


**REWOLUCYJNE
ROZWIĄZANIE
SZUFLADY
Z WYSUWEM CAŁKOWITYM**





FLEXA

DANE TECHNICZNE



1



Szuflady i półki wysuwane oferowane są w standardzie w wersji z wysuwem całkowitym (100%) z mocowaniem nałożyskach kulkowych o dużej wytrzymałości. Dno i ścianki z otworami w rozstawie 17 mm umożliwiają łatwe wsuwanie i mocowanie (śrubami) metalowych przegród.

2

Drzwi przygotowane są do montażu z pokrywą zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Szafy dostarczane są za zamkiem bębnowym z dwoma kluczami. Gdy szafa wyposażona jest w drzwi, zarówno zamek w szafie, jak i zamek w drzwiach dostarczane są z dwoma jednakowymi kluczami. W ten sposób do obsługi szafy można używać tylko 1 klucza.




3

ZAMEK BĘBENKOWY

Zamek bębnowy steruje otwieraniem i zamykaniem słupka zapobiegającego wywróceniu lub drzwi.



ZASTOSOWANIE BLATU Z PŁYTY MDF

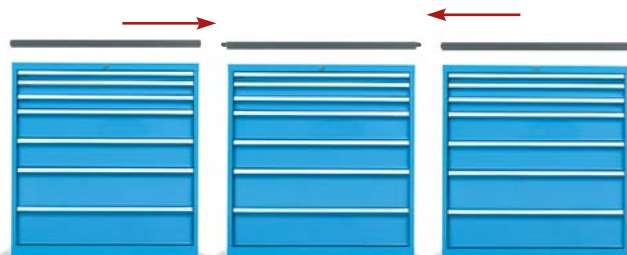

4

W szafach z serii FLEXA można zastosować blat, składający się z półki z płyty MDF i stalowej nakładki, pokrytej gumą olejoodporną. Blaty, o takim samym wymiarze, jak szafa, można łatwo łączyć ze sobą, tworząc ciągłą powierzchnię (patrz przykład).



W szafach można montować szeroką gamę instalacji elektrycznych i pneumatycznych ze złączami elektrycznymi, różnego rodzaju gniazdami do różnych napięć, magnetotermicznymi wyłącznikami różnicowoprądowymi, złączami i stałymi przyłączami sprężonego powietrza. DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE.



Słupek zamykający pełni jednocześnie rolę systemu zapobiegającego wywróceniu po wysunięciu szuflady. Tylny zaczep szuflady powoduje obrócenie słupka (A) w położenie zamykania. W ten sposób zapobiega się jednoczesnemu wysunięciu przez operatora kilku szuflad, co zapobiega niebezpiecznemu przeniesieniu ciężaru na zewnątrz.



A

B

W szafach z serii FLEXA można montować dwa rodzaje uchwytów.

Parę uchwytów można montować do blatu z 4 krawędziami zarówno czołowo, jak i bocznie. Uchwyty mogą być również zwrócone do dołu, zmniejszając wysokość wózka o 38 mm (A). Uchwyt pojedynczy mocowany jest z boku szafy. Rozwiązanie to pozwala stosować różne inne rodzaje nakładek na szafę, takie jak np.: blaty z Multiplexu (B). DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE.





- **ART. F DB 1090 52 04**
H = 1000 mm – 7 szuflad

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



WYSUW CAŁKOWITY 100% = 70 kg



ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek
bębenkowy z 2 kluczami.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 400 mm

2 szuflady

100
200



ZAMYKANIE BOCZNE

ART.					
F DC 1030 51 04		70	100%	key	

H 600 mm

4 szuflady

75
75
150
200



ART.					
F DB 1050 52 04		70	100%	key	

H 700 mm

4 szuflady

75
100
125
300



ART.					
F DB 1060 51 04		70	100%	key	

H 1000 mm

7 szuflad

100
100
100
100
150
150
200



ART.



kg



F DB 1090 52 04

70

100%

key

H 1000 mm

3 szuflady

50*
100
150

półka regulowana

półka wysuwana



drzwi 575 mm

*Nośność maksymalna 50 kg.

ART.



kg



F DC 1090 56 04

70

100%

key

ZAMYKANIE BOCZNE

ART. F DB B560 02 EF

Wym. 564x675x920 mm h
Kolor szary RAL 7000 + szary RAL 7035
NIE ZAWIERA ELEMENTÓW
ROZDZIELAJĄCYCH.



ART. F DB 1070 58 56

Wym. 564x600x930 mm h
Kolor szary RAL 7000 + szary RAL 7035

H 820 mm

4 szuflady

75
100
125
200



ART.



kg



F DB B550 02 04

70

100%

key

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 660 mm

H 920 mm

5 szuflad

75
75
100
150
200



ART.



kg



F DB B560 02 04

70

100%

key

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 760 mm

H 1020 mm

5 szuflady

50*
100
100
150
300



*Nośność maksymalna 50 kg.

ART.



kg



F DB B570 01 04

70

100%

key

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 860 mm

H 1220 mm

6 szuflad

75
75
100
150
200
300



ART.



kg



F DB B590 01 04

70

100%

key

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 1060 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

SZAFKA PUSTA



ART.		wym. mm	H użytkowa mm		
F DC 1020 00 04		564x600x300 H	200	300	
F DC 1030 00 04		564x600x400 H	300	400	
F DB 1050 00 04		564x600x600 H	500	900	
F DB 1060 00 04		564x600x700 H	600	900	
F DB 1090 00 04		564x600x1000 H	900	900	

Posiada zamek i słupki boczne

Posiada zamek centralny i słupki zapobiegający wywróceniu

SZAFKA PUSTA, PRZYGOTOWANA DO MONTAŻU KÓŁEK



ART.		wym. mm	H użytkowa mm	
F DB 0550 00 04		564x675x660 H	500	
F DB 0560 00 04		564x675x760 H	600	
F DB 0570 00 04		564x675x860 H	700	
F DB 0575 00 04		564x675x910 H	750	
F DB 0590 00 04		564x675x1060 H	900	

Szafka przygotowana do montażu kółek, wyposażona w płytę na kółka, blat z 4 krawędziami wykończonymi PCW, parę uchwytów stalowych, pokrytych gumą odporną na uderzenia, zamek bębnowy z 2 kluczami, słupki zapobiegający wywróceniu.



Uchwyty mogą być montowane w położeniu zwróconym do dołu, zmniejszając wysokość całkowitą o 38 mm.

SZUFLADY



ART.		wym. użytkowa mm	H czołowa mm		
F DB 8050 00 04		447x447x36 H	50	50	
F DB 8075 00 04		447x447x61 H	75	70	
F DB 8100 00 04		447x447x86 H	100	70	
F DB 8125 00 04		447x447x111 H	125	70	
F DB 8150 00 04		447x447x136 H	150	70	
F DB 8200 00 04		447x447x186 H	200	70	

Wysuw całkowity 100%



W szafkach z kółkami należy obowiązkowo zamontować we wszystkich szufladach urządzenie do pojedynczego otwierania szuflad ART. F DD 9400 00 07



PÓŁKA WYSUWANA

ART.		wym. użytkowa mm	H boczna mm	kg
F DB 8000 00 04		435x475	-	70

Wysuw całkowity 100%



PÓŁKA REGULOWANA

ART.		wym. użytkowa mm	H boczna mm	kg
F DB 9100 01 04		505x460	55	70

Bez wysuwu



DRZWI ODWRACALNE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA

ART.		wysokość (A) mm
F DB 9640 02 04		400+25
F DB 9642 02 04		425+25
F DB 9645 02 04		500+25
F DB 9649 02 04		575+25
F DB 9650 02 04		600+25

Drzwi mogą być montowane jako otwierane na lewo lub na prawo.



Nie jest możliwe zamontowanie szuflad za drzwiami.



DRZWI ODWRACALNE WYSOKOŚĆ PEŁNA

ART.		wysokość (A) mm
F DB 9645 01 04		500
F DB 9650 01 04		600

Drzwi mogą być montowane jako otwierane na lewo lub na prawo.



OGRANICZNIK

ART. F DA 9698 00 99

Zamawiać wyłącznie w połączeniu z drzwiami o wysokości pełnej.

PARA COKOŁÓW

ART.	H mm
F RR 1608 00 07	130

Kolor czarny RAL 9005



Zastosowanie
PARA COKOŁÓW



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
F DB 9150 01 07	564x600x20 H	

Blat pokryty PCW Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJOODPORNĄ



BLATY Z PŁYTY MDF WYM. 565x600x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy
F UZ 3120 11 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej
F UZ 3120 12 07	-	centralnej
F UZ 3120 13 07	2 profile boczne	pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	160	128	
C RG BAC12 125	125	235	155	
C RG BAC13 150	150	280	180	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	160	128	
C RG DAC12 125	125	235	155	
C RG DAC13 150	150	280	180	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	310	128	
C RN BAD11 125	125	400	155	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	310	128	
C RN DAD11 125	125	400	155	



INNE KÓŁKA
NA ŻĄDANIE

MOCOWANIE

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF ART. F AG 9202 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8. Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.


ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm




SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.

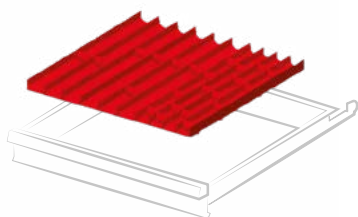


ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 02 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 3 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 16 przegród poprzecznych 36 mm, 7 przegród poprzecznych 47 mm.

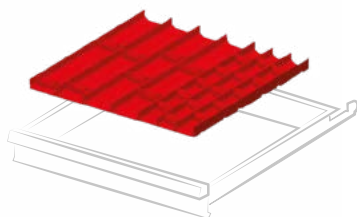

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 03 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 3 przegród 3-kanalowych, 6 przegród 2-kanalowych, 15 przegród poprzecznych 47 mm, 8 przegród poprzecznych 73 mm.

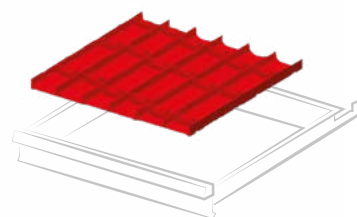

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 04 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 9 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 08 00 50

F FH 8407 08 00 75


F FH 8410 08 00 100 – 125

F FH 8415 08 00 150

F FH 8420 08 00 200 – 250

F FH 8430 08 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm.

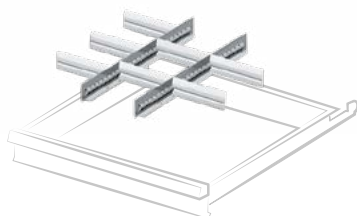

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 09 00 50


F FH 8407 09 00 75

F FH 8410 09 00 100 – 125

F FH 8415 09 00 150

F FH 8420 09 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 7 przegród poprzecznych 149 mm.

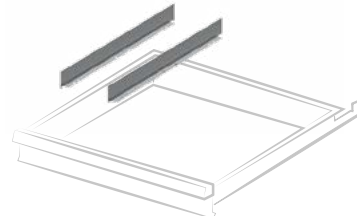

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 – 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 – 250


Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 455 mm.

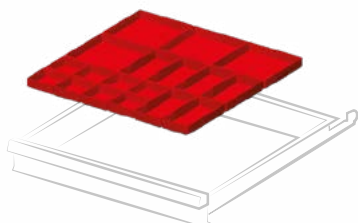

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 17 00 50

F FH 8407 17 00 75

Zestaw składający się z: 8 wkładów segregujących 75x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm

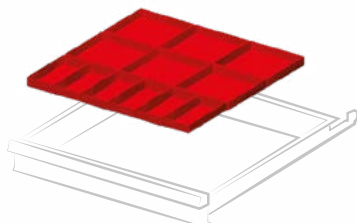


ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8405 18 00 50

F FH 8407 18 00 75

F FH 8410 18 00 100 – 125


Zestaw składający się z: 6 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.

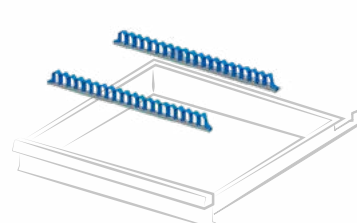

ART. dla wysokości czołowej mm
F FH 8605 19 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 2 wsporników wielofunkcyjnych 440 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA

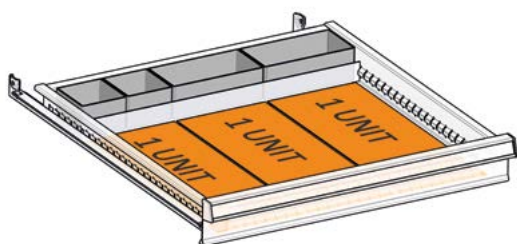

ART. F FH 0807 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

2 F HC 6071 00 07



2 F HC 6471 00 07

1 F HC 1121 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

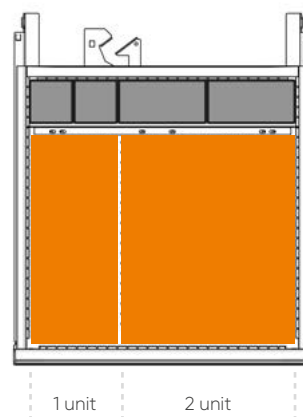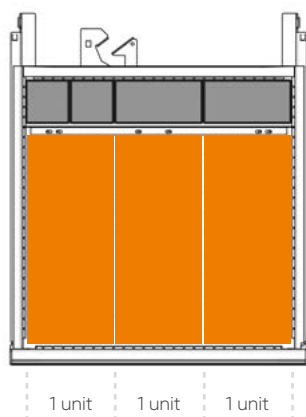



● **ART. F DF 1075 53 04**
H = 850 mm – 6 szuflad

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



WYSUW CAŁKOWITY 100% = 70 kg



ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenkowy z 2 kluczami.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 400 mm



ZAMYKANIE BOCZNE

ART.					
F DG 1030 52 04		70	100%	key	

H 600 mm



ART.					
F DF 1050 52 04		70	100%	key	

H 700 mm



ART.					
F DF 1060 51 04		70	100%	key	

H 700 mm



ART.					
F DF 1060 57 04		70	100%	key	

H 1000 mm

6 szuflad

150
150
150
150
150
150



H 1000 mm

7 szuflady

75
75
100
150
150
150
200



ART.



F DF 1090 52 04

70

100%

key

ART.



F DF 1090 54 04

70

100%

key

H 820 mm



ART.				
F DF B550 02 04		70	100%	key

Nośność szafy 225 kg – Wysokość korpusu szafy 660 mm

H 920 mm



ART.				
F DF B560 02 04		70	100%	key

Nośność szafy 225 kg – Wysokość korpusu szafy 760 mm

H 1020 mm



ART.				
F DF B570 02 04		70	100%	key

Nośność szafy 225 kg – Wysokość korpusu szafy 860 mm

H 1020 mm



ART.				
F DF B570 04 04		70	100%	key

Nośność szafy 225 kg – Wysokość korpusu szafy 860 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

SZAFA PUSTA



ART.		wym. mm	H użytkowa mm	kg
F DG 1030 00 04		717x600x400 H	300	400
Posiada zamek i słupek boczny				
F DF 1050 00 04		717x600x600 H	500	900
F DF 1060 00 04		717x600x700 H	600	900
F DF 1090 00 04		717x600x1000 H	900	900

Posiada zamek centralny i słupek zapobiegający wywróceniu

BLATY PATRZ STR. 361

SZAFA PUSTA, PRZYGOTOWANA DO MONTAŻU KÓŁEK



ART.		wym. mm	H użytkowa mm
F DF 0550 00 04		792x600x660 H	500
F DF 0560 00 04		792x600x760 H	600
F DF 0570 00 04		792x600x860 H	700

Szafa przygotowana do montażu kółek, wyposażona w płytę na kółka, blat z 4 krawędziami pokryty gumą olejoodporną, parę uchwytów stalowych, pokrytych gumą odporną na uderzenia, zamek bębnekowy z 2 kluczami, słupek zapobiegający wywróceniu.



Uchwyty mogą być montowane w położeniu zwróconym do dołu, zmniejszając wysokość całkowitą o 38 mm.

SZUFLADY



ART.		wym. użytkowa mm	H czołowa mm	kg
F DF 8075 00 04		600x447x61 H	75	70
F DF 8100 00 04		600x447x86 H	100	70
F DF 8125 00 04		600x447x111 H	125	70
F DF 8150 00 04		600x447x136 H	150	70
F DF 8175 00 04		600x447x161 H	175	70
F DF 8200 00 04		600x447x186 H	200	70
F DF 8300 00 04		600x447x286 H	300	70

Wysuw całkowity 100%




W szafkach z kółkami należy obowiązkowo zamontować we wszystkich szufladach urządzenie do pojedynczego otwierania szuflad ART. F DD 9400 00 07



PÓŁKA WYSUWANA

ART.		wym. użytkowa mm	H boczna mm	kg
F DF 8000 00 04		587x475	-	70

Wysuw całkowity 100%



PÓŁKA REGULOWANA

ART.		wym. użytkowa mm	H boczna mm	kg
F DF 9100 01 04		655x460	55	70

Bez wysuwu




DRZWI ODWRACALNE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA

ART.		wysokość (A) mm
F DF 9640 02 04		400+25
F DB 9645 02 04		500+25
F DB 9650 02 04		600+25

Drzwi mogą być montowane jako otwierane na lewo lub na prawo.



Nie jest możliwe zamontowanie szuflad za drzwiami.

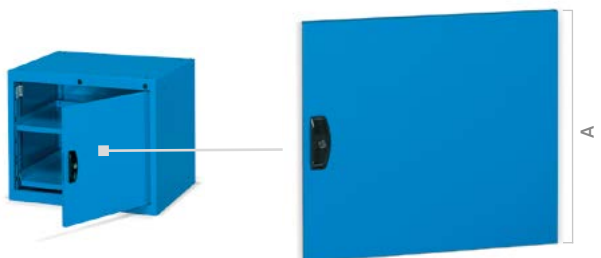

DRZWI ODWRACALNE WYSOKOŚĆ PEŁNA

ART.		wysokość (A) mm
F DF 9645 01 04		500
F DF 9650 01 04		600


Drzwi mogą być montowane jako otwierane na lewo lub na prawo.



OGRANICZNIK

ART. F DA 9698 00 99

Zamawiać wyłącznie w połączeniu z drzwiami o wysokości pełnej.

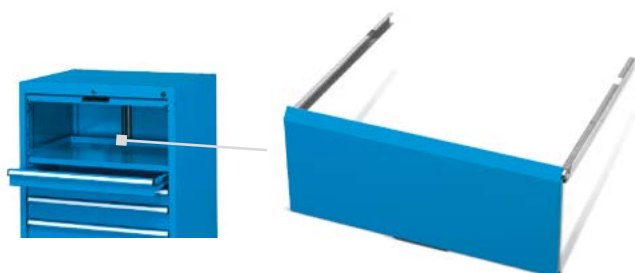

DRZWI UCHYLNE

ART.		H mm
F DF 9615 00 04		300

Drzwi uchylne wyposażone w parę prowadnic.




W przypadku drzwi uchylnych należy użyć półki regulowanej ART. F DF 9100 01 04



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
F DF 9940 01 07	717x600x22 H	

Blat pokryty PCW Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA



BLATY Z PŁYTY MDF WYM. 718x600x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy
F UZ 3130 11 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej
F UZ 3130 12 07	-	centralnej
F UZ 3130 13 07	2 profile boczne	pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



PANEL PERFOROWANY

ART.	wym. mm	
M 30 PA71 00 00 00 04	708x65x718 H	

PRZYKŁADY PANELU PERFOROWANEGO Z ZACZEPAMI/VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 szt.)
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001
2 ART. FAXVBCH00600001
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. FAXVBCH00500001
1 ART. FAXVBCH00400001



ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
OTWORY W BLACIE Z PŁYTY MDF LUB
MULTIPLEXU DO MOCOWANIA PANELU
PERFOROWANEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
OTWORY W BLACIE Z 3/4 KRAWĘDZIAMI
DO MOCOWANIA PANELU PERFOROWA-
NEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA DO
MOCOWANIA VISUAL BOX DO PANELU
PERFOROWANEGO.

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	150	128	
C RG BAC12 125	125	225	155	
C RG BAC13 150	150	270	180	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	150	128	
C RG DAC12 125	125	225	155	
C RG DAC13 150	150	270	180	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	270	128	
C RN BAD11 125	125	270	155	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	270	128	
C RN DAD11 125	125	270	155	



INNE KÓŁKA
NA ŻĄDANIE

PARA COKOŁÓW

ART.	H mm	
F RR 1608 00 07	130	

Kolor czarny RAL 9005



Zastosowanie
PARA COKOŁÓW

MOCOWANIE

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF ART. F AG 9202 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8. Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm




SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.





ART. F DF B570 S1 FN


Wym. 794x600x982 mm h
Kolor czerwony RAL 3020 + czarny RAL 9005
NIE ZAWIERA POJEMNIKA, NARZĘDZI ANI
ELEMENTÓW ROZDZIELAJĄCYCH.

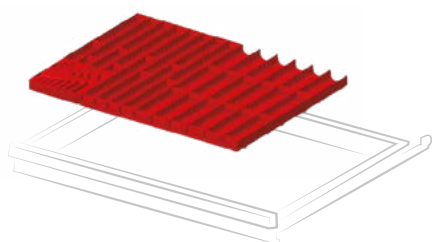

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 15 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 5 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 20 przegród poprzecznych 36 mm, 20 przegród poprzecznych 47 mm, 1 uchwyt na klucze imbusowe

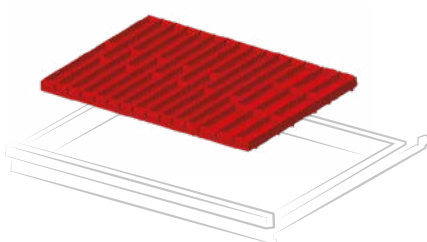

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 10 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 9 przegród 4-kanalowych, 3 przegród 3-kanalowych, 36 przegród poprzecznych 36 mm, 12 przegród poprzecznych 47 mm.

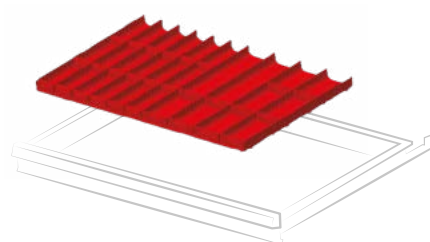

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 13 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 6 przegród 3-kanalowych, 6 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 47 mm, 12 przegród poprzecznych 73 mm.

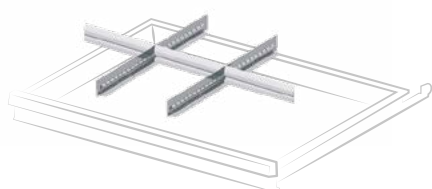

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 05 00 50

F FH 1007 05 00 75


F FH 1010 05 00 100 – 125

F FH 1015 05 00 150

F FH 1020 05 00 200 – 250

F FH 1030 05 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.

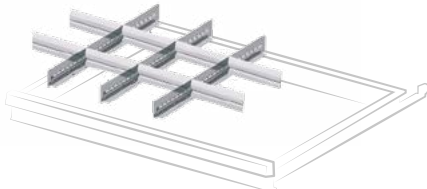

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 03 00 50


F FH 1007 03 00 75

F FH 1010 03 00 100 – 125

F FH 1015 03 00 150

F FH 1020 03 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 8 przegród poprzecznych 149 mm.

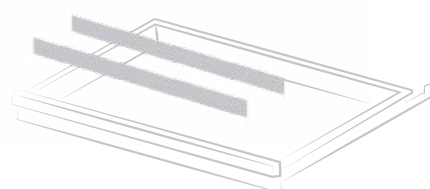

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 01 00 50

F FH 1007 01 00 75


F FH 1010 01 00 100 – 125

F FH 1015 01 00 150

F FH 1020 01 00 200 – 250

F FH 1030 01 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm.

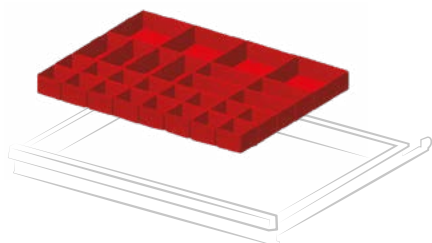


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 18 00 50

F FH 1007 18 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm

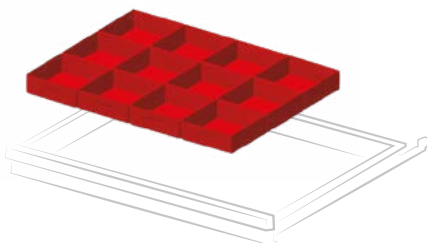


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 09 00 50

F FH 1007 09 00 75

F FH 1010 09 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x150 mm.

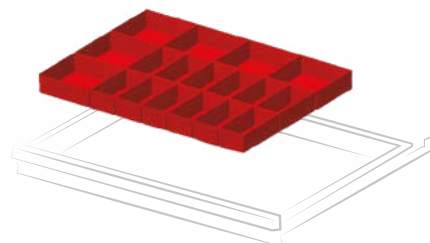

ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 1005 16 00 50

F FH 1007 16 00 75

F FH 1010 16 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA

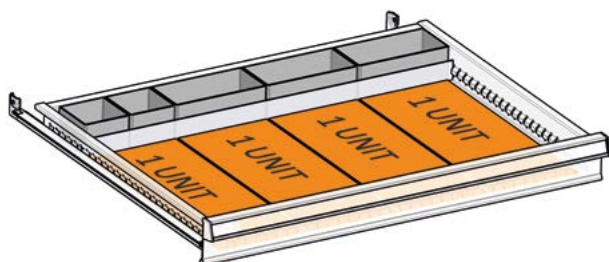

ART. F FH 1007 50 07





Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

- 2 F HC 6071 00 07
- 3 F HC 6471 00 07
- 1 F HC 1141 00 99

1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

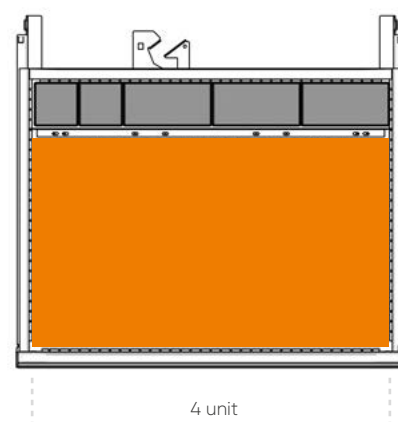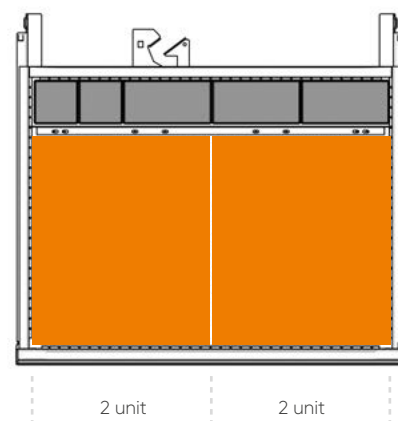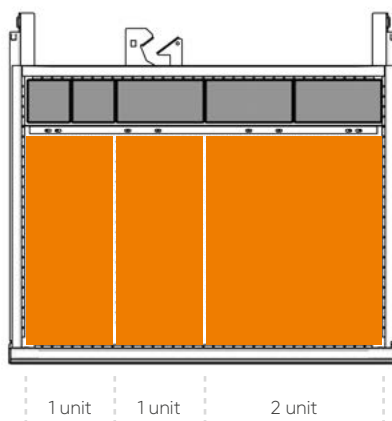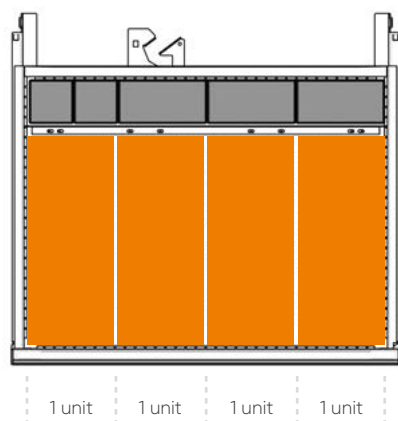



● **ART. F DL 1090 54 04**
H = 1000 mm – 7 szuflad

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



WYSUW CAŁKOWITY 100% = 50 kg



ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębnekowy z 2 kluczami.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm



7 szuflady

ART.				
F DL 1090 54 04		50	100%	key

H 1000 mm



8 szuflady

ART.				
F DL 1090 55 04		50	100%	key

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ



SZAFKA PUSTA

ART.		wym. mm	H użytkowa mm	kg
F DL 1090 00 04		1023x600x1000 H	900	900


BLATY PATRZ STR. 370



SZUFLADY

ART.		wym. użytkowa mm	H czołowa mm	kg
F DL 8075 00 04		906x447x61 H	75	50
F DL 8100 00 04		906x447x86 H	100	50
F DL 8150 00 04		906x447x136 H	150	50
F DL 8175 00 04		906x447x161 H	175	50
F DL 8200 00 04		906x447x186 H	200	50

Wysuw całkowity 100%

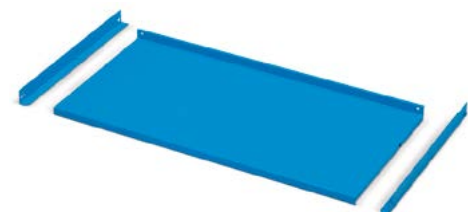

PÓŁKA REGULOWANA

ART.		wym. użytkowa mm	H boczna mm	kg
F DL 9100 01 04		960x460	55	70

Bez wysuwu





BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
F DL 9150 01 07	1023x600x20 H	

Blat pokryty PCW Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODPORNĄ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1024x600x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
F UZ 3140 11 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	
F UZ 3140 12 07	-	centralnej	
F UZ 3140 13 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF

PARA COKOŁÓW

ART.	H mm	
F RR 1608 00 07	130	

Kolor czarny RAL 9005



Zastosowanie
PARA COKOŁÓW

MOCOWANIE

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. F AG 9202 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8. Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm




SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.





54x27 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE

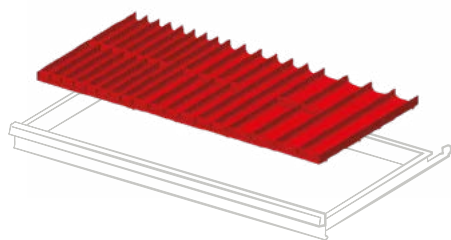

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 12 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 6 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 6 przegród 2-kanalowych, 15 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm, 6 przegród poprzecznych 73 mm.

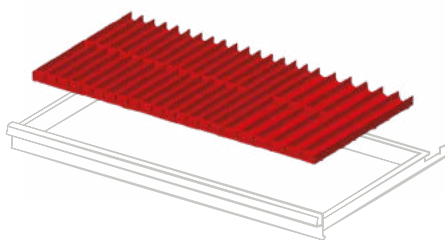

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 15 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 12 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm.

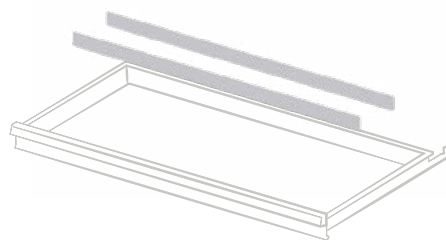

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 01 00 50

F FH 4007 01 00 75


F FH 4010 01 00 100 – 125

F FH 4015 01 00 150 – 175

F FH 4020 01 00 200 – 250

F FH 4030 01 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 914 mm.

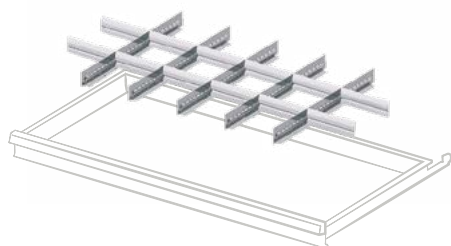

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 03 00 50


F FH 4007 03 00 75

F FH 4010 03 00 100 – 125

F FH 4015 03 00 150 – 175

F FH 4020 03 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 12 przegród poprzecznych 149 mm.

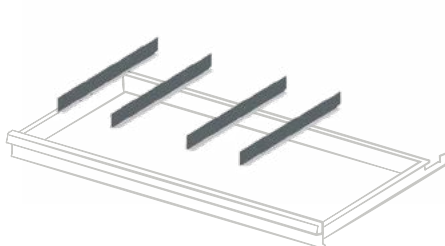

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 04 00 50


F FH 4007 04 00 75

F FH 4010 04 00 100 – 125

F FH 4015 04 00 150 – 175

F FH 4020 04 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych bez otworów 455 mm.

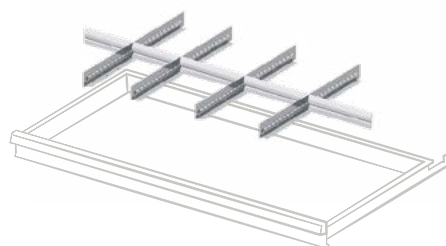

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 05 00 50


F FH 4007 05 00 75

F FH 4010 05 00 100 – 125

F FH 4015 05 00 150 – 175

F FH 4020 05 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.

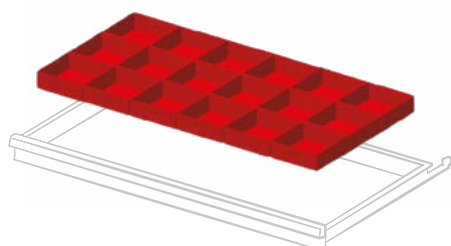


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 11 00 50

F FH 4007 11 00 75

F FH 4010 11 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 18 wkładów segregujących 150x150 mm.

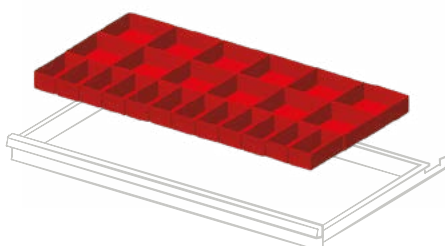


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 13 00 50

F FH 4007 13 00 75

F FH 4010 13 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 12 wkładów segregujących 150x150 mm.

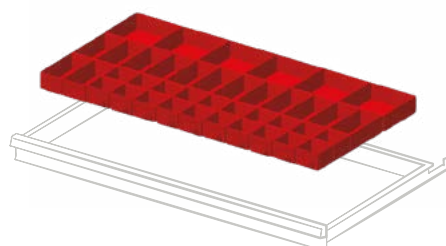


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 16 00 50

F FH 4007 16 00 75

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 75x75 mm, 14 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA

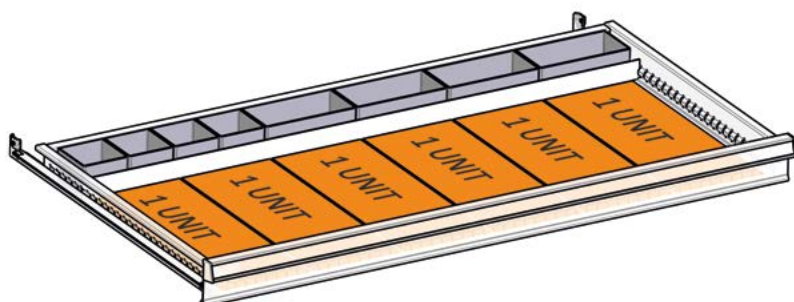

ART. F FH 4007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

4 F HC 6471 00 07







1 F HC 2150 00 99

1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

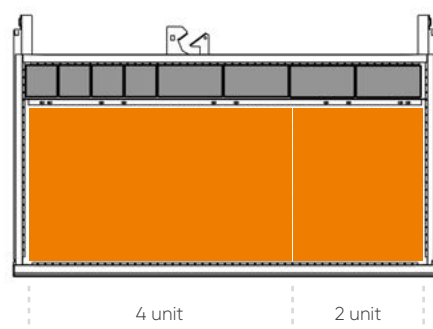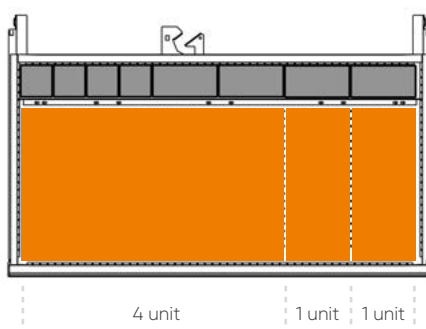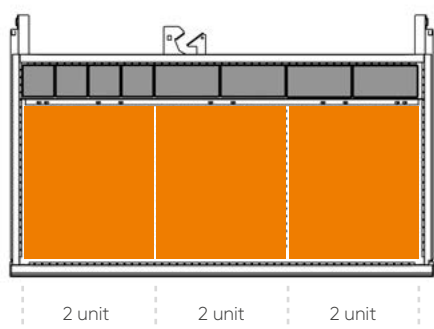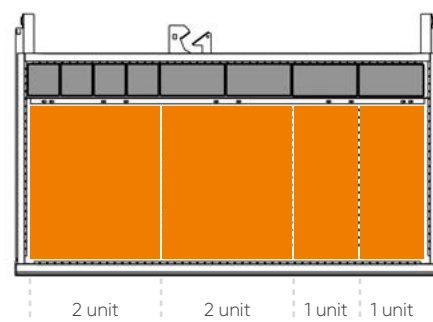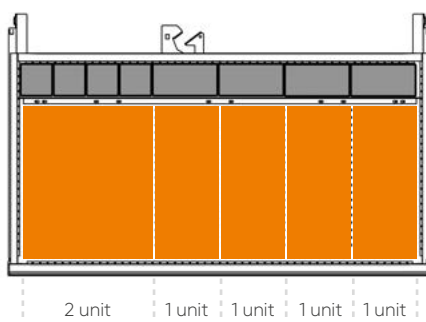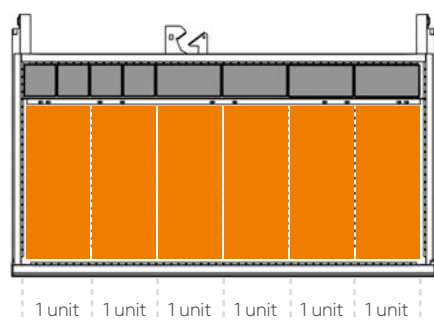


FLEXA

602x600 mm

SZAFY NAROŻNE



WIDOK OD TYŁU

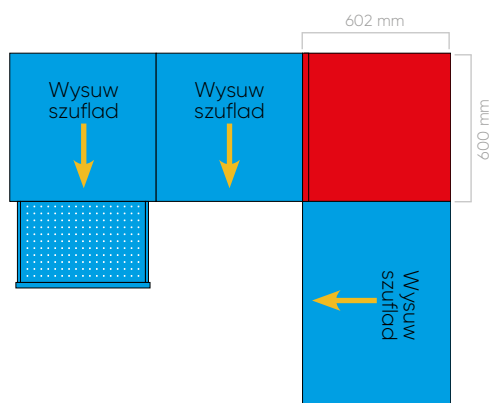

TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYŁ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 600 mm
(27 EH) SERIA FLEXA.



ART.



F DB 1090 R1 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA PRAWA




ART.



F DB 1090 R2 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA PRAWA
RAZEM Z BLATEM Z PŁYTY MDF – POKRYTYM
GUMĄ OLEJODOPORNĄ

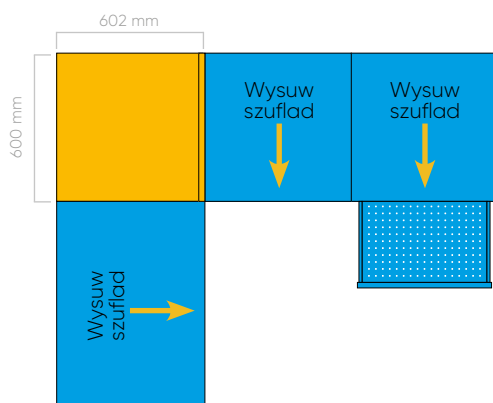

TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 600 mm
(27 EH) SERIA FLEXA.



ART.



F DB 1090 L1 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA LEWA



ART.



F DB 1090 L2 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA LEWA RA-
ZEM Z BLATEM Z PŁYTY MDF – POKRYTĄ
GUMĄ OLEJODOPORNĄ.


FLEXA

602x600 mm

SZAFY NAROŻNE



WIDOK OD TYŁU

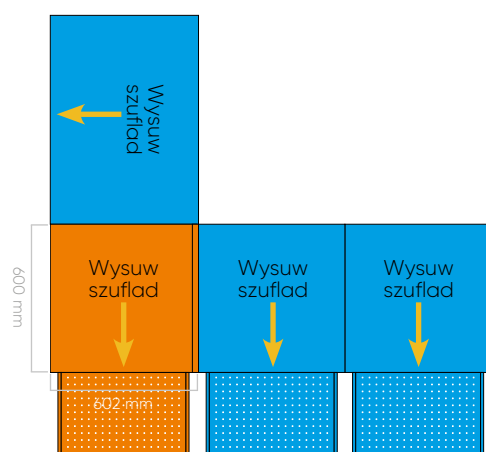

TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 600 mm
(27 EH) SERIA FLEXA.



ART.



F DB 1090 L3 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA LEWA




ART.



F DB 1090 L4 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA LEWA
RAZEM Z BLATEM Z PŁYTY MDF – POKRYTĄ
GUMĄ OLEJODOPORNĄ

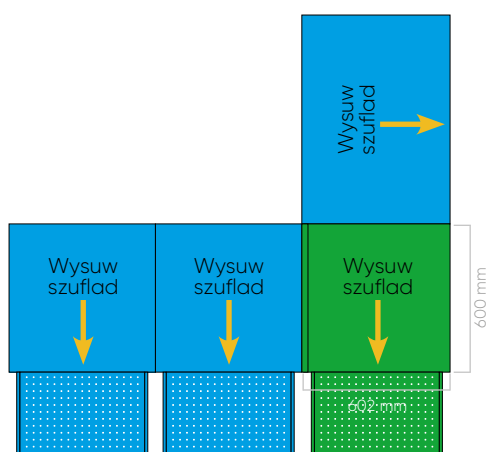

TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 600 mm
(27 EH) SERIA FLEXA.



ART.



F DB 1090 R3 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA PRAWA



ART.



F DB 1090 R4 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA PRAWA RAZEM
Z BLATEM Z PŁYTY MDF – POKRYTYM GUMĄ
OLEJODOPORNĄ