

**NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCA
SIĘ OD 1984 R.
NAJWYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ**





STANDARD

DANE TECHNICZNE



1




Wysuwane szuflady i półki oferowane są w 2 wersjach:

- **wysuw zwykły** 87% o nośności od 60 kg do 100 kg, w zależności od wersji. Płynność przesuwu szuflady zapewniana jest przez 4 łożyska o wysokiej wytrzymałości.
- **wysuw całkowity teleskopowy** 100% o nośności od 150 kg do 200 kg, w zależności od wersji. Płynność przesuwu szuflady zapewniana jest przez 8 łożyska o wysokiej wytrzymałości.


2

W szafach z serii STANDARD można zastosować blat, składający się z półki z płyty MDF i stalowej nakładki, pokrytej gumą olejoodporną. Nakładki, o takim samym wymiarze, jak szafa, można łatwo złączyć ze sobą, tworząc ciągłą powierzchnię (patrz przykład).

ZASTOSOWANIE BLATU Z PŁYTY MDF

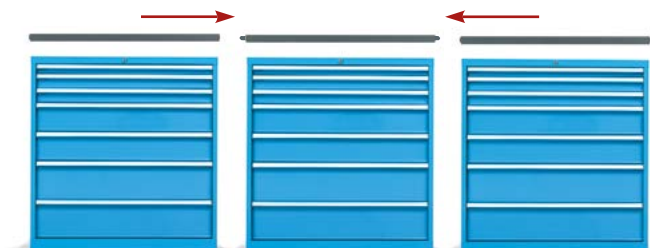

3



Słupek zamykający pełni jednocześnie rolę systemu zapobiegającego wywróceniu po wysunięciu szuflady. Tylny zaczep szuflady powoduje obrócenie słupka tylnego (A) w położenie zamykania. Zapobiega to jednoczesnemu wysunięciu przez operatora większej liczby szuflad, a tym samym niebezpiecznemu przeniesieniu ciężaru poza obręb szafki. Po zamknięciu szuflady słupek powraca w położenie otwarcia, umożliwiając wysunięcie kolejnej szuflady.



ZAMEK BĘBENKOWY

Zamek bębnekowy dostarczany jest w standardzie z 2 kluczami.

4



STANDARD

564x726 mm



- **ART. F DD 1070 52 04**
H = 800 mm – 6 szuflad



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



WYSUW ZWYKŁY 87% = 60/100 kg



ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek
bębenkowy z 2 kluczami.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



*Nośność maksymalna 80 kg.

ART.					
F DD 1060 51 04		100	87%	key	



drzwi 425 mm

*Nośność maksymalna 70 kg.

ART.					
F DD 1160 51 04		80	87%	key	



ART.					
F DD 1070 55 04		100	87%	key	




*Nośność maksymalna 60 kg.

ART.					
F DD 1070 51 04		100	87%	key	



*Nośność maksymalna 80 kg.

ART.					
F DD 1070 52 04		100	87%	key	

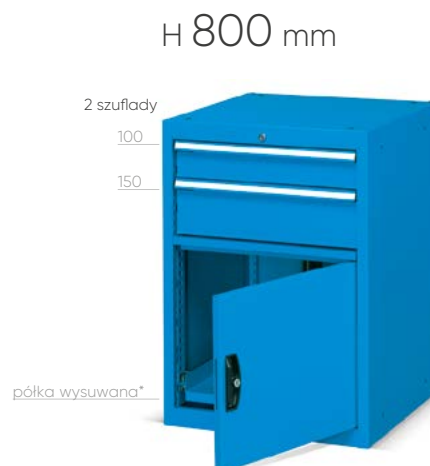

drzwi 425 mm

*Nośność maksymalna 70 kg.

ART.					
F DD 1170 51 04		100	87%	key	

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ



SZAFKA PUSTA

ART.		wym. mm	H użytkowa mm	kg	
F DD 1060 00 04		564x726x700 H	600	3100	
F DD 1070 00 04		564x726x800 H	700	3100	



SZAFKA PUSTA Z DRZWIAMI – OTWIERANIE W PRAWO

ART.		wym. mm	H drzwi mm	H użytkowa mm	kg	
F DD 1260 D0 04		564x726x700 H	600	600	3100	

SZAFKA PUSTA Z DRZWIAMI – OTWIERANIE W LEWO


ART.		wym. mm	H drzwi mm	H użytkowa mm	kg	
F DD 1261 D0 04		564x726x700 H	600	600	3100	



Nie jest możliwe zamontowanie szuflad za drzwiami.

SZAFKA PUSTA, PRZYGOTOWANA DO MONTAŻU DRZWI

ART.		wym. mm	H drzwi mm (A)	użytkowa szuflad mm (B)	H użytkowa mm (C)	kg	
F DD 1160 00 04		564x726x700 H	400	175	600	3100	
			425	150			
			500	75			
F DD 1170 00 04		564x726x800 H	400	275	700	3100	
			425	250			
			500	175			
			575	100			
			600	75			



SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM




ART.		wym. użytkowe mm	H czołowa mm			
F DD 8050 00 04		447x600x36 H	50	87%	60	
F DD 8075 00 04		447x600x61 H	75	87%	80	
F DD 8100 00 04		447x600x86 H	100	87%	100	
F DD 8150 00 04		447x600x136 H	150	87%	100	
F DD 8200 00 04		447x600x186 H	200	87%	100	
F DD 8300 00 04		447x600x286 H	300	87%	100	



Nie jest możliwe zamontowanie szuflad za drzwiami.




W szafkach z kółkami należy obowiązkowo zamontować we wszystkich szufladach urządzenie do pojedynczego otwierania szuflad ART. F DD 9400 00 07

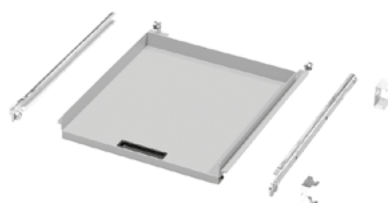

PÓŁKA WYSUWANA

ART.		wym. użytkowe mm	H boczna mm			
F DD 8000 00 04		435x630	-	87%	70	



PÓŁKA REGULOWANA

ART.		wym. użytkowe mm	H boczna mm		
F DD 9100 01 04		500x618	60	70	

DRZWI ODWRACALNE



ART.		H (A) mm	
F DD 9640 01 04		400	
F DD 9642 01 04		425	
F DD 9645 01 04		500	
F DD 9649 01 04		575	
F DD 9650 01 04		600	

Drzwi te można montować zarówno jako otwierane prawo, jak i na lewo.



Nie jest możliwe zamontowanie szuflad za drzwiami.


BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI



ART.	wym. mm	
F DD 9150 01 07	564x726x20 H	

Blat pokryty PCW Kolor czarny


BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 565x726x31,5 mm h



ART.	wykończenia	do szafy	
F UZ 3200 11 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 565x726x31,5 mm h



ART.	wykończenia	do szafy	
F UZ 3200 12 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 565x726x31,5 mm H



ART.	wykończenia	do szafy	
F UZ 3200 13 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. F UZ 9999 00 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF.
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJOODPORNĄ



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF

COKOŁY



ART.	H mm	
F DD 9300 00 07	50	
F DD 9330 00 07	100	

Kolor czarny RAL 9005

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	160	128	
C RG BAC12 125	125	235	155	
C RG BAC13 150	150	280	180	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	160	128	
C RG DAC12 125	125	235	155	
C RG DAC13 150	150	280	180	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	310	128	
C RN BAD11 125	125	475	155	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	310	128	
C RN DAD11 125	125	475	155	



MOCOWANIE

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. F AG 9202 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. F AG 9203 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytych montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99


2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.

27x36 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE

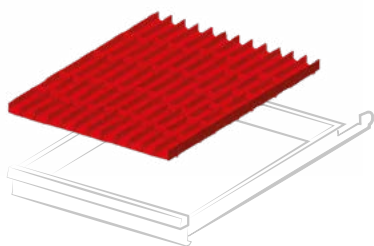

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 01 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 4-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 36 mm.

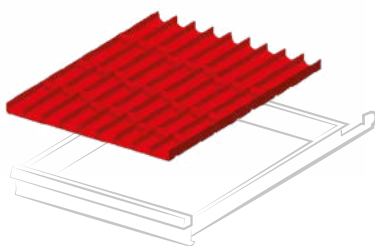

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 06 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 3-kanalowych, 27 przegród poprzecznych 47 mm.

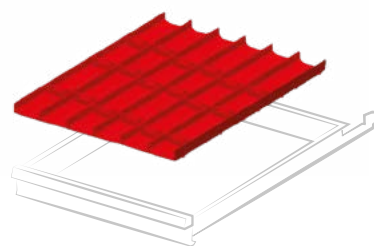

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 04 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 12 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 73 mm.

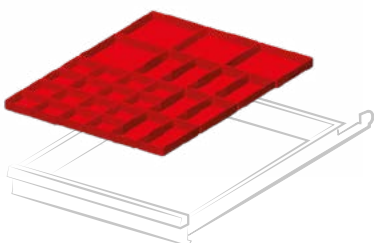


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 16 00 50

F FH 8607 16 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 2-przedziałowych 75x75 mm, 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x75 mm, 2 wkładów segregujących 150x150 mm.

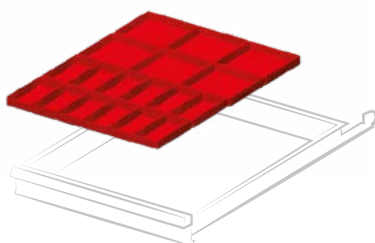


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm.

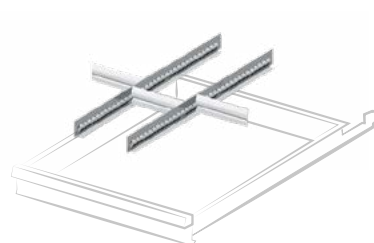

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 – 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 – 250

F FH 8630 08 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm.

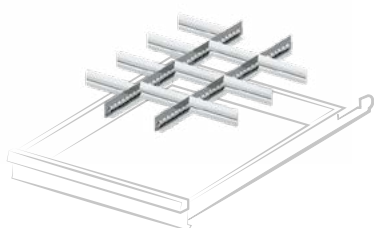

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 – 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 10 przegród poprzecznych 149 mm.

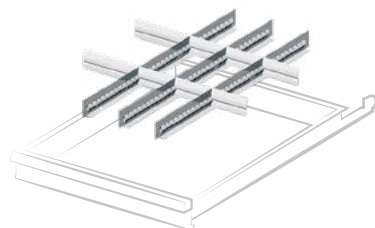

ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 – 125

F FH 8615 10 00 150

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 98 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm.

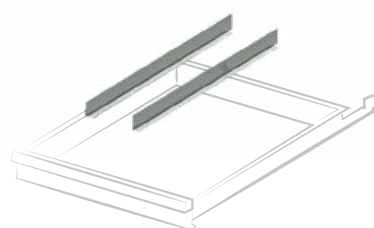

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 – 125


F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 – 250

F FH 8630 13 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA

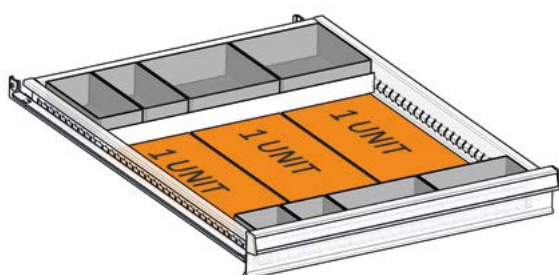

ART. F FH 0907 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

2 F HC 6071 00 07

4 F HC 6471 00 07

2 F HC 6871 00 07



1 F HC 1120 00 99

1 F HC 2120 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

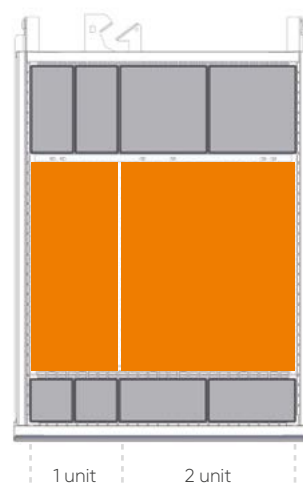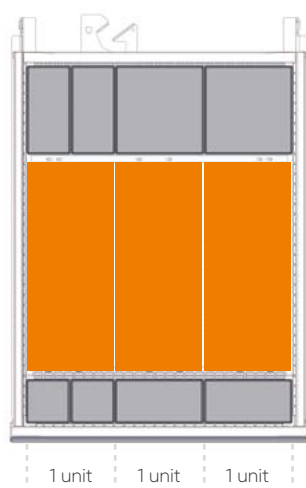

STANDARD 717x726 mm



- **ART. F AG 2040 18 04**
H = 1000 mm – 8 szuflad

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



WYSUW ZWYKŁY 87% = 60/100 kg
WYSUW TELESKOPOWY 100% = 200 kg



ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek
bębenkowy z 2 kluczami.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm



ART.					
F AG 2040 01 04		100	87%	key	
F AG 2040 51 04		200	100%	key	

*szuflady z wysuwem teleskopowym 200 kg

H 1000 mm



ART.					
F AG 2040 11 04		100	87%	key	
F AG 2040 61 04		200	100%	key	

H 1000 mm



*Nośność maksymalna 80 kg (87%).

ART.					
F AG 2040 12 04		100	87%	key	
F AG 2040 53 04		200	100%	key	

H 1000 mm



*Nośność maksymalna 80 kg (87%).

ART.					
F AG 2040 18 04		100	87%	key	
F AG 2040 68 04		200	100%	key	

H 1000 mm



ART.					
F AG 2040 10 04		100	87%	key	
F AG 2040 60 04		200	100%	key	

H 1000 mm




ART.					
F AG 2040 21 04		80	87%	key	
F AG 2040 71 04		200	100%	key	

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ




SZAFKA PUSTA

ART.		wym. mm	H użytkowa mm	kg	
F AG 2040 00 04		717x726x1000 H	900	3100	

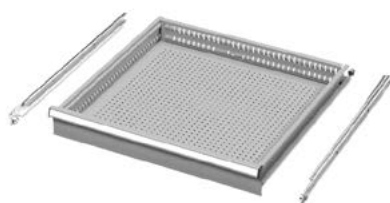

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM

ART.		wym. użytkowe mm	H czołowa mm		kg	
F FG 2005 00 04		600x600x36 H	50	87%	60	
F FG 2007 00 04		600x600x61 H	75	87%	80	
F FG 2010 00 04		600x600x86 H	100	87%	100	
F FG 2015 00 04		600x600x136 H	150	87%	100	
F FG 2020 00 04		600x600x186 H	200	87%	100	

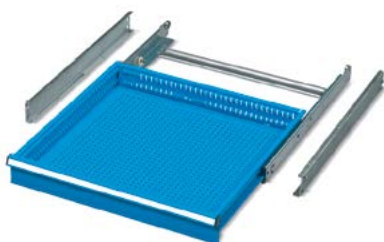


SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART.		wym. użytkowe mm	H czołowa mm		kg	
F FG 2107 00 04		600x600x54 H	75	100%	200	
F FG 2110 00 04		600x600x79 H	100	100%	200	
F FG 2112 00 04		600x600x104 H	125	100%	200	
F FG 2115 00 04		600x600x129 H	150	100%	200	
F FG 2117 00 04		600x600x154 H	175	100%	200	
F FG 2120 00 04		600x600x179 H	200	100%	200	
F FG 2130 00 04		600x600x279 H	300	100%	200	
F FG 2140 00 04		600x600x379 H	400	100%	200	



W szafkach z kółkami należy obowiązkowo zamontować we wszystkich szufladach urządzenie do pojedynczego otwierania szuflad ART. F DD 9400 00 07



PÓŁKA REGULOWANA


ART.		wym. użytkowe mm	H boczna mm	kg
F SR 1260 01 04		655x618	60	150



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm
F AG 9003 01 07	717x726x20 H


Blat pokryty PCW Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 718x726x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy
F UZ 3220 11 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 718x726x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy
F UZ 3220 12 07	-	centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 718x726x31/5 mm H

ART.	wykończenia	do szafy
F UZ 3220 13 07	2 profile boczne	pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. F UZ 9999 00 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF.
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA.



**WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA**



**ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF**

STANDARD 717x726 mm



COKOŁY

ART.	H mm	
F RR 0070 00 07	50	

Kolor czarny RAL 9005



COKOŁY DO WÓZKÓW PALETOWYCH

ART.	H mm	
F RR 0310 00 07	100	
F RR 0405 00 07	maskownica do cokołu	

Kolor czarny RAL 9005



COKOŁY DO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH

ART.	H mm	
F RR 0230 00 07	60	
F RR 0400 00 07	zaślepka do cokołu	

Kolor czarny RAL 9005

KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG BCE15 125	125	400	155	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG DCE15 125	125	400	155	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	235	128	
C RN BAD11 125	125	400	155	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	235	128	
C RN DAD11 125	125	400	155	





PANEL PERFOROWANY

ART.		wym. mm	
M 30 PA71 00 00 00 04		708x65x718 H	

PRZYKŁADY PANELU PERFOROWANEGO Z ZACZEPAMI/VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 szt.)
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001
2 ART. FAXVBCH00600001
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. FAXVBCH00500001
1 ART. FAXVBCH00400001




ART. M 00 PA71 00 00 FO 00
OTWORY W BLACIE Z PŁYTY MDF LUB
MULTIPLEXU DO MOCOWANIA PANELU
PERFOROWANEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
OTWORY W BLACIE Z 3 – 4 KRAWĘDZIAMI
DO MOCOWANIA PANELU PERFOROWA-
NEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA DO
MOCOWANIA VISUAL BOX DO PANELU
PERFOROWANEGO.

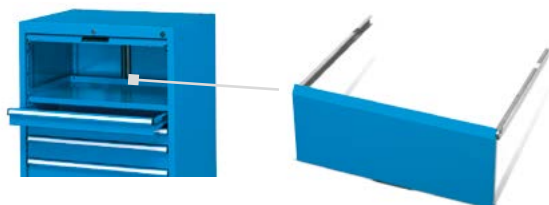

W przypadku drzwi uchylnych należy użyć półki
regulowanej ART. F SR 1260 01 04

DRZWI UCHYLNE

ART.		H mm	
F AG 9530 00 04		300	

Drzwi uchylne wyposażone w parę prowadnic.

ART. F AG L234 S2 50

Wym. 794x726x1812 mm h
Szafa na kółkach, wyposażona w 4 szuflady,
1 drzwi uchylne, 1 półka regulowana,
1 blat z płyty MDF pokryty gumą,
1 panel perforowany.
Kolor szary RAL 7035 + niebieski RAL 5012
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW ANI WALIZEK.



panel perforowany

blatu z płyty MDF

drzwi
uchylne
300 mm

półka regulowana
50
50
100
200

MOCOWANIE

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. F AG 9202 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. F AG 9203 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytów montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN. Średnica kotwy: Ø 6 mm



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.




System składający się z 1 szafy narożnej, 6 szaf z szufladami, wysuwanymi półkami, półkami regulowanymi, blatami z płyty MDF, pokrytymi gumą. Kolor szary RAL 7035 + szary RAL 7000
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, POJEMNIKÓW ANI ELEMENTÓW ROZDZIELAJĄCYCH.

ART. F AG ZA02 00 56



36x36 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE

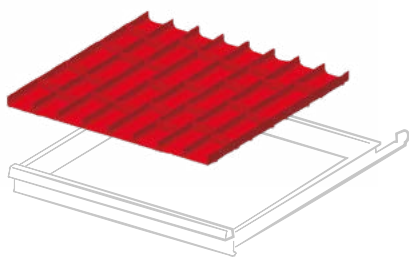

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 15 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 2-kanalowych, 35 przegród poprzecznych 73 mm.

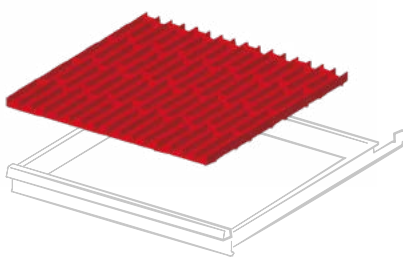

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 16 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 3-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 47 mm.

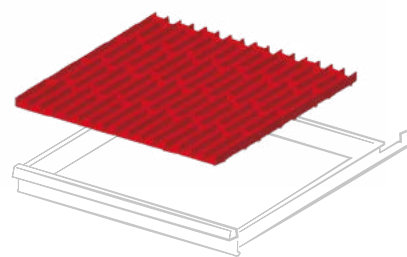

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 17 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 4-kanalowych, 65 przegród poprzecznych 36 mm.

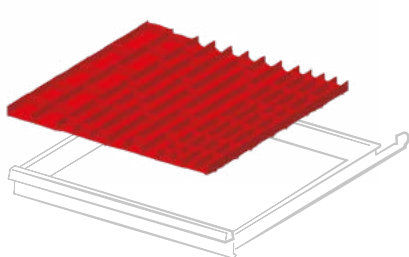

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 20 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 4 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 4 przegród 2-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 20 przegród poprzecznych 47 mm, 10 przegród poprzecznych 73 mm.

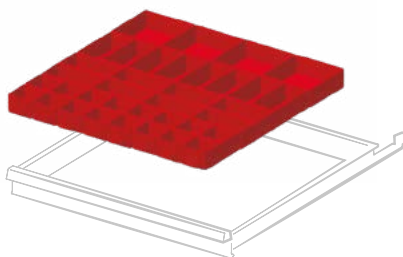

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 12 00 50

F FH 2007 12 00 75
Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm

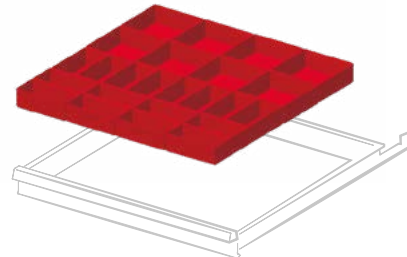


ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 13 00 50

F FH 2007 13 00 75

F FH 2010 13 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x150 mm.

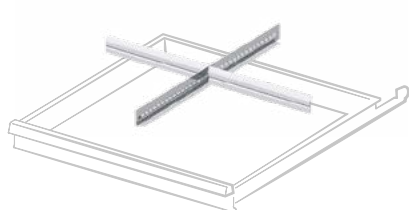

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 05 00 50

F FH 2007 05 00 75


F FH 2010 05 00 100 – 125

F FH 2015 05 00 150 – 175

F FH 2020 05 00 200 – 250

F FH 2030 05 00 300

Zestaw składający się z: 1 przegród podłużnej z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.

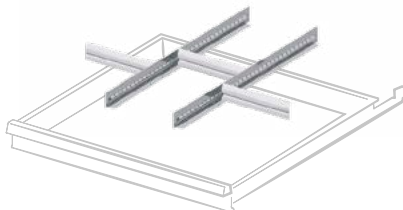

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 06 00 50

F FH 2007 06 00 75


F FH 2010 06 00 100 – 125

F FH 2015 06 00 150 – 175

F FH 2020 06 00 200 – 250

F FH 2030 06 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.

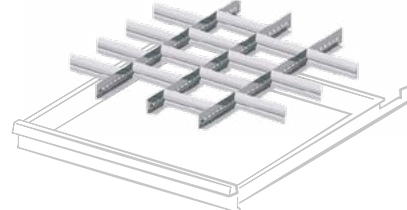

ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 07 00 50

F FH 2007 07 00 75


F FH 2010 07 00 100 – 125

F FH 2015 07 00 150 – 175

F FH 2020 07 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 15 przegród poprzecznych 149 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA

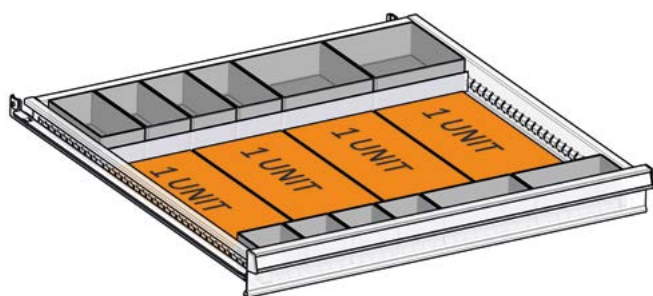

ART. F FH 2007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:


- 4 F HC 6071 00 07
- 6 F HC 6471 00 07
- 2 F HC 6871 00 07
- 1 F HC 1140 00 99
- 1 F HC 2140 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm


2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

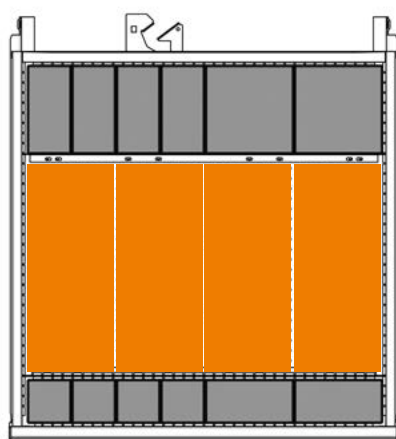


1 unit 1 unit 1 unit

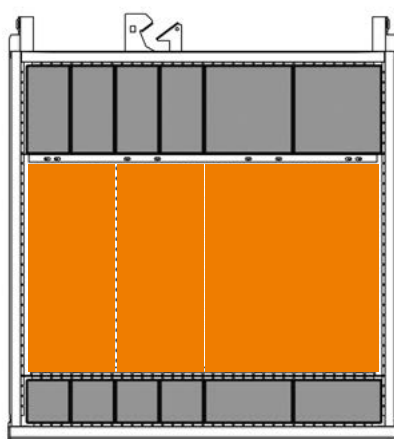

1 unit 1 unit 2 unit

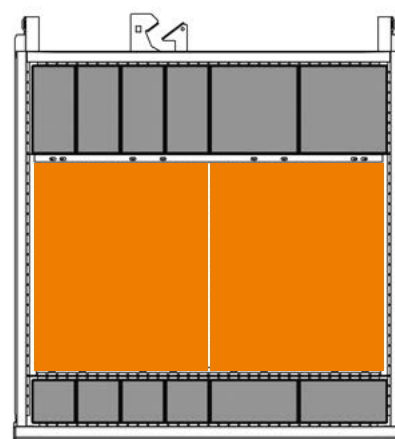

2 unit 2 unit

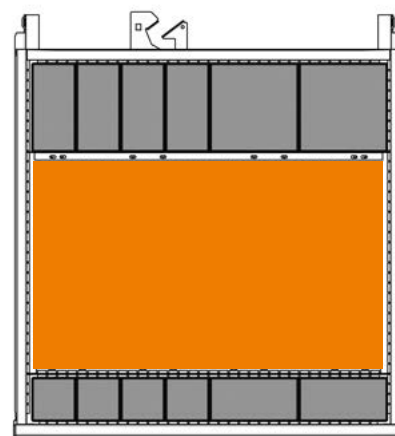

4 unit