

**PC-SCHUTZ
ELEKTRISCHE
ANLAGE NACH
CE-VORSCHRIFTEN
PERSONALISIERBARE
AUSSTATTUNG**





STANDARD CS

COMPUTERSCHRÄNKE

Tür mit Sicherheitsschloss und Scheibe aus Polycarbonat.
Nutzabmessungen:
660x525 mm H.

1

Möglichkeit einen Bildschirm bis 21" einzubauen.
Innenabmessungen des Oberbaus: 690x600x580 mm H.

Tastaturplatte.
Nutzabmessungen:
620x510 mm H.

2

Unterbau mit der Möglichkeit, Auszugböden und höhenverstellbare Böden für Hardwaresysteme und Drucker einzubauen.
Innenabmessungen:
690x600x720 mm H.

3

Elektrische Anlage mit 5 Steckdosen und magnetothermischem Schutzschalter.


3

Belüftungsöffnung mit Staubfilter.

4

Öffnung für Netzkabel und Kabelauftrittsöffnung für die elektrische Anlage.

- Benutzungstemperatur zwischen -5/+40°C bei Feuchtigkeit bis 50%
- Benutzungstemperatur zwischen -5/+20°C bei Feuchtigkeit bis 90%

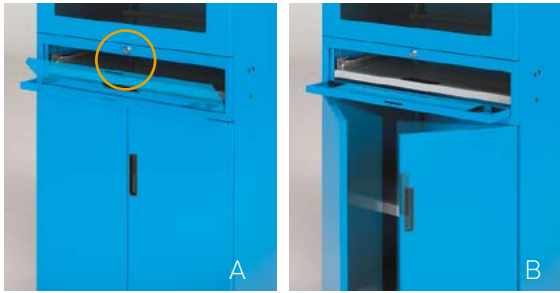

- 1 Das Schloss der Kipptür (Abb. A) schließt bzw. öffnet das Türpaar gleichzeitig (Abb. B).



- 2 Die Tastaturplatte kann in zwei Auszugspositionen blockiert werden und bietet dank ihrer großzügigen Abmessungen für alle Gegenstände genügend Platz. Dem Schrank werden serienmäßig 1 Mauspad, 2 Bügel für die Bodenbefestigung und 2 Nivellierer mitgeliefert.



- 3 Die elektrische Anlage jedes Schrankes mit Schutzgrad IP 30 wird serienmäßig mit einem magnetothermischen Schutzschalter 230V 10A geliefert und nach CEI EN 60204-1 getestet:
- Kontinuität des Äquipotential-Schutzkreises
 - angelegte Spannung
 - Isolierungswiderstand



- 4 Durch Losschrauben der Kabelschelle kann die äußere Länge des Stromspeisekabels geregelt werden. Das Stromkabel ist doppelt geschützt und 3 Meter lang.



SCHRANK MIT ODER OHNE SOCKEL

Tragkraft des Schrankes: 400 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 50 kg

SCHRANK MIT ROLLEN AUS NYLON Ø100 mm

Tragkraft des Schrankes: 290 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 25 kg*

* Achtung: Die Tragkraft kann um 100% erhöht werden, wenn sich im Schrank bereits eine 50 kg wiegende Last befindet.

STANDARD CS



● **ART. F AS 1601 12 04**

H = 1560 mm

Farbauswahl
STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
DIE SCHRÄNKE WERDEN SERIENMÄSSIG MIT
ZYLINDERSCHLOSS UND 2 SCHLÜSSELN GELIEFERT

ZEICHENERKLÄRUNG



TRAGKRAFT



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



H 1560 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte

MIT 1 LÜFTERRAD

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04		2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04		2	-	-	-	-	3



H 1560 mm

Komplett mit di:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden

MIT 1 LÜFTERRAD

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04		2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04		2	-	-	-	-	3

STANDARD CS





H 1660 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden
1 Sockelpaar 100 mm H
ohne Verschluss



Sockelverschluss 100 mm H

MIT 1 LÜFTERRAD ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04		2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04		2	-	-	-	-	3



H 1760 mm

Komplett mit:
2 höhenverstellbare Böden
1 Tastaturplatte
1 Auszugboden
1 Sockelpaar 200 mm H
ohne Verschluss



Sockelverschluss 200 mm H

MIT 1 LÜFTERRAD ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04		2	-	-	-	-	3

MIT 2 LÜFTERRÄDERN ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04		2	-	-	-	-	3

STANDARD CS

717x635 mm



Beförderung auf Rollen



H 1690 mm

- Komplett mit:
- 2 höhenverstellbare Böden
 - 1 Tastaturplatte
 - 1 Auszugboden
 - 2 Lenkrollen mit Feststeller
 - 2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm

MIT 1 LÜFTERRAD		ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN							
ART.		D	F	GB	I	CH	IL		
F AS 1601 13 04		5	-	-	-	-	-		
F AS 1601 23 04		2	3	-	-	-	-		
F AS 1601 33 04		2	-	2	-	-	-		
F AS 1601 43 04		2	-	-	3	-	-		
F AS 1601 53 04		2	-	-	-	3	-		
F AS 1601 73 04		2	-	-	-	-	3		

MIT 2 LÜFTERRÄDERN		ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN							
ART.		D	F	GB	I	CH	IL		
F AS 1602 13 04		5	-	-	-	-	-		
F AS 1602 23 04		2	3	-	-	-	-		
F AS 1602 33 04		2	-	2	-	-	-		
F AS 1602 43 04		2	-	-	3	-	-		
F AS 1602 53 04		2	-	-	-	3	-		
F AS 1602 73 04		2	-	-	-	-	3		





STANDARD CS





KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK



Farbauswahl
STAHL



RAL 7000
.01

RAL 6011
.02

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08

LEERER SCHRANK

ART.



kg



F AS 1600 01 04

400

key

Leerer Schrank

Innenabmessungen des OBEREN Abteils mm 690x600x580 H

Innenabmessungen des UNTEREN Abteils mm 690x600x720 H

Außenabmessungen mm 717x635x1560 H



Am Computerschrank können nur Rollen im Ø 100/125/150 mm angebracht werden.



C

ERSATZTEILE

ART.

R XAS 0002 99

Ersatzstab für Türpaar

R XDA 0002 07

C

Ersatzgriff für Türen



SCHRANK MIT ODER OHNE SOCKEL

Tragkraft des Schrankes: 400 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 50 kg

SCHRANK MIT ROLLEN AUS NYLON Ø100 mm

Tragkraft des Schrankes: 290 kg
Tragkraft des Verstellbodens: 100 kg
Tragkraft des Auszugbodens: 25 kg*

* Achtung: Die Tragkraft kann um 100% erhöht werden, wenn sich im Schrank bereits eine 50 kg wiegende Last befindet.



VERSTELLBODEN

ART.

Nutzabmessungen

kg

F AS 2040 01 01

685x510

100

Farbe Grau RAL 7000.

Außenabmessungen mm 690x595x35 H



TASTATURPLATTE

ART.	Nutzabmessungen	kg	
F AS 2350 00 01	620x510	50	

Farbe Grau RAL 7000.
Außenabmessungen mm 650x585x25 H



AUSZUGBODEN

ART.	Nutzabmessungen	kg	
F AS 2360 00 01	620x510	50	

Farbe Grau RAL 7000.
Außenabmessungen mm 650x585x25 H



SOCKELPAAR FÜR HANDGABELHUBWAGEN 100 mm H

ART.	
F RR 1625 00 07	Sockelpaar
F RR 0645 00 07	Verschluss für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005.



SOCKELPAAR 200 mm H

ART.	
F RR 1635 00 07	Sockelpaar
F RR 0645 01 07	Verschluss für Sockelpaar

Farbe Schwarz RAL 9005.

ELEKTRISCHE ANLAGE

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-	
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-	
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-	
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-	
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-	
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3	

Die elektrische Anlage (mit Schutzgrad IP 30) wird serienmäßig mit einem magnetothermischen Schutzschalter 230V 10A, 5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und 1 Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE.



Kabellänge 3,5 m

STANDARD CS



PROFIL

ART.

C ME 99 018

Kabelprofil aus Kunststoff mit 4 Kanälen Länge 1000 mm



GITTER

ART.

F AS 3210 00 00

Außengitter, komplett mit Staubfilter



LÜFTERRAD

ART.

F AS 3220 00 00

Lüfterrad 220V verkabelt, komplett mit Gitter und Schuko-Stecker



GRIFF

ART.

F AG 9300 00 07

Farbe Schwarz RAL 9005.



LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115



LENKROLLE OHNE FESTSELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115



LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DCE15 125	125	155	180



BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BCE15 125	125	155	180



LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DDD31 125	125	155	180



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BDD31 125	125	155	180



LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG DPH22 125	125	155	100



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RG BPH22 125	125	155	100



LENKROLLE MIT FESTSELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Tragkraft kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180



Zur Berechnung der Tragkraft des Schrankes gilt die folgende Formel: $(A \times 3) - 85 \text{ kg}$

A = TRAGKRAFT DER ROLLEN

BEFESTIGUNGEN

MEHRZWECKTRÄGER

ART. F AS 2250 00 07



SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI“, geeignet für Böden aus ungerissenem Beton bis Klasse C20/25.
Empfohlene Dübelzugkraft: 2,9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

