

ZABEZPIECZENIE PC

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPEŁNIAJĄCA NORMY CE

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWYWANE

W Y P O S A Ź E N I E





STANDARD CS

SZAFY NA PC

Drzwi z zamkiem zabezpieczającym i przeszkleniem z poliwęglanu. Wymiary użytkowe: 660x525 mm H

Możliwość pomieszczenia monitora do 21". Wymiary wewnętrzne komory górnej: 690x600x580 mm H

Półka na klawiaturę. Wymiary użytkowe: 620x510 mm H

Komora dolna z możliwością zamontowania wysuwanych półek i półek regulowanych na wysokość, do umieszczenia sprzętu i drukarek. Wymiary wewnętrzne: 690x600x720 mm H



Wentylator chłodzący z filtrem przeciwpylowym.

4-torowe kanały do prowadzenia kabli.


Instalacja elektryczna z 5 gniazdami i wyłącznikiem magnetotermicznym.

Otwór wlotowy powietrza z filtrem przeciwpylowym..

Otwór na przewody sieciowe oraz otwór wyprowadzenia przewodu do sieci elektrycznej.

- Temperatura robocza -5/+40°C przy wilgotności do 50%

- Temperatura robocza -5/+20 °C przy wilgotności do 90%

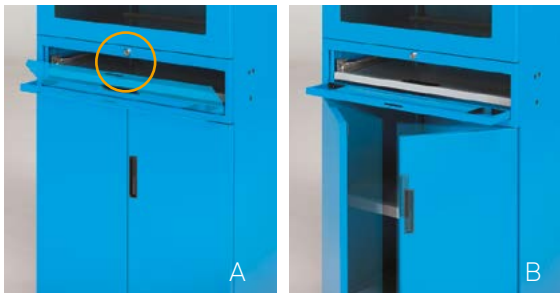

- 1 Zamek drzwi uchylnych (rys. A) zamyka lub otwiera jednocześnie parę drzwi (rys. B).



- 2 Półkę na klawiaturę można zablokować w jednym z dwóch przewidzianych położen wysunięcia. Z powodu dużej powierzchni półki, obok klawiatury można umieścić wszelkie niezbędne przedmioty. Razem z szafą dostarczane są w standardzie: 1 podkładka pod mysz, 2 uchwyty do mocowania do podłogi i 2 mechanizmy poziomujące.



- 3 Instalacja elektryczna w każdej szafie, stopień ochrony IP 30, posiada w standardzie wyłącznik magnetotermiczny 230 V, 10 A, przetestowany zgodnie z normą CEI EN 60204-1 w następującym zakresie:
- ciągłość obwodu zabezpieczającego
 - ekwipotencjalnego,
 - zastosowane napięcie,
 - rezystencja izolacji.



- 4 Po odkręceniu odpowiedniego dławika kablowego można wyregulować zewnętrzną długość elektrycznego przewodu zasilającego. Kabel elektryczny o długości 3 metrów posiada podwójne zabezpieczenie.



SZAFKA Z COKOŁAMI LUB BEZ NICH

Nośność szafy: 400 kg
Nośność półki regulowanej: 100 kg
Nośność półki wysuwanej: 50 kg

SZAFKA Z KÓŁKAMI NYLONOWYMI Ø100 mm

Nośność szafy: 290 kg
Nośność półki regulowanej: 100 kg
Nośność półki wysuwanej: 25 kg*

*Uwaga: nośność można zwiększyć o 100%, jeżeli w szafie znajduje się już ładunek o masie 50 kg.

STANDARD CS



● **ART. F AS 1601 12 04**

H = 1560 mm

Gama kolorów
STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)
W STANDARDZIE MONTOWANY JEST ZAMEK
BĘBENKOWY Z 2 KLUCZAMI

LEGENDA



NOŚNOŚĆ



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNIOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



H 1560 mm

Wypożyczona w:
2 półki regulowane na
wysokość,
1 półkę na klawiaturę.

Z 1 WENTYLATOREM

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04		2	-	-	-	-	3

Z 2 WENTYLATORAMI

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04		2	-	-	-	-	3



H 1560 mm

Wypożyczona w:
2 półki regulowane na
wysokość,
1 półkę na klawiaturę,
1 półkę wysuwającą,

Z 1 WENTYLATOREM

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04		2	-	-	-	-	3

Z 2 WENTYLATORAMI

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04		2	-	-	-	-	3

STANDARD CS





H 1660 mm

Wyposażona w:
2 półki regulowane na wysokość,
1 półkę na klawiaturę,
1 półkę wysuwaną,
1 parę cokołów 100 mm h
Nie zawiera zaśleпки.



Zaślepka do cokołu 100 mm h

Z 1 WENTYLATOREM

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04		2	-	-	-	-	3

Z 2 WENTYLATORAMI

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04		2	-	-	-	-	3



H 1760 mm

Wyposażona w:
2 półki regulowane na wysokość,
1 półkę na klawiaturę,
1 półkę wysuwaną,
1 parę cokołów 200 mm h
Nie zawiera zaśleпки.



Zaślepka do cokołu 200 mm h

Z 1 WENTYLATOREM

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04		2	-	-	-	-	3

Z 2 WENTYLATORAMI

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04		2	-	-	-	-	3



Kółka do przemieszczania.



H 1690 mm

Wyposażona w:
2 półki regulowane na wysokość,
1 półkę na klawiaturę,
1 półkę wysuwającą,
2 kółka obrotowe z hamulcem i
2 kółka nylonowe stałe Ø 100 mm

Z 1 WENTYLATOREM		RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI						
ART.		D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1601 13 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1601 23 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1601 33 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1601 43 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1601 53 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1601 73 04		2	-	-	-	-	3	

Z 2 WENTYLATORAMI		RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI						
ART.		D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1602 13 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1602 23 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1602 33 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1602 43 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1602 53 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1602 73 04		2	-	-	-	-	3	





STANDARD CS





STANDARD CS

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ



Gama kolorów
STAL



RAL 7000
.01

RAL 6011
.02

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08

SZAFKA PUSTA

ART.



kg



F AS 1600 01 04

400

key

Szafa pusta

Wymiary wewnętrzne komory GÓRNEJ 690x600x580 mm

Wymiary wewnętrzne komory DOLNEJ 690x600x720 mm h

Wymiary gabarytowe 717x635x1560 mm h



Do szafy na komputer można montować wyłącznie
kółka Ø 100/125/150 mm.

CZĘŚCI ZAMIENNE

ART.

R XAS 0002 99

słupek do pary drzwi

R XDA 0002 07

C

uchwyt do drzwi



C

SZAFKA Z COKŁAMI LUB BEZ NICH

Nośność szafy: 400 kg

Nośność półki regulowanej: 100 kg

Nośność półki wysuwanej: 50 kg

SZAFKA Z KÓŁKAMI NYLONOWYMI Ø100 mm

Nośność szafy: 290 kg

Nośność półki regulowanej: 100 kg

Nośność półki wysuwanej: 25 kg*

*Uwaga: nośność można zwiększyć o 100%, jeżeli w szafie znajduje się już ładunek o masie 50 kg.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.

wym. użytkowe

kg

F AS 2040 01 01

685x510

100

Kolor szary RAL 7000

Wymiary gabarytowe 690x595x35 mm h





PÓŁKA NA KLAWIATURĘ

ART.	wym. użytkowe	kg	
F AS 2350 00 01	620x510	50	

Kolor szary RAL 7000
Wymiary gabarytowe 650x585x25 mm h



PÓŁKA WYSUWANA

ART.	wym. użytkowe	kg	
F AS 2360 00 01	620x510	50	

Kolor szary RAL 7000
Wymiary gabarytowe 650x585x25 mm h



PARA COKOŁÓW DO WÓZKÓW PALETOWYCH 100 mm h

ART.	
F RR 1625 00 07	para cokołów
F RR 0645 00 07	zaślepka do pary cokołów

Kolor czarny RAL 9005.



PARA COKOŁÓW 200 mm h

ART.	
F RR 1635 00 07	para cokołów
F RR 0645 01 07	zaślepka do pary cokołów

Kolor czarny RAL 9005.



Długość przewodu 3,5 m

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ART.	RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI						
	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-	
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-	
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-	
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-	
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-	
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3	

Instalacja elektryczna (stopień ochrony IP 30), posiada w standardzie wyłącznik magnetotermiczny 230 V, 10 A, 5 gniazd 220-250 V 10 A 2 P+Z i 1 wtyczkę przemysłową 220 - 250 V 16 A 2 P+Z.

STANDARD CS



PROFIL

ART.

C ME 99 018

Profil przewodnika kablowego 4-kanalowego o długości 1000 mm



KRATA

ART.

F AS 3210 00 00

Krata zewnętrzna z filtrem przeciwpylowym



WENTYLATOR

ART.

F AS 3220 00 00

Wentylator 220 V z przewodami elektrycznymi, kratką i wtyczką Schuko



UCHWYT

ART.

F AG 9300 00 07

Kolor czarny RAL 9005.



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG DCE15 125	125	155	180



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG BCE15 125	125	155	180




KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RN DDD31 125	125	155	180



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RN BDD31 125	125	155	180



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG DPH22 125	125	155	100



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RG BPH22 125	125	155	100



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180



Aby obliczyć nośność szafy, posłużyć się wzorem: $(A \times 3) - 85 \text{ kg}$
A = NOŚNOŚĆ KÓŁEK

MOCOWANIE

UCHWYT WIELOFUNKCYJNY

ART. F AS 2250 00 07



ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25
Zalecana siła ciągu kotwy: 2.9 KN
Średnica kotwy: Ø 6 mm

