

**10 COULEURS D'ACIER**

**8 COULEURS DE PLASTIQUES**



**3 LONGUEURS DIFFÉRENTES**

**VASTE GAMME DE ROULETTES**

**P A N N E A U X**

**ÉQUIPÉS EN OPTION**

**EXTRACTION DES TIROIRS 100%**

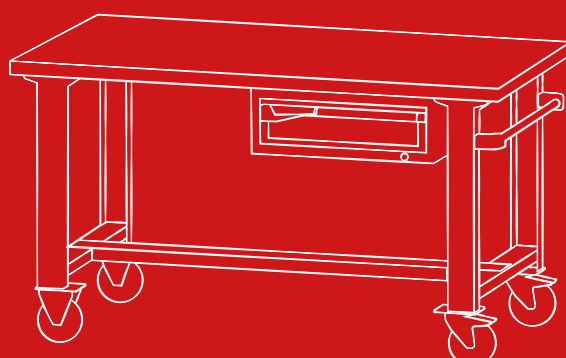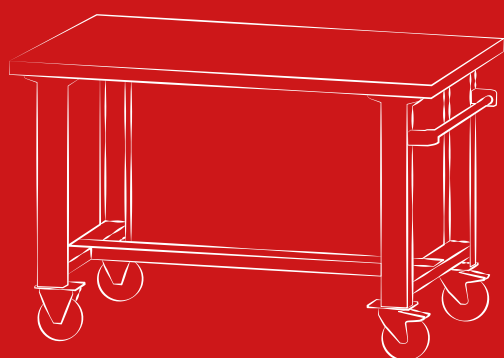




# WORK ROL – MASTER

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## COULEURS

### ARMOIRE

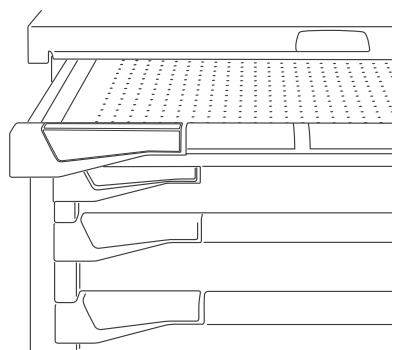


10 couleurs pour la partie métallique



8 couleurs pour les accessoires en plastique



POIGNÉE EN FAÇADE

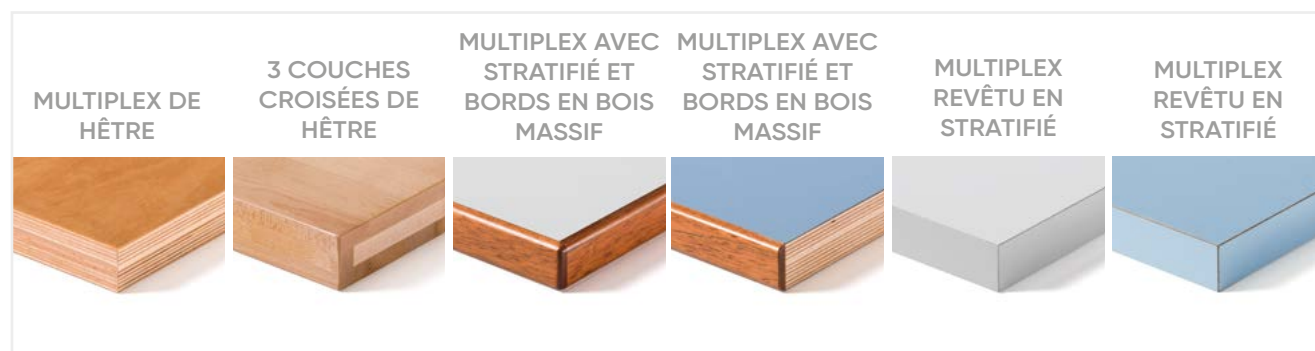

### ARMOIRES À TIROIRS

Nouvelle glissière à extension simple avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes.



92% = 100 kg  
96% = 75 kg  
100% = 50 kg



### BARRE VERTÉBRÉE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre.

## FERMETURE À CYLINDRE



SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR CYLINDRE DE LA FERMETURE À LA TÊTE DE LA BARRE VERTÉBRÉE À FIL EN ACIER AVEC GAINÉ ÉLASTIQUE ET MOUVEMENT LINÉAIRE.

LA FERMETURE À CYLINDRE EST DIVISÉE EN 23 SÉRIES DIFFÉRENTES : CHAQUE SÉRIE A UNE NUMÉROTATION DES CLÉS COMPRISE ENTRE 1 ET 160, SOIT UN TOTAL DE 3680 COMBINAISONS DIFFÉRENTES.

**FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS**

**PUSH TO OPEN-** OUVERTURE DE CHAQUE TIROIR

Par rapport aux systèmes courants qui prévoient l'ajout d'autres composants sur la façade, l'ouverture des tiroirs est intégrée dans le cylindre. Pour les ouvrir, il suffit de presser le cylindre de la serrure. Moins un mécanisme utilise de composants, moins le risque de rupture est élevé.

LES TIROIRS ONT  
UNE EXTENSION  
FLEXIBLE

## PIEDS FIXES ET RÉGLABLES AVEC ROULETTES

Les pieds sont construits en tôle d'acier avec des trous sur la partie supérieure pour la fixation au plan de travail et sur les plaques de base pour le montage des roulettes, disponibles en 125 mm de diamètre et dans des modèles adaptés aux sols les plus divers. Il existe aussi une version réglable en hauteur de 850 à 1250 mm au moyen de deux rallonges perforées au pas de 25 mm (réglables par fixation à vis). Sur les pieds équipés de roulettes pivotantes, une poignée pratique permet de déplacer l'établi.



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
STANDARD



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
ANTITRACE



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
ÉLASTIQUE



ROULETTE EN  
POLYURÉTHANE



ROULETTE EN  
NYLON

LES PANNEAUX ÉQUIPÉS  
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR  
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL



● ART. M CA C228 C010 03 04  
H = 840 mm - 1 tiroir



Gamme de couleurs ACIER

|                         |                         |                         |                         |                               |                                |                                  |                              |                                    |                               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                         |                         |                         |                         |                               |                                |                                  |                              |                                    |                               |
| GRIS<br>RAL 7000<br>.01 | VERT<br>RAL 6011<br>.02 | BLEU<br>RAL 5012<br>.04 | GRIS<br>RAL 7035<br>.08 | BLANC GRIS<br>RAL 9002<br>.1F | ROUGE RUBIS<br>RAL 3003<br>.1G | BLEU GENTIANE<br>RAL 5010<br>.34 | BLANC PUR<br>RAL 9010<br>.35 | GRIS ANTHRACITE<br>RAL 7016<br>.39 | BLEU CAPRI<br>RAL 5019<br>.48 |

Gamme de couleurs  
PLASTIQUES



DARK GREY  
.MO

## LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE



CAPACITÉ  
DE CHARGE  
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

## PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



| ART.                 |        |   |     |  |
|----------------------|--------|---|-----|--|
| M CA C228 0000 02 04 | 750 mm | - | 240 |  |
| M CA C328 0000 02 04 | 800 mm | - | 240 |  |



H 890/1290 mm

| ART.                 |        |   |     |  |
|----------------------|--------|---|-----|--|
| M CA C228 0000 05 04 | 750 mm | - | 240 |  |
| M CA C328 0000 05 04 | 800 mm | - | 240 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                   |        |     |     |  |
|------------------------|--------|-----|-----|--|
| ● M CA C228 C010 03 04 | 750 mm | key | 220 |  |
| M CA C328 C010 03 04   | 800 mm | key | 220 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |     |     |  |
|----------------------|--------|-----|-----|--|
| M CA C228 C010 06 04 | 750 mm | key | 220 |  |
| M CA C328 C010 06 04 | 800 mm | key | 220 |  |



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                 |        |      |     |  |
|----------------------|--------|------|-----|--|
| M CA C228 S010 04 04 | 750 mm | key  | 200 |  |
| M CA C328 S010 04 04 | 800 mm | key  | 200 |  |
| M CA C228 P210 04 04 | 750 mm | code | 200 |  |
| M CA C328 P210 04 04 | 800 mm | code | 200 |  |



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |      |     |  |
|----------------------|--------|------|-----|--|
| M CA C228 S010 07 04 | 750 mm | key  | 200 |  |
| M CA C328 S010 07 04 | 800 mm | key  | 200 |  |
| M CA C228 P210 07 04 | 750 mm | code | 200 |  |
| M CA C328 P210 07 04 | 800 mm | code | 200 |  |



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm  
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm



## ART. M CA C242 C010 09 04

H = 840 mm - 1 tiroir (H = 200 mm)  
Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)



### Gamme de couleurs ACIER

|                  |                  |                  |                  |                        |                         |                           |                       |                             |                        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|                  |                  |                  |                  |                        |                         |                           |                       |                             |                        |
| GRIS<br>RAL 7000 | VERT<br>RAL 6011 | BLEU<br>RAL 5012 | GRIS<br>RAL 7035 | BLANC GRIS<br>RAL 9002 | ROUGE RUBIS<br>RAL 3003 | BLEU GENTIANE<br>RAL 5010 | BLANC PUR<br>RAL 9010 | GRIS ANTHRACITE<br>RAL 7016 | BLEU CAPRI<br>RAL 5019 |
| .01              | .02              | .04              | .08              | .1F                    | .1G                     | .34                       | .35                   | .39                         | .48                    |

Gamme de couleurs  
PLASTIQUES



DARK GREY  
.MO

## LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE



CAPACITÉ  
DE CHARGE  
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

## PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



| ART.                 |        |   |     |  |
|----------------------|--------|---|-----|--|
| M CA C242 0000 02 04 | 750 mm | - | 240 |  |
| M CA C342 0000 02 04 | 800 mm | - | 240 |  |



H 890/1290 mm

| ART.                 |        |   |     |  |
|----------------------|--------|---|-----|--|
| M CA C242 0000 05 04 | 750 mm | - | 240 |  |
| M CA C342 0000 05 04 | 800 mm | - | 240 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                 |        |     |     |  |
|----------------------|--------|-----|-----|--|
| M CA C242 C010 03 04 | 750 mm | key | 220 |  |
| M CA C342 C010 03 04 | 800 mm | key | 220 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |     |     |  |
|----------------------|--------|-----|-----|--|
| M CA C242 C010 06 04 | 750 mm | key | 220 |  |
| M CA C342 C010 06 04 | 800 mm | key | 220 |  |



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                 |        |      |     |  |
|----------------------|--------|------|-----|--|
| M CA C242 S010 04 04 | 750 mm | key  | 200 |  |
| M CA C342 S010 04 04 | 800 mm | key  | 200 |  |
| M CA C242 P210 04 04 | 750 mm | code | 200 |  |
| M CA C342 P210 04 04 | 800 mm | code | 200 |  |




Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |      |     |  |
|----------------------|--------|------|-----|--|
| M CA C242 S010 07 04 | 750 mm | key  | 200 |  |
| M CA C342 S010 07 04 | 800 mm | key  | 200 |  |
| M CA C242 P210 07 04 | 750 mm | code | 200 |  |
| M CA C342 P210 07 04 | 800 mm | code | 200 |  |



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm  
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm

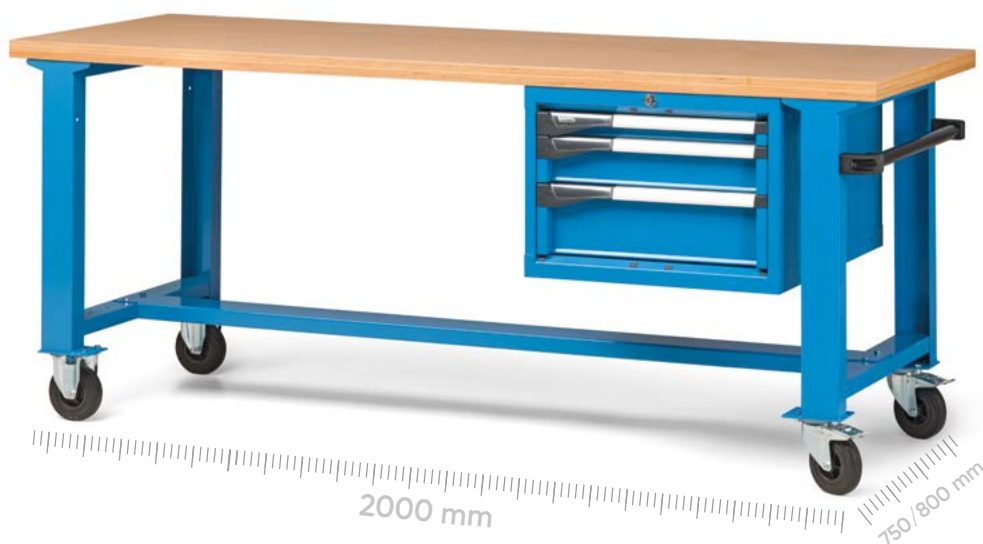

● **ART. M CA C270 S010 04 04**  
H = 840 mm - 3 tiroirs



Gamme de couleurs ACIER



GRIS  
RAL 7000  
.01




VERT  
RAL 6011  
.02



BLEU  
RAL 5012  
.04



GRIS  
RAL 7035  
.08



BLANC GRIS  
RAL 9002  
.1F



ROUGE RUBIS  
RAL 3003  
.1G



BLEU GENTIANE  
RAL 5010  
.34



BLANC PUR  
RAL 9010  
.35



GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016  
.39



BLEU CAPRI  
RAL 5019  
.48

Gamme de couleurs  
PLASTIQUES



DARK GREY  
.MO

## LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE




CAPACITÉ  
DE CHARGE  
ÉTABLI




LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

## PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm

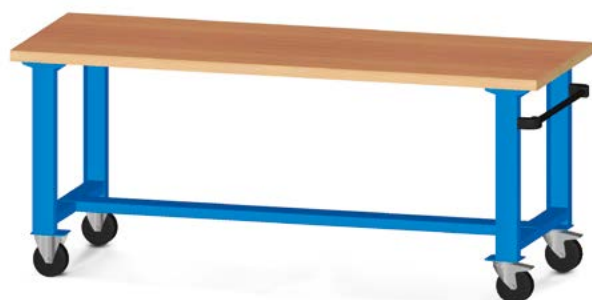

| ART.                 |  |        |   |     |  |
|----------------------|--|--------|---|-----|--|
| M CA C270 0000 02 04 |  | 750 mm | - | 220 |  |
| M CA C370 0000 02 04 |  | 800 mm | - | 220 |  |

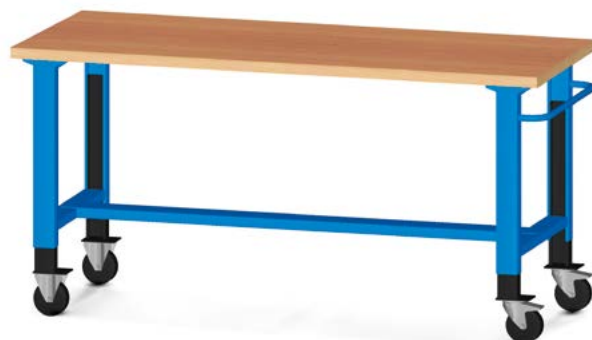

H 890/1290 mm

| ART.                 |  |        |   |     |  |
|----------------------|--|--------|---|-----|--|
| M CA C270 0000 05 04 |  | 750 mm | - | 220 |  |
| M CA C370 0000 05 04 |  | 800 mm | - | 220 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                 |  |        |     |     |  |
|----------------------|--|--------|-----|-----|--|
| M CA C270 C010 03 04 |  | 750 mm | key | 200 |  |
| M CA C370 C010 03 04 |  | 800 mm | key | 200 |  |



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |  |        |     |     |  |
|----------------------|--|--------|-----|-----|--|
| M CA C270 C010 06 04 |  | 750 mm | key | 200 |  |
| M CA C370 C010 06 04 |  | 800 mm | key | 200 |  |



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                   |  |        |      |     |  |
|------------------------|--|--------|------|-----|--|
| ● M CA C270 S010 04 04 |  | 750 mm | key  | 180 |  |
| M CA C370 S010 04 04   |  | 800 mm | key  | 180 |  |
| M CA C270 P210 04 04   |  | 750 mm | code | 180 |  |
| M CA C370 P210 04 04   |  | 800 mm | code | 180 |  |



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |  |        |      |     |  |
|----------------------|--|--------|------|-----|--|
| M CA C270 S010 07 04 |  | 750 mm | key  | 180 |  |
| M CA C370 S010 07 04 |  | 800 mm | key  | 180 |  |
| M CA C270 P210 07 04 |  | 750 mm | code | 180 |  |
| M CA C370 P210 07 04 |  | 800 mm | code | 180 |  |



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm  
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm




## PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI



### ART. M CA C270 S0 10 08 FD



Établi séries Master avec 1 armoire à 3 tiroirs  
(H façade 1x50 - 1x100 - 1x150) +  
1 armoire à 2 tiroirs (H façade 1x100 - 1x200)  
Roulettes en caoutchouc standard Ø 125 mm  
Dim. mm 2000x750x840 H  
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 7035 +  
BLEU GENTIANE RAL 5010  
COULEUR PLASTIQUE DARK GREY  
OUTILS NON COMPRIS

**CAPACITÉ ÉTABLI**  
**LONGUEUR 1300 mm**




| TYPE DE ROULETTE     | ÉPAISSEUR PLATEAU mm | kg  | kg  | kg  |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|
| caoutchouc standard  | 40                   | 240 | 220 | 200 |
| caoutchouc antitrace | 40                   | 240 | 220 | 200 |
| caoutchouc élastique | 40                   | 600 | 600 | 600 |
| polyuréthane         | 40                   | 500 | 500 | 500 |
| nylon                | 40                   | 600 | 600 | 600 |

**CAPACITÉ ÉTABLI**  
**LONGUEUR 1500 mm**



| TYPE DE ROULETTE     | ÉPAISSEUR PLATEAU mm | kg  | kg  | kg  |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|
| caoutchouc standard  | 40                   | 240 | 220 | 200 |
| caoutchouc antitrace | 40                   | 240 | 220 | 200 |
| caoutchouc élastique | 40                   | 600 | 600 | 600 |
| polyuréthane         | 40                   | 500 | 500 | 500 |
| nylon                | 40                   | 600 | 600 | 600 |

**CAPACITÉ ÉTABLI**  
**LONGUEUR 2000 mm**



| TYPE DE ROULETTE     | ÉPAISSEUR PLATEAU mm | kg  | kg  | kg  |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|
| caoutchouc standard  | 40                   | 220 | 200 | 180 |
| caoutchouc antitrace | 40                   | 220 | 200 | 180 |
| caoutchouc élastique | 40                   | 500 | 500 | 500 |
| polyuréthane         | 40                   | 450 | 450 | 450 |
| nylon                | 40                   | 500 | 500 | 500 |

## PLATEAU

MULTIPLEX DE  
HÊTRE



3 COUCHES  
CROISÉES  
DE HÊTRE




MULTIPLEX AVEC  
STRATIFIÉ ET  
BORDS EN BOIS  
MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC  
STRATIFIÉ ET  
BORDS EN BOIS  
MASSIF



BLUE

| ÉPAISSEUR mm | DIM. mm  | ART.            | ART. | ART.            | ART.            |
|--------------|----------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| 40           | 1300x750 | F BI A228 00 00 | -    | F BH A228 00 08 | F BH A228 00 04 |
|              | 1300x800 | F BI A328 00 00 | -    | F BH A328 00 08 | F BH A328 00 04 |
|              | 1500x750 | F BI A242 00 00 | -    | F BH A242 00 08 | F BH A242 00 04 |
|              | 1500x800 | F BI A342 00 00 | -    | F BH A342 00 08 | F BH A342 00 04 |
|              | 2000x750 | F BI A270 00 00 | -    | F BH A270 00 08 | F BH A270 00 04 |
|              | 2000x800 | F BI A370 00 00 | -    | F BH A370 00 08 | F BH A370 00 04 |

PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSIDUANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES



| DIM. mm  | ART. ÉPAISSEUR<br>20 mm |
|----------|-------------------------|
| 1300x750 | F BL 7915 00 99         |
| 1300x800 | F BL 7920 00 99         |
| 1500x750 | F BL 7930 00 99         |
| 1500x800 | F BL 7935 00 99         |
| 2000x750 | F BL 7960 00 99         |
| 2000x800 | F BL 7965 00 99         |

PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE




| DIM. mm  | ART. ÉPAISSEUR<br>20 mm |
|----------|-------------------------|
| 1300x750 | F BL 2245 00 07         |
| 1300x800 | F BL 2250 00 07         |
| 1500x750 | F BL 2260 00 07         |
| 1500x800 | F BL 2265 00 07         |
| 2000x750 | F BL 2290 00 07         |
| 2000x800 | F BL 2295 00 07         |

MULTIPLEX  
REVÊTU EN  
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX  
REVÊTU EN  
STRATIFIÉ



BLUE

PLATEAUX ESD  
SUR DEMANDE



| ART.            | ART.            |
|-----------------|-----------------|
| F BH B228 00 08 | F BH B228 00 04 |
| F BH B328 00 08 | F BH B328 00 04 |
| F BH B242 00 08 | F BH B242 00 04 |
| F BH B342 00 08 | F BH B342 00 04 |
| F BH B270 00 08 | F BH B270 00 04 |
| F BH B370 00 08 | F BH B370 00 04 |





PIED AVEC ROULETTES FIXES H 800 mm

| ART.            |  | Roulette Ø 125 mm    |  |
|-----------------|--|----------------------|--|
| F BL 6075 A0 04 |  | caoutchouc standard  |  |
| F BL 6075 G0 04 |  | antitrace            |  |
| F BL 6075 D0 04 |  | caoutchouc élastique |  |
| F BL 6075 K0 04 |  | polyuréthane         |  |
| F BL 6075 N0 04 |  | nylon                |  |

Dim. mm 80x726x800 H



PIED AVEC ROULETTES PIVOTANTE AVEC FREIN ET POIGNÉE H 800 mm

| ART.            |  | Roulette Ø 125 mm    |  |
|-----------------|--|----------------------|--|
| F BL 6090 C0 04 |  | caoutchouc standard  |  |
| F BL 6090 I0 04 |  | antitrace            |  |
| F BL 6090 F0 04 |  | caoutchouc élastique |  |
| F BL 6090 M0 04 |  | polyuréthane         |  |
| F BL 6090 Q0 04 |  | nylon                |  |

Dim. mm 80x726x800 H



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES FIXES H 850/1250 mm

| ART.             |  | Roulette Ø 125 mm    |  |
|------------------|--|----------------------|--|
| F BL 6055 A0 _ _ |  | caoutchouc standard  |  |
| F BL 6055 G0 _ _ |  | antitrace            |  |
| F BL 6055 D0 _ _ |  | caoutchouc élastique |  |
| F BL 6055 K0 _ _ |  | polyuréthane         |  |
| F BL 6055 N0 _ _ |  | nylon                |  |



Dim. mm 80x726x850/1250 H



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREIN ET POIGNÉE H 850/1250 mm

| ART.             |  | Roulette Ø 125 mm    |  |
|------------------|--|----------------------|--|
| F BL 6056 C0 _ _ |  | caoutchouc standard  |  |
| F BL 6056 I0 _ _ |  | antitrace            |  |
| F BL 6056 F0 _ _ |  | caoutchouc élastique |  |
| F BL 6056 M0 _ _ |  | polyuréthane         |  |
| F BL 6056 Q0 _ _ |  | nylon                |  |

Dim. mm 80x726x850/1250 H



**ART. F BL 9021 00 00**  
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS  
COMPRENANT LE PERÇAGE ET LES  
VIS DE FIXATION



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1300 mm

| ART.            |  | Longueur mm |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| F BL 6605 00 04 |  | 980         |  |



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1500 mm

| ART.            |  | Longueur mm |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| F BL 6610 00 04 |  | 1180        |  |



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 2000 mm

| ART.            |  | Longueur mm |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| F BL 6620 00 04 |  | 1680        |  |



# WORK ROL - MASTER





**ART. F BL 9011 00 00**

PERÇAGE DU PLATEAU EN BOIS ET VIS DE FIXATION

**ART. M 00 T030 MD 00 F0 00**

PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE

H 200 mm



1 tiroir  
100

Dim. mm 561x726x200 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A020 C0 10 05 04**

50-75-100

100-96-92%

key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**

TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**

TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm



1 tiroir  
200

Dim. mm 561x726x300 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A030 C0 10 06 04**

50-75-100

100-96-92%

key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**

TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**

TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm



3 tiroirs  
50  
100  
150

Dim. mm 561x726x400 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A040 S0 10 01 04**

50-75-100

100-96-92%

key

**M 23 A040 P2 10 01 04**

50-75-100

100-96-92%

code