


**M O N T A Ż
W T Y K O W Y
SZEROKA GAMA
AKCESORIÓW
NOŚNOŚCI PÓŁEK
OD 100 DO 400 kg**



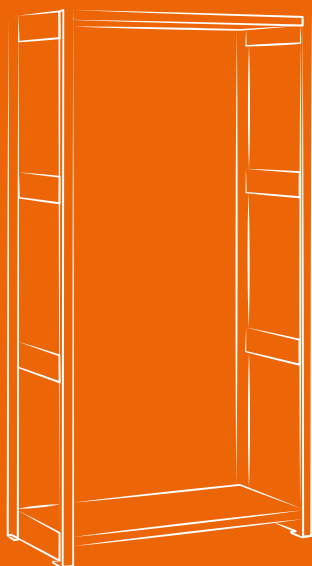

Na koncesji udzielonej przez Animo S.p.A.


SYSTEM ST

DANE TECHNICZNE


Konstrukcja regałów z serii F ST jest łatwa w montażu. Stelaże boczne, ściany boczne, ściany centralne i tylne łączone są ze sobą bez użycia śrub.

Nośność półek, posiadających 4 zaczepy, wynosi od 100 do 400 kg. Tego rodzaju regały można przekształcić w szafy, poprzez zamontowanie drzwi skrzydłowych lub przesuwnych. Natomiast zastosowanie przegród pionowych, przegród rozdzielających, ścianek, szuflad z wysuwem zwykłym (87%) i teleskopowym (100%) pozwala uzyskać zorganizowany moduł magazynowy.

W razie potrzeby można skorzystać z szerokiej gamy akcesoriów.

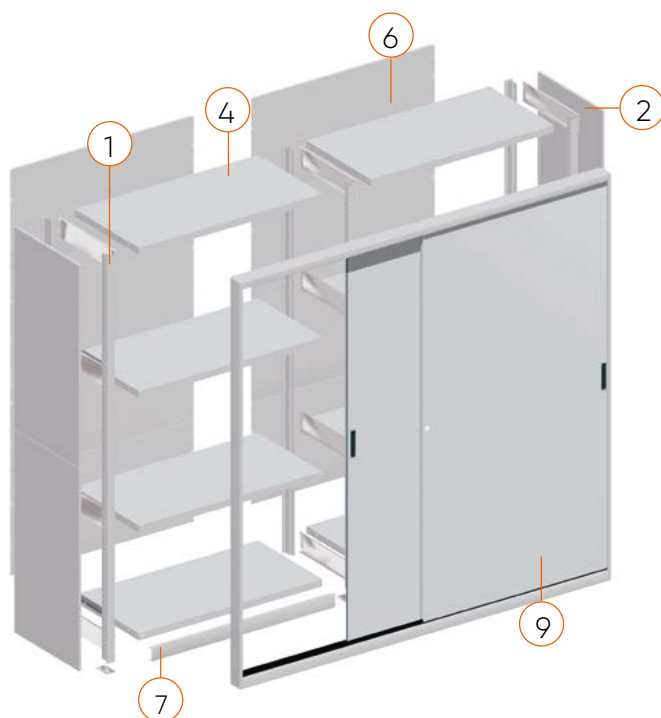


CZĘŚCI SKŁADOWE REGAŁU F ST	
1	stelaże boczne
2	ściany boczne
3	ściany centralne
4	półki
5	wzmocnienia krzyżowe
6	ściany tylne
7	cokoły
8	drzwi skrzydłowe
9	drzwi przesuwne
10	przegrody pionowe
11	przegrody rozdzielające
12	ścianki ograniczające tylne i przednie, przegrody trapezowe
13	szuflady

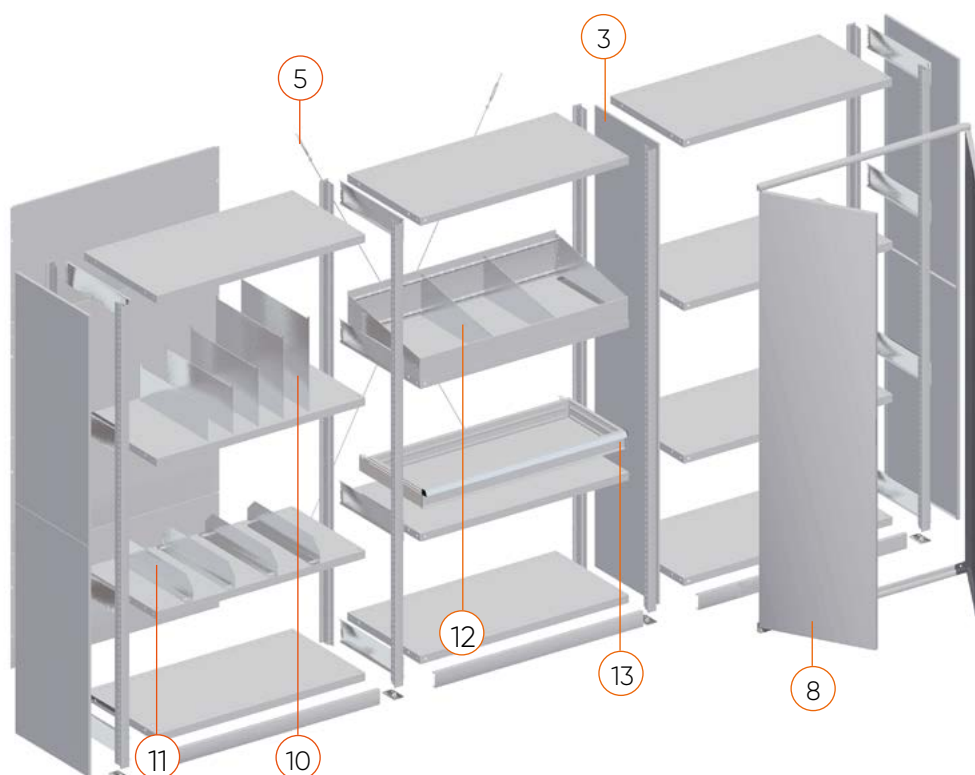

STELAŻE BOCZNE REGAŁÓW

Montaż stelaży bocznych F ST jest prosty i szybki. Wykonywany jest za pomocą odpowiednich poprzeczek ocynkowanych, bez użycia śrub.

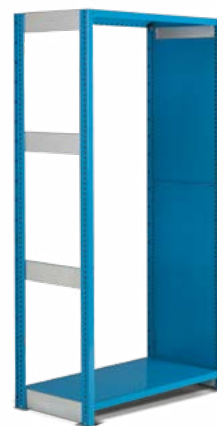

ŚCIANY BOCZNE, CENTRALNE I TYLNE

Ściany boczne, centralne i tylne montowane są systemem wtykowym, bez użycia śrub. Po zamontowaniu tworzą zamknięte komory.



DRZWI PRZESUWNE LUB SKRZYDŁOWE

Drzwi zabezpieczają towar przed uderzeniem i pyłem. Oba rodzaje drzwi wyposażone są w zamki zabezpieczające oraz dwa klucze.



AKCESORIA

Aby jak najlepiej wykorzystać miejsce w regałach, można stosować akcesoria, takie jak przegrody, przegrody rozdzielające i ścianki ograniczające ocynkowane.



SYSTEM F ST

H 2000 mm




● ART. F ST S200 53 99

Wymiary 4100x500x2000 mm h

16 półek 1000x500x35 h – nośność każdej z półek 300 kg

Systemy


Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55



OCYNK
.99


Części składowe/akcesoria



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08



OCYNK
.99

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
REGAŁ



DŁUGOŚĆ



ZAMYKANIE
REGAŁ

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



H 2000 mm

ART.	wym. mm
F ST S200 56 99	3100x500x2000 H

15 półek 1000x500x35 h – nośność każdej z półek 300 kg
KOLOR OCYNK



H 2000 mm

ART.	wym. mm
F ST S200 57 99	2100x500x2000 H



8 półek 1000x500x35 h – nośność każdej z półek 300 kg
KOLOR OCYNK

SYSTEM F ST



WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRZĘSŁ

	A	B	C	
1000 mm	974 mm			DŁUGOŚĆ PÓŁEK
1300 mm	1274 mm			
300 mm		321 mm	642 mm	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁEK
400 mm		421 mm	842 mm	
500 mm		521 mm	1042 mm	
600 mm		621 mm	1242 mm	
800 mm		821 mm	1642 mm	

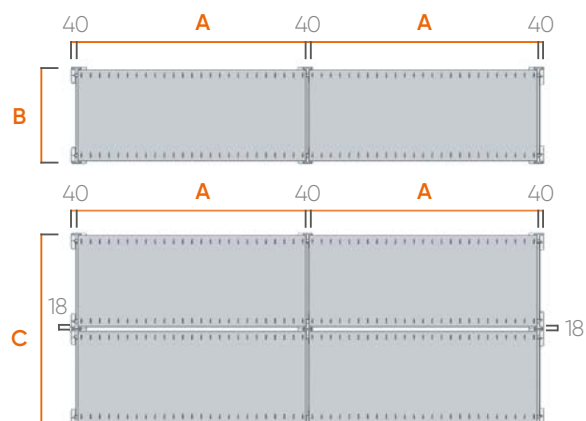

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną lub ze wzmocnieniem krzyżowym.

NOŚNOŚĆ KAŻDEGO PRZĘSŁA 2300 kg

MOCOWANIE

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F NC 8999 00 99

Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.



KLAMRA DO MOCOWANIA DO ŚCIANY

ART. F ST 0710 00 99

Przęsła wymagające obowiązkowego umocowania do ściany dostarczane są w standardzie z odpowiednimi klamrami mocującymi.



MOCOWANIE STÓP

Przęsła podstawowe dostarczane są w standardzie z kluczem imbusowym do mocowania stóp.

PRZĘSŁA DOSTARCZANE SĄ W STANIE ROZMONTOWANYM. WYPOSAŻONE SĄ W STOPY.

SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST A200 30 _ _		300 mm	
	 F ST A200 40 _ _		400 mm	
	 F ST A200 50 _ _		500 mm	
	 F ST A200 60 _ _		600 mm	
	 F ST A200 80 _ _		800 mm	

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST A200 30 99		300 mm	
	 F ST A200 40 99		400 mm	
	 F ST A200 50 99		500 mm	
	 F ST A200 60 99		600 mm	
	 F ST A200 80 99		800 mm	

←→ 1300 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST F200 30 _ _		300 mm	
	 F ST F200 40 _ _		400 mm	
	 F ST F200 50 _ _		500 mm	
	 F ST F200 60 _ _		600 mm	
	 F ST F200 80 _ _		800 mm	

←→ 1300 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST F200 30 99		300 mm	
	 F ST F200 40 99		400 mm	
	 F ST F200 50 99		500 mm	
	 F ST F200 60 99		600 mm	
	 F ST F200 80 99		800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST B200 30 _ _		300 mm	
	 F ST B200 40 _ _		400 mm	
	 F ST B200 50 _ _		500 mm	
	 F ST B200 60 _ _		600 mm	
	 F ST B200 80 _ _		800 mm	

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST B200 30 99		300 mm	
	 F ST B200 40 99		400 mm	
	 F ST B200 50 99		500 mm	
	 F ST B200 60 99		600 mm	
	 F ST B200 80 99		800 mm	

←→ 1300 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST G200 30 _ _		300 mm	
	 F ST G200 40 _ _		400 mm	
	 F ST G200 50 _ _		500 mm	
	 F ST G200 60 _ _		600 mm	
	 F ST G200 80 _ _		800 mm	

←→ 1300 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST G200 30 99		300 mm	
	 F ST G200 40 99		400 mm	
	 F ST G200 50 99		500 mm	
	 F ST G200 60 99		600 mm	
	 F ST G200 80 99		800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST C200 40 _ _		400 mm	
	 F ST C200 50 _ _		500 mm	
	 F ST C200 60 _ _		600 mm	
	 F ST C200 80 _ _		800 mm	

←→ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST C200 40 99		400 mm	
	 F ST C200 50 99		500 mm	
	 F ST C200 60 99		600 mm	
	 F ST C200 80 99		800 mm	

←→ 1300 mm


	ART.		głębokość	
LAKIER	 F ST H200 40 _ _		400 mm	
	 F ST H200 50 _ _		500 mm	
	 F ST H200 60 _ _		600 mm	
	 F ST H200 80 _ _		800 mm	

←→ 1300 mm

	ART.		głębokość	
OCYNK	 F ST H200 40 99		400 mm	
	 F ST H200 50 99		500 mm	
	 F ST H200 60 99		600 mm	
	 F ST H200 80 99		800 mm	



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D200 30	300 mm
F ST D200 40	400 mm
F ST D200 50	500 mm
F ST D200 60	600 mm
F ST D200 80	800 mm

ART.	głębokość
F ST L200 30	300 mm
F ST L200 40	400 mm
F ST L200 50	500 mm
F ST L200 60	600 mm
F ST L200 80	800 mm

OCYNK

F ST D200 30 99	300 mm
F ST D200 40 99	400 mm
F ST D200 50 99	500 mm
F ST D200 60 99	600 mm
F ST D200 80 99	800 mm

F ST L200 30 99	300 mm
F ST L200 40 99	400 mm
F ST L200 50 99	500 mm
F ST L200 60 99	600 mm
F ST L200 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E200 30	300 mm
F ST E200 40	400 mm
F ST E200 50	500 mm
F ST E200 60	600 mm
F ST E200 80	800 mm

ART.	głębokość
F ST M200 30	300 mm
F ST M200 40	400 mm
F ST M200 50	500 mm
F ST M200 60	600 mm
F ST M200 80	800 mm

OCYNK

F ST E200 30 99	300 mm
F ST E200 40 99	400 mm
F ST E200 50 99	500 mm
F ST E200 60 99	600 mm
F ST E200 80 99	800 mm

F ST M200 30 99	300 mm
F ST M200 40 99	400 mm
F ST M200 50 99	500 mm
F ST M200 60 99	600 mm
F ST M200 80 99	800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST A201 30 _ _	300+300 mm
F ST A201 40 _ _	400+400 mm
F ST A201 50 _ _	500+500 mm
F ST A201 60 _ _	600+600 mm
F ST A201 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST F201 30 _ _	300+300 mm
F ST F201 40 _ _	400+400 mm
F ST F201 50 _ _	500+500 mm
F ST F201 60 _ _	600+600 mm
F ST F201 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST A201 30 99	300+300 mm
F ST A201 40 99	400+400 mm
F ST A201 50 99	500+500 mm
F ST A201 60 99	600+600 mm
F ST A201 80 99	800+800 mm

F ST F201 30 99	300+300 mm
F ST F201 40 99	400+400 mm
F ST F201 50 99	500+500 mm
F ST F201 60 99	600+600 mm
F ST F201 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST B201 30 _ _	300+300 mm
F ST B201 40 _ _	400+400 mm
F ST B201 50 _ _	500+500 mm
F ST B201 60 _ _	600+600 mm
F ST B201 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST G201 30 _ _	300+300 mm
F ST G201 40 _ _	400+400 mm
F ST G201 50 _ _	500+500 mm
F ST G201 60 _ _	600+600 mm
F ST G201 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST B201 30 99	300+300 mm
F ST B201 40 99	400+400 mm
F ST B201 50 99	500+500 mm
F ST B201 60 99	600+600 mm
F ST B201 80 99	800+800 mm

F ST G201 30 99	300+300 mm
F ST G201 40 99	400+400 mm
F ST G201 50 99	500+500 mm
F ST G201 60 99	600+600 mm
F ST G201 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST C201 30 _ _	300+300 mm
F ST C201 40 _ _	400+400 mm
F ST C201 50 _ _	500+500 mm
F ST C201 60 _ _	600+600 mm
F ST C201 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST H201 30 _ _	300+300 mm
F ST H201 40 _ _	400+400 mm
F ST H201 50 _ _	500+500 mm
F ST H201 60 _ _	600+600 mm
F ST H201 80 _ _	800+800 mm


OCYNK

F ST C201 30 99	300+300 mm
F ST C201 40 99	400+400 mm
F ST C201 50 99	500+500 mm
F ST C201 60 99	600+600 mm
F ST C201 80 99	800+800 mm

F ST H201 30 99	300+300 mm
F ST H201 40 99	400+400 mm
F ST H201 50 99	500+500 mm
F ST H201 60 99	600+600 mm
F ST H201 80 99	800+800 mm



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D201 30 _ _	300+300 mm
F ST D201 40 _ _	400+400 mm
F ST D201 50 _ _	500+500 mm
F ST D201 60 _ _	600+600 mm
F ST D201 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST L201 30 _ _	300+300 mm
F ST L201 40 _ _	400+400 mm
F ST L201 50 _ _	500+500 mm
F ST L201 60 _ _	600+600 mm
F ST L201 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST D201 30 99	300+300 mm
F ST D201 40 99	400+400 mm
F ST D201 50 99	500+500 mm
F ST D201 60 99	600+600 mm
F ST D201 80 99	800+800 mm

F ST L201 30 99	300+300 mm
F ST L201 40 99	400+400 mm
F ST L201 50 99	500+500 mm
F ST L201 60 99	600+600 mm
F ST L201 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E201 30 _ _	300+300 mm
F ST E201 40 _ _	400+400 mm
F ST E201 50 _ _	500+500 mm
F ST E201 60 _ _	600+600 mm
F ST E201 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST M201 30 _ _	300+300 mm
F ST M201 40 _ _	400+400 mm
F ST M201 50 _ _	500+500 mm
F ST M201 60 _ _	600+600 mm
F ST M201 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST E201 30 99	300+300 mm
F ST E201 40 99	400+400 mm
F ST E201 50 99	500+500 mm
F ST E201 60 99	600+600 mm
F ST E201 80 99	800+800 mm

F ST M201 30 99	300+300 mm
F ST M201 40 99	400+400 mm
F ST M201 50 99	500+500 mm
F ST M201 60 99	600+600 mm
F ST M201 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 8 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 8 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

ART.	głębokość
F ST A220 30	300 mm
F ST A220 40	400 mm
F ST A220 50	500 mm
F ST A220 60	600 mm
F ST A220 80	800 mm

LAKIER

←→ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST F220 30	300 mm
F ST F220 40	400 mm
F ST F220 50	500 mm
F ST F220 60	600 mm
F ST F220 80	800 mm

OCYNIK

F ST A220 30 99	300 mm
F ST A220 40 99	400 mm
F ST A220 50 99	500 mm
F ST A220 60 99	600 mm
F ST A220 80 99	800 mm

F ST F220 30 99	300 mm
F ST F220 40 99	400 mm
F ST F220 50 99	500 mm
F ST F220 60 99	600 mm
F ST F220 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE

←→ 1000 mm

ART.	głębokość
F ST B220 30	300 mm
F ST B220 40	400 mm
F ST B220 50	500 mm
F ST B220 60	600 mm
F ST B220 80	800 mm

LAKIER

←→ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST G220 30	300 mm
F ST G220 40	400 mm
F ST G220 50	500 mm
F ST G220 60	600 mm
F ST G220 80	800 mm

OCYNIK

F ST B220 30 99	300 mm
F ST B220 40 99	400 mm
F ST B220 50 99	500 mm
F ST B220 60 99	600 mm
F ST B220 80 99	800 mm

F ST G220 30 99	300 mm
F ST G220 40 99	400 mm
F ST G220 50 99	500 mm
F ST G220 60 99	600 mm
F ST G220 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

ART.	głębokość
F ST C220 40	400 mm
F ST C220 50	500 mm
F ST C220 60	600 mm
F ST C220 80	800 mm

LAKIER

←→ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST H220 40	400 mm
F ST H220 50	500 mm
F ST H220 60	600 mm
F ST H220 80	800 mm


OCYNIK

F ST C220 40 99	400 mm
F ST C220 50 99	500 mm
F ST C220 60 99	600 mm
F ST C220 80 99	800 mm

F ST H220 40 99	400 mm
F ST H220 50 99	500 mm
F ST H220 60 99	600 mm
F ST H220 80 99	800 mm



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLĄ

↔ 1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
 F ST D220 30 _ _	300 mm
 F ST D220 40 _ _	400 mm
 F ST D220 50 _ _	500 mm
 F ST D220 60 _ _	600 mm
 F ST D220 80 _ _	800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
 F ST L220 30 _ _	300 mm
 F ST L220 40 _ _	400 mm
 F ST L220 50 _ _	500 mm
 F ST L220 60 _ _	600 mm
 F ST L220 80 _ _	800 mm

OCYNK

 F ST D220 30 99	300 mm
 F ST D220 40 99	400 mm
 F ST D220 50 99	500 mm
 F ST D220 60 99	600 mm
 F ST D220 80 99	800 mm

 F ST L220 30 99	300 mm
 F ST L220 40 99	400 mm
 F ST L220 50 99	500 mm
 F ST L220 60 99	600 mm
 F ST L220 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLĄ

↔ 1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
 F ST E220 30 _ _	300 mm
 F ST E220 40 _ _	400 mm
 F ST E220 50 _ _	500 mm
 F ST E220 60 _ _	600 mm
 F ST E220 80 _ _	800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
 F ST M220 30 _ _	300 mm
 F ST M220 40 _ _	400 mm
 F ST M220 50 _ _	500 mm
 F ST M220 60 _ _	600 mm
 F ST M220 80 _ _	800 mm

OCYNK

 F ST E220 30 99	300 mm
 F ST E220 40 99	400 mm
 F ST E220 50 99	500 mm
 F ST E220 60 99	600 mm
 F ST E220 80 99	800 mm

 F ST M220 30 99	300 mm
 F ST M220 40 99	400 mm
 F ST M220 50 99	500 mm
 F ST M220 60 99	600 mm
 F ST M220 80 99	800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 4 półki. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST A221 30 _ _	300+300 mm	
F ST A221 40 _ _	400+400 mm	
F ST A221 50 _ _	500+500 mm	
F ST A221 60 _ _	600+600 mm	
F ST A221 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST F221 30 _ _	300+300 mm	
F ST F221 40 _ _	400+400 mm	
F ST F221 50 _ _	500+500 mm	
F ST F221 60 _ _	600+600 mm	
F ST F221 80 _ _	800+800 mm	

OCYNK

F ST A221 30 99	300+300 mm	
F ST A221 40 99	400+400 mm	
F ST A221 50 99	500+500 mm	
F ST A221 60 99	600+600 mm	
F ST A221 80 99	800+800 mm	

F ST F221 30 99	300+300 mm	
F ST F221 40 99	400+400 mm	
F ST F221 50 99	500+500 mm	
F ST F221 60 99	600+600 mm	
F ST F221 80 99	800+800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST B221 30 _ _	300+300 mm	
F ST B221 40 _ _	400+400 mm	
F ST B221 50 _ _	500+500 mm	
F ST B221 60 _ _	600+600 mm	
F ST B221 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST G221 30 _ _	300+300 mm	
F ST G221 40 _ _	400+400 mm	
F ST G221 50 _ _	500+500 mm	
F ST G221 60 _ _	600+600 mm	
F ST G221 80 _ _	800+800 mm	

OCYNK

F ST B221 30 99	300+300 mm	
F ST B221 40 99	400+400 mm	
F ST B221 50 99	500+500 mm	
F ST B221 60 99	600+600 mm	
F ST B221 80 99	800+800 mm	

F ST G221 30 99	300+300 mm	
F ST G221 40 99	400+400 mm	
F ST G221 50 99	500+500 mm	
F ST G221 60 99	600+600 mm	
F ST G221 80 99	800+800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST C221 30 _ _	300+300 mm	
F ST C221 40 _ _	400+400 mm	
F ST C221 50 _ _	500+500 mm	
F ST C221 60 _ _	600+600 mm	
F ST C221 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST H221 30 _ _	300+300 mm	
F ST H221 40 _ _	400+400 mm	
F ST H221 50 _ _	500+500 mm	
F ST H221 60 _ _	600+600 mm	
F ST H221 80 _ _	800+800 mm	


OCYNK

F ST C221 30 99	300+300 mm	
F ST C221 40 99	400+400 mm	
F ST C221 50 99	500+500 mm	
F ST C221 60 99	600+600 mm	
F ST C221 80 99	800+800 mm	

F ST H221 30 99	300+300 mm	
F ST H221 40 99	400+400 mm	
F ST H221 50 99	500+500 mm	
F ST H221 60 99	600+600 mm	
F ST H221 80 99	800+800 mm	



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.		głębokość
F ST D221 30 _ _		300+300 mm
F ST D221 40 _ _		400+400 mm
F ST D221 50 _ _		500+500 mm
F ST D221 60 _ _		600+600 mm
F ST D221 80 _ _		800+800 mm

ART.		głębokość
F ST L221 30 _ _		300+300 mm
F ST L221 40 _ _		400+400 mm
F ST L221 50 _ _		500+500 mm
F ST L221 60 _ _		600+600 mm
F ST L221 80 _ _		800+800 mm

OCYNK

F ST D221 30 99	300+300 mm
F ST D221 40 99	400+400 mm
F ST D221 50 99	500+500 mm
F ST D221 60 99	600+600 mm
F ST D221 80 99	800+800 mm

F ST L221 30 99	300+300 mm
F ST L221 40 99	400+400 mm
F ST L221 50 99	500+500 mm
F ST L221 60 99	600+600 mm
F ST L221 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.		głębokość
F ST E221 30 _ _		300+300 mm
F ST E221 40 _ _		400+400 mm
F ST E221 50 _ _		500+500 mm
F ST E221 60 _ _		600+600 mm
F ST E221 80 _ _		800+800 mm

ART.		głębokość
F ST M221 30 _ _		300+300 mm
F ST M221 40 _ _		400+400 mm
F ST M221 50 _ _		500+500 mm
F ST M221 60 _ _		600+600 mm
F ST M221 80 _ _		800+800 mm

OCYNK

F ST E221 30 99	300+300 mm
F ST E221 40 99	400+400 mm
F ST E221 50 99	500+500 mm
F ST E221 60 99	600+600 mm
F ST E221 80 99	800+800 mm

F ST M221 30 99	300+300 mm
F ST M221 40 99	400+400 mm
F ST M221 50 99	500+500 mm
F ST M221 60 99	600+600 mm
F ST M221 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 8 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 8 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.

SYSTEM F ST






F 57
Dimensioni (mm) 1200 x 1200 x 1200
Peso (Kg) 45/50 - 120/130
Dimensione (mm) 1200 x 1200 x 1200
Peso (Kg) 45/50 - 120/130
Capacità (Kg) 2300
Capacità (Kg) 2300



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D250 30 _ _	300 mm
F ST D250 40 _ _	400 mm
F ST D250 50 _ _	500 mm
F ST D250 60 _ _	600 mm
F ST D250 80 _ _	800 mm

OCYNK

F ST D250 30 99	300 mm
F ST D250 40 99	400 mm
F ST D250 50 99	500 mm
F ST D250 60 99	600 mm
F ST D250 80 99	800 mm

1300 mm

ART.	głębokość
F ST L250 30 _ _	300 mm
F ST L250 40 _ _	400 mm
F ST L250 50 _ _	500 mm
F ST L250 60 _ _	600 mm
F ST L250 80 _ _	800 mm

F ST L250 30 99	300 mm
F ST L250 40 99	400 mm
F ST L250 50 99	500 mm
F ST L250 60 99	600 mm
F ST L250 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E250 30 _ _	300 mm
F ST E250 40 _ _	400 mm
F ST E250 50 _ _	500 mm
F ST E250 60 _ _	600 mm
F ST E250 80 _ _	800 mm

OCYNK

F ST E250 30 99	300 mm
F ST E250 40 99	400 mm
F ST E250 50 99	500 mm
F ST E250 60 99	600 mm
F ST E250 80 99	800 mm

1300 mm

ART.	głębokość
F ST M250 30 _ _	300 mm
F ST M250 40 _ _	400 mm
F ST M250 50 _ _	500 mm
F ST M250 60 _ _	600 mm
F ST M250 80 _ _	800 mm

F ST M250 30 99	300 mm
F ST M250 40 99	400 mm
F ST M250 50 99	500 mm
F ST M250 60 99	600 mm
F ST M250 80 99	800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 5 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 5 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

↔ 1000 mm

LAKIER	ART.	głębokość
	F ST A251 30 _ _	300+300 mm
	F ST A251 40 _ _	400+400 mm
	F ST A251 50 _ _	500+500 mm
	F ST A251 60 _ _	600+600 mm
	F ST A251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1000 mm

OCYNIK	ART.	głębokość
	F ST A251 30 99	300+300 mm
	F ST A251 40 99	400+400 mm
	F ST A251 50 99	500+500 mm
	F ST A251 60 99	600+600 mm
	F ST A251 80 99	800+800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST F251 30 _ _	300+300 mm
F ST F251 40 _ _	400+400 mm
F ST F251 50 _ _	500+500 mm
F ST F251 60 _ _	600+600 mm
F ST F251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST F251 30 99	300+300 mm
F ST F251 40 99	400+400 mm
F ST F251 50 99	500+500 mm
F ST F251 60 99	600+600 mm
F ST F251 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE

↔ 1000 mm

LAKIER	ART.	głębokość
	F ST B251 30 _ _	300+300 mm
	F ST B251 40 _ _	400+400 mm
	F ST B251 50 _ _	500+500 mm
	F ST B251 60 _ _	600+600 mm
	F ST B251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1000 mm

OCYNIK	ART.	głębokość
	F ST B251 30 99	300+300 mm
	F ST B251 40 99	400+400 mm
	F ST B251 50 99	500+500 mm
	F ST B251 60 99	600+600 mm
	F ST B251 80 99	800+800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST G251 30 _ _	300+300 mm
F ST G251 40 _ _	400+400 mm
F ST G251 50 _ _	500+500 mm
F ST G251 60 _ _	600+600 mm
F ST G251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST G251 30 99	300+300 mm
F ST G251 40 99	400+400 mm
F ST G251 50 99	500+500 mm
F ST G251 60 99	600+600 mm
F ST G251 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

↔ 1000 mm

LAKIER	ART.	głębokość
	F ST C251 30 _ _	300+300 mm
	F ST C251 40 _ _	400+400 mm
	F ST C251 50 _ _	500+500 mm
	F ST C251 60 _ _	600+600 mm
	F ST C251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1000 mm

OCYNIK	ART.	głębokość
	F ST C251 30 99	300+300 mm
	F ST C251 40 99	400+400 mm
	F ST C251 50 99	500+500 mm
	F ST C251 60 99	600+600 mm
	F ST C251 80 99	800+800 mm

↔ 1300 mm


ART.	głębokość
F ST H251 30 _ _	300+300 mm
F ST H251 40 _ _	400+400 mm
F ST H251 50 _ _	500+500 mm
F ST H251 60 _ _	600+600 mm
F ST H251 80 _ _	800+800 mm

↔ 1300 mm

ART.	głębokość
F ST H251 30 99	300+300 mm
F ST H251 40 99	400+400 mm
F ST H251 50 99	500+500 mm
F ST H251 60 99	600+600 mm
F ST H251 80 99	800+800 mm



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D251 30	300+300 mm
F ST D251 40	400+400 mm
F ST D251 50	500+500 mm
F ST D251 60	600+600 mm
F ST D251 80	800+800 mm

OCYNK

F ST D251 30 99	300+300 mm
F ST D251 40 99	400+400 mm
F ST D251 50 99	500+500 mm
F ST D251 60 99	600+600 mm
F ST D251 80 99	800+800 mm

1300 mm

ART.	głębokość
F ST L251 30	300+300 mm
F ST L251 40	400+400 mm
F ST L251 50	500+500 mm
F ST L251 60	600+600 mm
F ST L251 80	800+800 mm

F ST L251 30 99	300+300 mm
F ST L251 40 99	400+400 mm
F ST L251 50 99	500+500 mm
F ST L251 60 99	600+600 mm
F ST L251 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E251 30	300+300 mm
F ST E251 40	400+400 mm
F ST E251 50	500+500 mm
F ST E251 60	600+600 mm
F ST E251 80	800+800 mm

OCYNK

F ST E251 30 99	300+300 mm
F ST E251 40 99	400+400 mm
F ST E251 50 99	500+500 mm
F ST E251 60 99	600+600 mm
F ST E251 80 99	800+800 mm

1300 mm

ART.	głębokość
F ST M251 30	300+300 mm
F ST M251 40	400+400 mm
F ST M251 50	500+500 mm
F ST M251 60	600+600 mm
F ST M251 80	800+800 mm

F ST M251 30 99	300+300 mm
F ST M251 40 99	400+400 mm
F ST M251 50 99	500+500 mm
F ST M251 60 99	600+600 mm
F ST M251 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 10 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 10 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	F ST A300 30 _ _		300 mm	
	F ST A300 40 _ _		400 mm	
	F ST A300 50 _ _		500 mm	
	F ST A300 60 _ _		600 mm	
	F ST A300 80 _ _		800 mm	

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNIK	F ST A300 30 99		300 mm	
	F ST A300 40 99		400 mm	
	F ST A300 50 99		500 mm	
	F ST A300 60 99		600 mm	
	F ST A300 80 99		800 mm	

↔ 1300 mm

	ART.		głębokość	
	F ST F300 30 _ _		300 mm	
	F ST F300 40 _ _		400 mm	
	F ST F300 50 _ _		500 mm	
	F ST F300 60 _ _		600 mm	
	F ST F300 80 _ _		800 mm	

↔ 1300 mm

	ART.		głębokość	
	F ST F300 30 99		300 mm	
	F ST F300 40 99		400 mm	
	F ST F300 50 99		500 mm	
	F ST F300 60 99		600 mm	
	F ST F300 80 99		800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	F ST B300 30 _ _		300 mm	
	F ST B300 40 _ _		400 mm	
	F ST B300 50 _ _		500 mm	
	F ST B300 60 _ _		600 mm	
	F ST B300 80 _ _		800 mm	

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNIK	F ST B300 30 99		300 mm	
	F ST B300 40 99		400 mm	
	F ST B300 50 99		500 mm	
	F ST B300 60 99		600 mm	
	F ST B300 80 99		800 mm	

↔ 1300 mm

	ART.		głębokość	
	F ST G300 30 _ _		300 mm	
	F ST G300 40 _ _		400 mm	
	F ST G300 50 _ _		500 mm	
	F ST G300 60 _ _		600 mm	
	F ST G300 80 _ _		800 mm	

↔ 1300 mm

	ART.		głębokość	
	F ST G300 30 99		300 mm	
	F ST G300 40 99		400 mm	
	F ST G300 50 99		500 mm	
	F ST G300 60 99		600 mm	
	F ST G300 80 99		800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
LAKIER	F ST C300 50 _ _		500 mm	
	F ST C300 60 _ _		600 mm	
	F ST C300 80 _ _		800 mm	

↔ 1000 mm

	ART.		głębokość	
OCYNIK	F ST C300 50 99		500 mm	
	F ST C300 60 99		600 mm	
	F ST C300 80 99		800 mm	

↔ 1300 mm


	ART.		głębokość	
	F ST H300 50 _ _		500 mm	
	F ST H300 60 _ _		600 mm	
	F ST H300 80 _ _		800 mm	

↔ 1300 mm

	ART.		głębokość	
	F ST H300 50 99		500 mm	
	F ST H300 60 99		600 mm	
	F ST H300 80 99		800 mm	



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D300 30	300 mm
F ST D300 40	400 mm
F ST D300 50	500 mm
F ST D300 60	600 mm
F ST D300 80	800 mm

ART.	głębokość
F ST L300 30	300 mm
F ST L300 40	400 mm
F ST L300 50	500 mm
F ST L300 60	600 mm
F ST L300 80	800 mm

OCYNK

F ST D300 30 99	300 mm
F ST D300 40 99	400 mm
F ST D300 50 99	500 mm
F ST D300 60 99	600 mm
F ST D300 80 99	800 mm

F ST L300 30 99	300 mm
F ST L300 40 99	400 mm
F ST L300 50 99	500 mm
F ST L300 60 99	600 mm
F ST L300 80 99	800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E300 30	300 mm
F ST E300 40	400 mm
F ST E300 50	500 mm
F ST E300 60	600 mm
F ST E300 80	800 mm

ART.	głębokość
F ST M300 30	300 mm
F ST M300 40	400 mm
F ST M300 50	500 mm
F ST M300 60	600 mm
F ST M300 80	800 mm

OCYNK

F ST E300 30 99	300 mm
F ST E300 40 99	400 mm
F ST E300 50 99	500 mm
F ST E300 60 99	600 mm
F ST E300 80 99	800 mm

F ST M300 30 99	300 mm
F ST M300 40 99	400 mm
F ST M300 50 99	500 mm
F ST M300 60 99	600 mm
F ST M300 80 99	800 mm



PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 6 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚŁA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 6 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST A301 30 _ _	300+300 mm	
F ST A301 40 _ _	400+400 mm	
F ST A301 50 _ _	500+500 mm	
F ST A301 60 _ _	600+600 mm	
F ST A301 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST F301 30 _ _	300+300 mm	
F ST F301 40 _ _	400+400 mm	
F ST F301 50 _ _	500+500 mm	
F ST F301 60 _ _	600+600 mm	
F ST F301 80 _ _	800+800 mm	

OCYNIK

F ST A301 30 99	300+300 mm	
F ST A301 40 99	400+400 mm	
F ST A301 50 99	500+500 mm	
F ST A301 60 99	600+600 mm	
F ST A301 80 99	800+800 mm	

F ST F301 30 99	300+300 mm	
F ST F301 40 99	400+400 mm	
F ST F301 50 99	500+500 mm	
F ST F301 60 99	600+600 mm	
F ST F301 80 99	800+800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST B301 30 _ _	300+300 mm	
F ST B301 40 _ _	400+400 mm	
F ST B301 50 _ _	500+500 mm	
F ST B301 60 _ _	600+600 mm	
F ST B301 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST G301 30 _ _	300+300 mm	
F ST G301 40 _ _	400+400 mm	
F ST G301 50 _ _	500+500 mm	
F ST G301 60 _ _	600+600 mm	
F ST G301 80 _ _	800+800 mm	

OCYNIK

F ST B301 30 99	300+300 mm	
F ST B301 40 99	400+400 mm	
F ST B301 50 99	500+500 mm	
F ST B301 60 99	600+600 mm	
F ST B301 80 99	800+800 mm	

F ST G301 30 99	300+300 mm	
F ST G301 40 99	400+400 mm	
F ST G301 50 99	500+500 mm	
F ST G301 60 99	600+600 mm	
F ST G301 80 99	800+800 mm	



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE WZMOCNIENIEM KRZYŻOWYM

1000 mm

1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość	
F ST C301 30 _ _	300+300 mm	
F ST C301 40 _ _	400+400 mm	
F ST C301 50 _ _	500+500 mm	
F ST C301 60 _ _	600+600 mm	
F ST C301 80 _ _	800+800 mm	

ART.	głębokość	
F ST H301 30 _ _	300+300 mm	
F ST H301 40 _ _	400+400 mm	
F ST H301 50 _ _	500+500 mm	
F ST H301 60 _ _	600+600 mm	
F ST H301 80 _ _	800+800 mm	


OCYNIK

F ST C301 30 99	300+300 mm	
F ST C301 40 99	400+400 mm	
F ST C301 50 99	500+500 mm	
F ST C301 60 99	600+600 mm	
F ST C301 80 99	800+800 mm	

F ST H301 30 99	300+300 mm	
F ST H301 40 99	400+400 mm	
F ST H301 50 99	500+500 mm	
F ST H301 60 99	600+600 mm	
F ST H301 80 99	800+800 mm	



Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

PRZĘŚŁO PODSTAWOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST D301 30 _ _	300+300 mm
F ST D301 40 _ _	400+400 mm
F ST D301 50 _ _	500+500 mm
F ST D301 60 _ _	600+600 mm
F ST D301 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST L301 30 _ _	300+300 mm
F ST L301 40 _ _	400+400 mm
F ST L301 50 _ _	500+500 mm
F ST L301 60 _ _	600+600 mm
F ST L301 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST D301 30 99	300+300 mm
F ST D301 40 99	400+400 mm
F ST D301 50 99	500+500 mm
F ST D301 60 99	600+600 mm
F ST D301 80 99	800+800 mm

F ST L301 30 99	300+300 mm
F ST L301 40 99	400+400 mm
F ST L301 50 99	500+500 mm
F ST L301 60 99	600+600 mm
F ST L301 80 99	800+800 mm



PRZĘŚŁO DODATKOWE ZE ŚCIANĄ TYLNA

←→ 1000 mm

←→ 1300 mm

LAKIER

ART.	głębokość
F ST E301 30 _ _	300+300 mm
F ST E301 40 _ _	400+400 mm
F ST E301 50 _ _	500+500 mm
F ST E301 60 _ _	600+600 mm
F ST E301 80 _ _	800+800 mm

ART.	głębokość
F ST M301 30 _ _	300+300 mm
F ST M301 40 _ _	400+400 mm
F ST M301 50 _ _	500+500 mm
F ST M301 60 _ _	600+600 mm
F ST M301 80 _ _	800+800 mm

OCYNK

F ST E301 30 99	300+300 mm
F ST E301 40 99	400+400 mm
F ST E301 50 99	500+500 mm
F ST E301 60 99	600+600 mm
F ST E301 80 99	800+800 mm

F ST M301 30 99	300+300 mm
F ST M301 40 99	400+400 mm
F ST M301 50 99	500+500 mm
F ST M301 60 99	600+600 mm
F ST M301 80 99	800+800 mm



PRZĘŚLA SZEROKOŚĆ 1000 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 12 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 120 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 300 kg.

PRZĘŚLA SZEROKOŚĆ 1300 mm

Każde przęsło wyposażone jest w 12 półek. Dla głębokości 300 mm dostarczane są półki bez wzmocnień, o nośności 100 kg. Dla głębokości 400/500/600/800 mm dostarczane są półki ze wzmocnieniami o nośności 230 kg.

SYSTEM F ST






SYSTEM F ST

STELAŻE BOCZNE Z POPRZECZKAMI

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 1000 mm h



OCYNK

ART.	głębokość	
F ST 0100 30 99	300 mm	
F ST 0100 40 99	400 mm	
F ST 0100 50 99	500 mm	
F ST 0100 60 99	600 mm	
F ST 0100 80 99	800 mm	

Stelaż boczny z 2 poprzeczkami

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0100 30 _ _		300 mm	
F ST 0100 40 _ _		400 mm	
F ST 0100 50 _ _		500 mm	
F ST 0100 60 _ _		600 mm	
F ST 0100 80 _ _		800 mm	

Stelaż boczny z 2 poprzeczkami

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2000 mm h



OCYNK

ART.	głębokość	
F ST 0200 30 99	300 mm	
F ST 0200 40 99	400 mm	
F ST 0200 50 99	500 mm	
F ST 0200 60 99	600 mm	
F ST 0200 80 99	800 mm	

Stelaż boczny z 4 poprzeczkami

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0200 30 _ _		300 mm	
F ST 0200 40 _ _		400 mm	
F ST 0200 50 _ _		500 mm	
F ST 0200 60 _ _		600 mm	
F ST 0200 80 _ _		800 mm	

Stelaż boczny z 4 poprzeczkami

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2200 mm h



OCYNK

ART.	głębokość	
F ST 0220 30 99	300 mm	
F ST 0220 40 99	400 mm	
F ST 0220 50 99	500 mm	
F ST 0220 60 99	600 mm	
F ST 0220 80 99	800 mm	


Stelaż boczny z 4 poprzeczkami

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0220 30 _ _		300 mm	
F ST 0220 40 _ _		400 mm	
F ST 0220 50 _ _		500 mm	
F ST 0220 60 _ _		600 mm	
F ST 0220 80 _ _		800 mm	

Stelaż boczny z 4 poprzeczkami

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035
+ OCYNK
.55

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2500 mm h

OCYNK

ART.	głębokość
 F ST 0250 30 99	300 mm
 F ST 0250 40 99	400 mm
 F ST 0250 50 99	500 mm
 F ST 0250 60 99	600 mm
 F ST 0250 80 99	800 mm

Stelaż boczny z 6 poprzeczkami

LAKIER

ART.	głębokość
 F ST 0250 30 _ _	300 mm
 F ST 0250 40 _ _	400 mm
 F ST 0250 50 _ _	500 mm
 F ST 0250 60 _ _	600 mm
 F ST 0250 80 _ _	800 mm

Stelaż boczny z 6 poprzeczkami



STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 3000 mm h

OCYNK

ART.	głębokość
 F ST 0300 30 99	300 mm
 F ST 0300 40 99	400 mm
 F ST 0300 50 99	500 mm
 F ST 0300 60 99	600 mm
 F ST 0300 80 99	800 mm

Stelaż boczny z 6 poprzeczkami

LAKIER

ART.	głębokość
 F ST 0300 30 _ _	300 mm
 F ST 0300 40 _ _	400 mm
 F ST 0300 50 _ _	500 mm
 F ST 0300 60 _ _	600 mm
 F ST 0300 80 _ _	800 mm

Stelaż boczny z 6 poprzeczkami



MOCOWANIE

KLAMRA DO MOCOWANIA DO ŚCIANY

ART. F ST 0710 00 99

Stelaże boczne wymagające obowiązkowego umocowania do ściany dostarczane są w standardzie z odpowiednimi klamrami mocującymi.



ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99

Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.



ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA STELAŻY BOCZNYCH ART. F ST 0720 00 99

Klipsy wykonane są ze stali ocynkowanej. Mocowane są w tylnej części stelaży bocznych. Każdy zestaw mocujący składa się z 4 ocynkowanych klipsów.



STELAŻE BOCZNE DOSTARCZANE SĄ W STANIE ROZMONTOWANYM. WYPOSAŻONE SĄ W STOPY.



OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.



OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

SYSTEM F ST

STELAŻE BOCZNE Z POPRZECZKAMI I ŚCIANAMI CENTRALNYMI

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 1000 mm h



OCYNIK

ART.	głębokość	
F ST 0101 30 99	300 mm	
F ST 0101 40 99	400 mm	
F ST 0101 50 99	500 mm	
F ST 0101 60 99	600 mm	
F ST 0101 80 99	800 mm	

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianą centralną

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0101 30 _ _		300 mm	
F ST 0101 40 _ _		400 mm	
F ST 0101 50 _ _		500 mm	
F ST 0101 60 _ _		600 mm	
F ST 0101 80 _ _		800 mm	

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianą centralną

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2000 mm h



OCYNIK

ART.	głębokość	
F ST 0202 30 99	300 mm	
F ST 0202 40 99	400 mm	
F ST 0202 50 99	500 mm	
F ST 0202 60 99	600 mm	
F ST 0202 80 99	800 mm	

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0202 30 _ _		300 mm	
F ST 0202 40 _ _		400 mm	
F ST 0202 50 _ _		500 mm	
F ST 0202 60 _ _		600 mm	
F ST 0202 80 _ _		800 mm	

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2200 mm h



OCYNIK

ART.	głębokość	
F ST 0223 30 99	300 mm	
F ST 0223 40 99	400 mm	
F ST 0223 50 99	500 mm	
F ST 0223 60 99	600 mm	
F ST 0223 80 99	800 mm	


Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

LAKIER

ART.		głębokość	
F ST 0223 30 _ _		300 mm	
F ST 0223 40 _ _		400 mm	
F ST 0223 50 _ _		500 mm	
F ST 0223 60 _ _		600 mm	
F ST 0223 80 _ _		800 mm	

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
+ OCYNK
.54



RAL 7035 +
OCYNK
.55

STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 2500 mm h

OCYNK

ART.	głębokość
 F ST 0254 30 99	300 mm
 F ST 0254 40 99	400 mm
 F ST 0254 50 99	500 mm
 F ST 0254 60 99	600 mm
 F ST 0254 80 99	800 mm

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

LAKIER

ART.		głębokość
 F ST 0254 30 _ _		300 mm
 F ST 0254 40 _ _		400 mm
 F ST 0254 50 _ _		500 mm
 F ST 0254 60 _ _		600 mm
 F ST 0254 80 _ _		800 mm

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi



STELAŻ BOCZNY WYSOKOŚĆ 3000 mm h

OCYNK

ART.	głębokość
 F ST 0305 30 99	300 mm
 F ST 0305 40 99	400 mm
 F ST 0305 50 99	500 mm
 F ST 0305 60 99	600 mm
 F ST 0305 80 99	800 mm

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi

LAKIER

ART.		głębokość
 F ST 0305 30 _ _		300 mm
 F ST 0305 40 _ _		400 mm
 F ST 0305 50 _ _		500 mm
 F ST 0305 60 _ _		600 mm
 F ST 0305 80 _ _		800 mm

Stelaże boczne z 2 poprzeczkami i ścianami centralnymi



MOCOWANIE

KLAMRA DO MOCOWANIA DO ŚCIANY

ART. F ST 0710 00 99

Stelaże boczne wymagające obowiązkowego umocowania do ściany dostarczane są w standardzie z odpowiednimi klamrami mocującymi.



ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99

Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.



ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA STELAŻY BOCZNYCH

ART. F ST 0720 00 99

Klipsy wykonane są ze stali ocynkowanej. Mocowane są w tylnej części stelaży bocznych. Każdy zestaw mocujący składa się z 4 ocynkowanych klipsów.



STELAŻE BOCZNE DOSTARCZANE SĄ W STANIE ROZMONTOWANYM. WYPOSAŻONE SĄ W STOPY.



OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY.




OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI.

SYSTEM F ST

PÓŁKI Z OTWORAMI

Półki posiadają otwory w rozstawie 40,5 mm do montażu przegród rozdzielających lub przegród pionowych. Specjalne profilowanie dłuższych krawędzi zapewnia wysoką wytrzymałość półek. Zamontowanie wsporników niewymagających użycia śrub do montażu pozwala zwiększyć nośność półek.

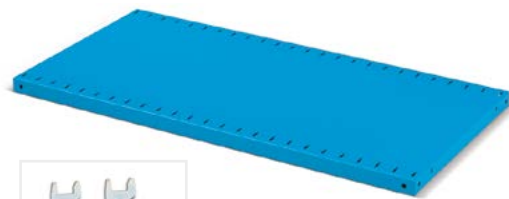

Zawiera 4 zaczepy

1000 mm

ART.	wym. mm	szt. wzmoc- nień	kg
F ST 1030 00 99	300x35 H	-	120
F ST 1040 00 99	400x35 H	-	120
F ST 1040 01 99	400x35 H	1	300
F ST 1050 00 99	500x35 H	-	120
F ST 1050 01 99	500x35 H	1	300
F ST 1050 02 99	500x35 H	2	400
F ST 1060 00 99	600x35 H	-	120
F ST 1060 01 99	600x35 H	1	300
F ST 1060 02 99	600x35 H	2	400
F ST 1080 00 99	800x35 H	-	120
F ST 1080 01 99	800x35 H	1	300
F ST 1080 02 99	800x35 H	2	400

OCYNIK

1300 mm

ART.	wym. mm	szt. wzmoc- nień	kg
F ST 1130 00 99	300x35 H	-	100
F ST 1140 00 99	400x35 H	-	100
F ST 1140 01 99	400x35 H	1	230
F ST 1150 00 99	500x35 H	-	100
F ST 1150 01 99	500x35 H	1	230
F ST 1150 02 99	500x35 H	2	300
F ST 1160 00 99	600x35 H	-	100
F ST 1160 01 99	600x35 H	1	230
F ST 1160 02 99	600x35 H	2	300
F ST 1180 00 99	800x35 H	-	100
F ST 1180 01 99	800x35 H	1	230
F ST 1180 02 99	800x35 H	2	300

OCYNIK

ART.	wym. mm	szt. wzmoc- nień	kg
F ST 1030 00 _ _	300x35 H	-	120
F ST 1040 00 _ _	400x35 H	-	120
F ST 1040 01 _ _	400x35 H	1	300
F ST 1050 00 _ _	500x35 H	-	120
F ST 1050 01 _ _	500x35 H	1	300
F ST 1050 02 _ _	500x35 H	2	400
F ST 1060 00 _ _	600x35 H	-	120
F ST 1060 01 _ _	600x35 H	1	300
F ST 1060 02 _ _	600x35 H	2	400
F ST 1080 00 _ _	800x35 H	-	120
F ST 1080 01 _ _	800x35 H	1	300
F ST 1080 02 _ _	800x35 H	2	400

LAKIER

ART.	wym. mm	szt. wzmoc- nień	kg
F ST 1130 00 _ _	300x35 H	-	100
F ST 1140 00 _ _	400x35 H	-	100
F ST 1140 01 _ _	400x35 H	1	230
F ST 1150 00 _ _	500x35 H	-	100
F ST 1150 01 _ _	500x35 H	1	230
F ST 1150 02 _ _	500x35 H	2	300
F ST 1160 00 _ _	600x35 H	-	100
F ST 1160 01 _ _	600x35 H	1	230
F ST 1160 02 _ _	600x35 H	2	300
F ST 1180 00 _ _	800x35 H	-	100
F ST 1180 01 _ _	800x35 H	1	230
F ST 1180 02 _ _	800x35 H	2	300

LAKIER

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08



WSZYSTKIE PÓŁKI Z TEJ SERII POSIADAJĄ
OZNAKOWANIE INFORMUJĄCE O NOŚNOŚCI.

↔ 1000 mm



WZMOCNIENIE ZAMIENNE
OCYNKOWANE

ART. R FST 0005 99

↔ 1300 mm



WZMOCNIENIE ZAMIENNE
OCYNKOWANE

ART. R FST 0006 99



ZESTAW 2 WZMOCNIEN ZAMIENNYCH
OCYNKOWANYCH BOCZNYCH DO PÓŁEK O
GŁĘBOKOŚCI 800 mm

ART. R FST 0004 99

Na koncesji udzielonej przez Animo S.p.A.



SYSTEM F ST

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
.04

RAL 7035
.08

ŚCIANY TYLNE

Ściany tylne mocowane są do regału od jego przedniej strony, bez użycia śrub. Taki system ułatwia montaż, zwłaszcza w przypadku ustawienia regału przy ścianie. Dostarczane w kilku częściach, w zależności od wysokości regału.



1000 mm

OCYNK

ART.	wym. mm
F ST 2020 10 99	1000x2000 H
F ST 2022 10 99	1000x2200 H
F ST 2025 10 99	1000x2500 H
F ST 2030 10 99	1000x3000 H

1300 mm

OCYNK

ART.	wym. mm
F ST 2020 13 99	1300x2000 H
F ST 2022 13 99	1300x2200 H
F ST 2025 13 99	1300x2500 H
F ST 2030 13 99	1300x3000 H

LAKIER

ART.	wym. mm
F ST 2020 10 _ _	1000x2000 H
F ST 2022 10 _ _	1000x2200 H
F ST 2025 10 _ _	1000x2500 H
F ST 2030 10 _ _	1000x3000 H

LAKIER


ART.	wym. mm
F ST 2020 13 _ _	1300x2000 H
F ST 2022 13 _ _	1300x2200 H
F ST 2025 13 _ _	1300x2500 H
F ST 2030 13 _ _	1300x3000 H



PRZYNAJMNIEJ CO 3 PRZESŁA NALEŻY
OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ ŚCIANĘ TYLNA.

POPRZECZKI USZTYWNIAJĄCE

Zestaw składa się z 4 poprzeczek usztywniających, wyposażonych w 8 wsporników. Wykorzystywany jest do usztywnienia regałów bez konieczności używania wzmocnień krzyżowych lub ścian tylnych. Dla każdego przęsła należy użyć 2 poprzeczek w części górnej i 2 poprzeczek w części dolnej.

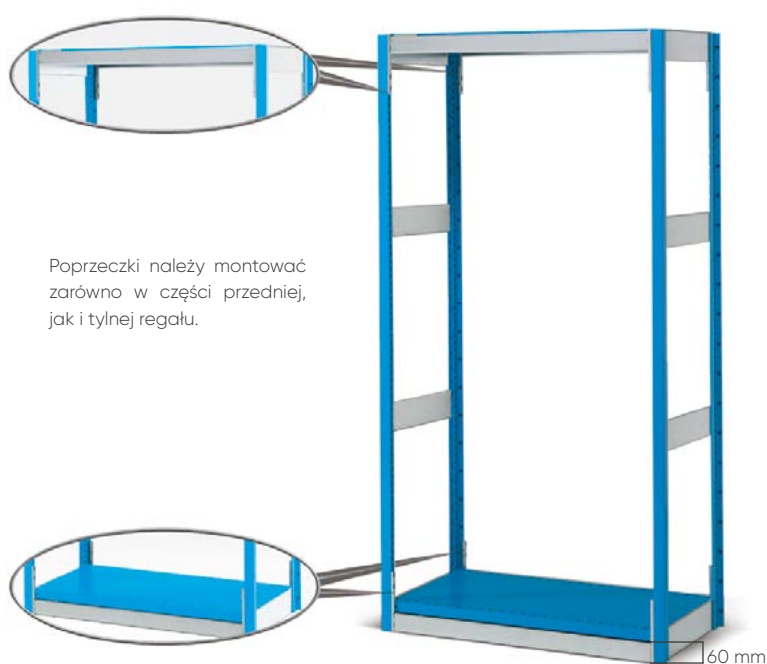

Poprzeczki należy montować zarówno w części przedniej, jak i tylnej regału.



ART.	Do przęseł o długości mm
F ST 9550 01 99	1000
F ST 9560 01 99	1300


W wersji ocynkowanej
Zestaw 4 poprzeczek usztywniających z 8 wspornikami



ZESTAW POPRZECZEK USZTYWNIAJĄCYCH
NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ
NA KAŻDYM Z PRZĘSEŁ.

SYSTEM F ST

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

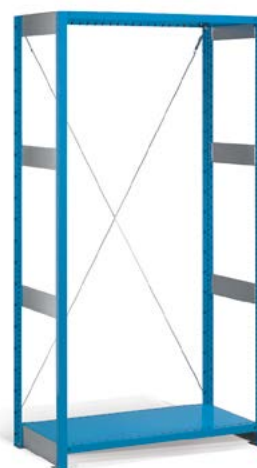

Wzmocnienia krzyżowe mocowane są do regału od jego przedniej strony, bez użycia śrub. Taki system ułatwia montaż, zwłaszcza w przypadku ustawienia regału przy ścianie.

↔ 1000 mm


ART.	wym. mm
F ST 7110 00 99	1000x1000 H
F ST 7120 00 99	1000x2000 H
F ST 7122 00 99	1000x2200 H
F ST 7125 00 99	1000x2500 H
F ST 7130 00 99	1000x3000 H

W wersji ocynkowanej

↔ 1300 mm


ART.	wym. mm
F ST 7210 00 99	1300x1000 H
F ST 7220 00 99	1300x2000 H
F ST 7222 00 99	1300x2200 H
F ST 7225 00 99	1300x2500 H
F ST 7230 00 99	1300x3000 H

W wersji ocynkowanej




PRZYNAJMNIEJ CO 3 PRZĘSŁA NALEŻY
OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ
JEDNO WZMOCNIENIE KRZYŻOWE.

SIATKI TYLNE

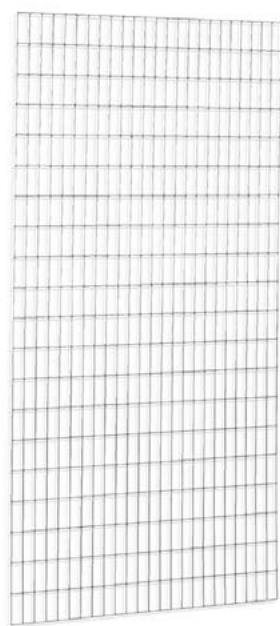

Wym. oczek siatki 40,5x100 mm h

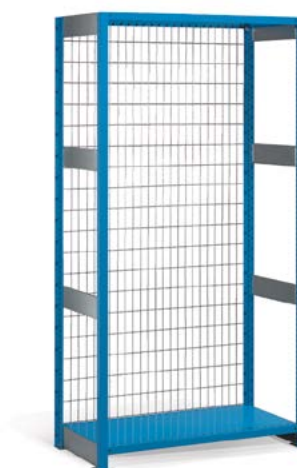

Siatki tylne mocowane są do regału w jego przedniej części, bez użycia śrub. Do mocowania używane są odpowiednie ocynkowane zaczepy. Taki system ułatwia montaż, zwłaszcza w przypadku ustawienia regału przy ścianie.

↔ 1000 mm


ART.	wym. mm
F ST 2820 10 99	1000x2000 H
F ST 2822 10 99	1000x2200 H
F ST 2825 10 99	1000x2500 H
F ST 2830 10 99	1000x3000 H

W wersji ocynkowanej

↔ 1300 mm

ART.	wym. mm
F ST 2820 13 99	1300x2000 H
F ST 2822 13 99	1300x2200 H
F ST 2825 13 99	1300x2500 H
F ST 2830 13 99	1300x3000 H

W wersji ocynkowanej



PRZYNAJMNIEJ CO 3 PRZESŁA NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ JEDNO WZMOCNIENIE KRZYŻOWE.

**ZESTAW 14 ZACZEPÓW ZAMIENNYCH
OCYNKOWANYCH DO SIATEK**

ART. R FST 0002 99

SYSTEM F ST

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

ŚCIANY BOCZNE BEZ OTWORÓW



Ściany boczne montowane są na bocznych stelażach za pomocą klipsów, bez użycia śrub.

OCYNK

1000 mm

ART.	Do stelaży bocznych wym. mm
F ST 2210 30 99	300x1000 H
F ST 2210 40 99	400x1000 H
F ST 2210 50 99	500x1000 H
F ST 2210 60 99	600x1000 H
F ST 2210 80 99	800x1000 H

2000 mm

F ST 2220 30 99	300x2000 H
F ST 2220 40 99	400x2000 H
F ST 2220 50 99	500x2000 H
F ST 2220 60 99	600x2000 H
F ST 2220 80 99	800x2000 H

2200 mm

F ST 2222 30 99	300x2200 H
F ST 2222 40 99	400x2200 H
F ST 2222 50 99	500x2200 H
F ST 2222 60 99	600x2200 H
F ST 2222 80 99	800x2200 H

2500 mm

F ST 2225 30 99	300x2500 H
F ST 2225 40 99	400x2500 H
F ST 2225 50 99	500x2500 H
F ST 2225 60 99	600x2500 H
F ST 2225 80 99	800x2500 H

3000 mm

F ST 2230 30 99	300x3000 H
F ST 2230 40 99	400x3000 H
F ST 2230 50 99	500x3000 H
F ST 2230 60 99	600x3000 H
F ST 2230 80 99	800x3000 H

LAKIER

ART.	Do stelaży bocznych wym. mm
F ST 2210 30 _ _	300x1000 H
F ST 2210 40 _ _	400x1000 H
F ST 2210 50 _ _	500x1000 H
F ST 2210 60 _ _	600x1000 H
F ST 2210 80 _ _	800x1000 H

F ST 2220 30 _ _	300x2000 H
F ST 2220 40 _ _	400x2000 H
F ST 2220 50 _ _	500x2000 H
F ST 2220 60 _ _	600x2000 H
F ST 2220 80 _ _	800x2000 H

F ST 2222 30 _ _	300x2200 H
F ST 2222 40 _ _	400x2200 H
F ST 2222 50 _ _	500x2200 H
F ST 2222 60 _ _	600x2200 H
F ST 2222 80 _ _	800x2200 H

F ST 2225 30 _ _	300x2500 H
F ST 2225 40 _ _	400x2500 H
F ST 2225 50 _ _	500x2500 H
F ST 2225 60 _ _	600x2500 H
F ST 2225 80 _ _	800x2500 H

F ST 2230 30 _ _	300x3000 H
F ST 2230 40 _ _	400x3000 H
F ST 2230 50 _ _	500x3000 H
F ST 2230 60 _ _	600x3000 H
F ST 2230 80 _ _	800x3000 H

Gama kolorów
STAL




RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

ŚCIANY BOCZNE Z OTWORAMI

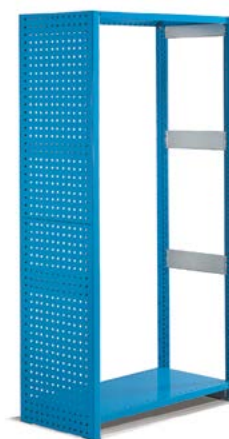

Ściany boczne montowane są na bocznych stelażach za pomocą klipsów, bez użycia śrub.

OCYNK

	ART.	Do stelaży bocznych wym. mm
1000 mm	F ST 2310 30 99	300x1000 H
	F ST 2310 40 99	400x1000 H
	F ST 2310 50 99	500x1000 H
	F ST 2310 60 99	600x1000 H
	F ST 2310 80 99	800x1000 H
2000 mm	F ST 2320 30 99	300x2000 H
	F ST 2320 40 99	400x2000 H
	F ST 2320 50 99	500x2000 H
	F ST 2320 60 99	600x2000 H
	F ST 2320 80 99	800x2000 H
2200 mm	F ST 2322 30 99	300x2200 H
	F ST 2322 40 99	400x2200 H
	F ST 2322 50 99	500x2200 H
	F ST 2322 60 99	600x2200 H
	F ST 2322 80 99	800x2200 H
2500 mm	F ST 2325 30 99	300x2500 H
	F ST 2325 40 99	400x2500 H
	F ST 2325 50 99	500x2500 H
	F ST 2325 60 99	600x2500 H
	F ST 2325 80 99	800x2500 H
3000 mm	F ST 2330 30 99	300x3000 H
	F ST 2330 40 99	400x3000 H
	F ST 2330 50 99	500x3000 H
	F ST 2330 60 99	600x3000 H
	F ST 2330 80 99	800x3000 H

LAKIER

	ART.	Do stelaży bocznych wym. mm
	F ST 2310 30 __	300x1000 H
	F ST 2310 40 __	400x1000 H
	F ST 2310 50 __	500x1000 H
	F ST 2310 60 __	600x1000 H
	F ST 2310 80 __	800x1000 H
	F ST 2320 30 __	300x2000 H
	F ST 2320 40 __	400x2000 H
	F ST 2320 50 __	500x2000 H
	F ST 2320 60 __	600x2000 H
	F ST 2320 80 __	800x2000 H
	F ST 2322 30 __	300x2200 H
	F ST 2322 40 __	400x2200 H
	F ST 2322 50 __	500x2200 H
	F ST 2322 60 __	600x2200 H
	F ST 2322 80 __	800x2200 H
	F ST 2325 30 __	300x2500 H
	F ST 2325 40 __	400x2500 H
	F ST 2325 50 __	500x2500 H
	F ST 2325 60 __	600x2500 H
	F ST 2325 80 __	800x2500 H
	F ST 2330 30 __	300x3000 H
	F ST 2330 40 __	400x3000 H
	F ST 2330 50 __	500x3000 H
	F ST 2330 60 __	600x3000 H
	F ST 2330 80 __	800x3000 H

SYSTEM F ST

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

DRZWI SKRZYDŁOWE



ART.		wym. mm	
F ST 5110 00 _ _		1000x1000 H	key
F ST 5120 00 _ _		1000x2000 H	key
F ST 5210 00 _ _		1300x1000 H	key
F ST 5220 00 _ _		1300x2000 H	key

Głębokość zewnętrzna drzwi skrzydłowych wynosi 22 mm. Jedna para drzwi zamyka 1 przeszło. Drzwi oferowane są do przeszło o długości 1000 mm i 1300 mm. Cechują się łatwym montażem (do jednej pary drzwi potrzeba tylko 4 śrub). W drzwiach zamontowany jest zamek bębnowy z 2 kluczami.

DRZWI PRZESUWNE



ART.		wym. mm	
F ST 5720 00 _ _		2000x2000 H	key
F ST 5820 00 _ _		2600x2000 H	key

Głębokość zewnętrzna drzwi przesuwnych wynosi 80 mm. Jedna para drzwi zamyka 2 przeszła. Drzwi oferowane są do przeszło o długości 1000 mm i 1300 mm. Cechują się łatwym montażem (do jednej pary drzwi potrzeba tylko 6 śrub). Drzwi wyposażone są w zamki zabezpieczające oraz dwa klucze.

COKOŁY



Cokoły wykorzystywane są w charakterze zaślepki dolnej części regału. Montowane są bez użycia śrub. W ofercie znajdują się cokoły o długości 1000 mm i 1300 mm.

OCYNEK

ART.	wym. mm
F ST 7510 00 99	1000
F ST 7520 00 99	1300

LAKIER

ART.		wym. mm
F ST 7510 00 _ _		1000
F ST 7520 00 _ _		1300

PRZEGRODY PIONOWE CYNKOWANE DO PÓLEK



GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 400 mm

ART.	Przestrzeń użytkowa mm	Odległość pomiędzy półkami mm
F ST 9030 00 99	165	200
F ST 9035 00 99	215	250
F ST 9040 00 99	265	300
F ST 9045 00 99	315	350
F ST 9050 00 99	365	400
F ST 9055 00 99	415	450

GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 600 mm

ART.	Przestrzeń użytkowa mm	Odległość pomiędzy półkami mm
F ST 9090 00 99	165	200
F ST 9095 00 99	215	250
F ST 9100 00 99	265	300
F ST 9105 00 99	315	350
F ST 9110 00 99	365	400
F ST 9115 00 99	415	450

GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 300 mm

ART.	Przestrzeń użytkowa mm	Odległość pomiędzy półkami mm
F ST 9000 00 99	165	200
F ST 9005 00 99	215	250
F ST 9010 00 99	265	300
F ST 9015 00 99	315	350
F ST 9020 00 99	365	400
F ST 9025 00 99	415	450

GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 500 mm

ART.	Przestrzeń użytkowa mm	Odległość pomiędzy półkami mm
F ST 9060 00 99	165	200
F ST 9065 00 99	215	250
F ST 9070 00 99	265	300
F ST 9075 00 99	315	350
F ST 9080 00 99	365	400
F ST 9085 00 99	415	450

GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 800 mm

ART.	Przestrzeń użytkowa mm	Odległość pomiędzy półkami mm
F ST 9150 00 99	165	200
F ST 9155 00 99	215	250
F ST 9160 00 99	265	300
F ST 9165 00 99	315	350
F ST 9170 00 99	365	400
F ST 9175 00 99	415	450



SYSTEM F ST


PRZEGRODY ROZDZIELAJĄCE DO PÓŁEK



ART.	Głębokość regału mm
F ST 9230 00 99	300
F ST 9240 00 99	400
F ST 9250 00 99	500
F ST 9260 00 99	600
F ST 9280 00 99	800

Przegrody rozdzielające wsuwane są w otwory półek, wykonane w rozstawie 40,5 mm. Wysokość przegród rozdzielających wynosi 100 mm. Oferowane są wyłącznie w wersji ocynkowanej.

Aby umożliwić montaż przegród, odległość między półkami powinna wynosić co najmniej 150 mm.

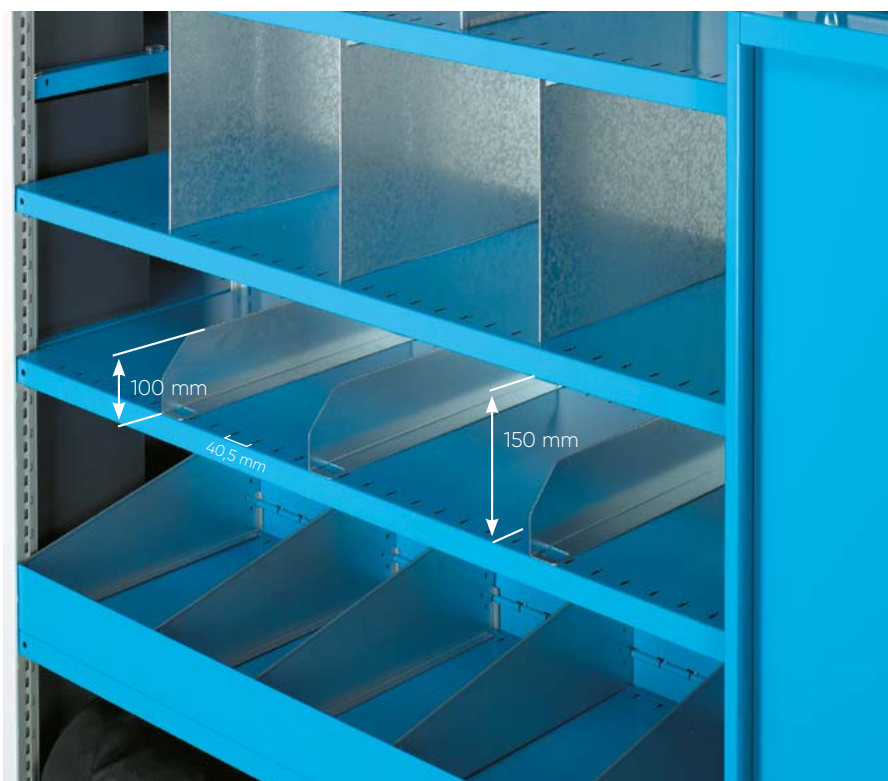


Gama kolorów
STAL




OCYNK
.99

ZESTAW ŚCIANEK OGRANICZAJĄCYCH Z 2 PRZEGRODAMI TRAPEZOWYMI

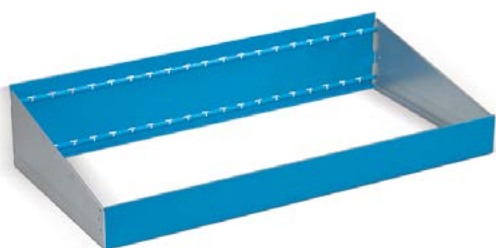

OCYNK

ART.	Głębokość regału mm
F ST 9510 30 99	300
F ST 9510 40 99	400
F ST 9510 50 99	500
F ST 9510 60 99	600

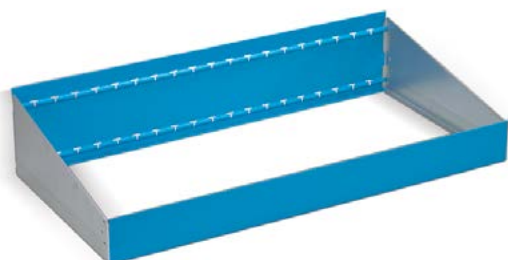

OCYNK

ART.	Głębokość regału mm
F ST 9520 30 99	300
F ST 9520 40 99	400
F ST 9520 50 99	500
F ST 9520 60 99	600



W obu ściankach wykonane są otwory w rozstawie 50 mm, do mocowania przegród. Montaż jest łatwy i szybki, bez użycia śrub.

DODATKOWE PRZEGRODY TRAPEZOWE OCYNKOWANE



ART.	Głębokość regału mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600

SYSTEM F ST

Gama kolorów
STAL



RAL 5012
.04

RAL 7035
.08



SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM

ART.		wym. użytkowe mm	wysokość czołowa mm	kg	
F ST 8510 00 _ _		906x447x85 H	100	50	88%

W każdym przęśle można zamontować maksymalnie 6 szuflad. Maksymalna wysokość montażu wynosi 1000 mm.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART.		wym. użytkowe mm	wysokość czołowa mm	kg	
F ST 8610 00 _ _		906x447x85 H	100	100	100%

W każdym przęśle można zamontować maksymalnie 3 szuflady (lub 6, o ile ich nośność zostanie zmniejszona do 50 kg). Maksymalna wysokość montażu wynosi 1000 mm.

Szuflady mogą być z wysuwem zwykłym (wysuw 88%) lub teleskopowym (wysuw 100%), o wysokości czołowej 100 mm. Ścianki wewnętrzne z otworami oraz dno z otworami w rozstawie 17 mm umożliwiają łatwe wsuwanie i mocowanie (śrubami) metalowych przegród. Szuflady wykonane z blachy stalowej przeznaczone są tylko do przęseł o długości 1000 mm i głębokości 500 mm.




RAMA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM DO ZAWIESZANIA KART DIN A4

ART.	wym. mm	kg	
F ST 7850 00 07	990x500	30	100%

Kolor czarny RAL 9005


Ramy przeznaczone są tylko do przęseł o długości 1000 mm i głębokości 500 mm.

POPRZECZKI ŁĄCZĄCE POMIĘDZY REGAŁAMI



A	Stelaż boczny z mocowaniem za pomocą poprzeczki.
B	Stelaż boczny podwójny z mocowaniem do podłogi.
C	Stelaż boczny pojedynczy z mocowaniem do ściany.
D	Poprzeczka łącząca górna

- STELAŻE BOCZNE ZEWNĘTRZNE POWINNY BYĆ ZAWSZE POŁĄCZONE
- STELAŻE WEWNĘTRZNE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE CO DWA PRZĘŚLA.

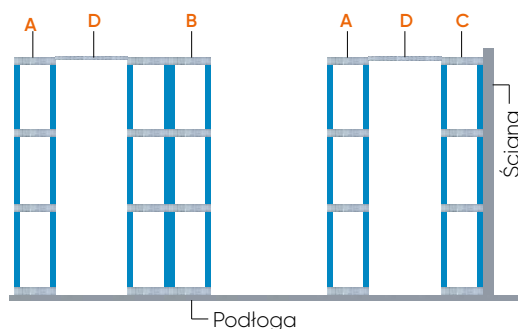

Poprzeczka łącząca przeznaczona jest do stelaży bocznych, wymagających obowiązkowego umocowania do ściany, ale w których brak jest możliwości takiego umocowania. W takim przypadku stelaż boczny należy umocować do stelaża bocznego podwójnego umocowanego do podłogi lub stelaża bocznego umocowanego do ściany.

KORYTARZE:

Jeżeli w wyniku montażu regałów powstają przylegające do nich pasaży lub korytarze, regały należy wzmocnić ścianami z blachy, zamontowanymi z każdej strony nieprzeznaczonej do pobierania materiału. Korytarze lub pasaży powinny posiadać następujące szerokości:

- korytarze przeznaczone do ręcznego pobierania lub odkładania materiału w regałach bez szuflad i bez pomocy ręcznych wózków: szerokość minimalna 800 mm;
- korytarze przeznaczone do ręcznego pobierania lub odkładania materiału przy pomocy ręcznych wózków, z zamontowanymi w regałach szufladami lub bez szuflad: szerokość minimalna 1250 mm.
- korytarze przeznaczone dla ruchu pieszego: szerokość minimalna 1250 mm.

Korytarze przeznaczone do pobierania i/lub odkładania materiału nie mogą być wykorzystywane dla ruchu pieszego personelu. W przypadku pasaży dla wózków silnikowych, prosimy o kontakt z firmą FAMI.

UWAGA: w regałach podwójnych należy obowiązkowo zamontować pomiędzy dwoma regałami ściany tylne, siatki tylne lub pasy wzmocniające. Pozwoli to zapobiec podczas załadunku materiału z jednej strony regału przypadkowemu przesunięciu materiału znajdującego się z drugiej strony.

Na koncesji udzielonej przez Animo S.p.A.



ART.	długość mm
F ST 0820 00 99	800
F ST 0830 00 99	1000
F ST 0840 00 99	1250

W wersji ocynkowanej





SYSTEM F ST

PROWADNICE DO RK BOX




ART.	Głębokość regału mm
F ST 9830 00 99	300
F ST 9840 00 99	400
F ST 9850 00 99	500
F ST 9860 00 99	600

W wersji ocynkowanej

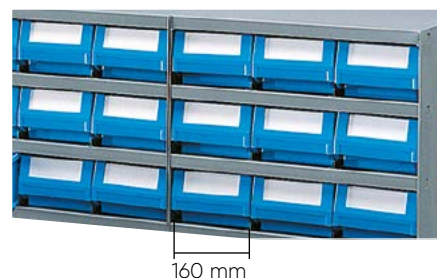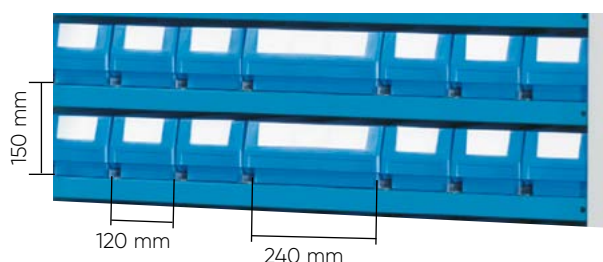

ZACZEPY DO POJEMNIKÓW RK BOX

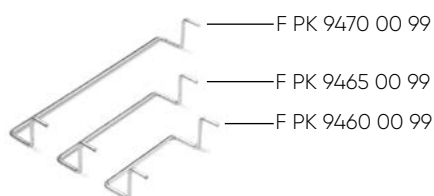

ART.	Do pojemników	Ø mm
F PK 9460 00 99	FAX RB 3012 00	4,2
	FAX RB 4012 00	
	FAX RB 5012 00	
F PK 9465 00 99	FAX RB 3016 00	4,2
	FAX RB 4016 00	
	FAX RB 5016 00	
	FAX RB 6016 00	
F PK 9470 00 99	FAX RB 4024 00	4,2
	FAX RB 5024 00	

Zadaniem zaczepów wykonanych ze stali ocynkowanej jest zapobieganie przypadkowemu wypadnięciu pojemnika.



Jeżeli w regałach używane są pojemniki z serii RK BOX, bolce zabezpieczające należy zamontować na każdej półce regału. Bolec zapobiega odłączeniu górnej półki w przypadku nacisku na wysunięty pojemnik.



ZESTAW BOLCÓW ZABEZPIEZAJĄCYCH

ART. F ST 9996 00 99

Zestaw 2 bolców zabezpieczających ocynkowanych do blokowania półek.



NA PÓLKACH, NA KTÓRYCH MONTOWANE SĄ POJEMNIKI RK Z ZACZEPEM, NIE MOŻNA MONTOWAĆ WZMOCNIEŃ.

RK BOX



SYSTEM F ST

PRZYKŁAD KONFIGURACJI REGAŁU Z PÓŁKAMI O DŁUGOŚCI 1000 mm

Przegrody rozdzielające, minimalna wysokość umożliwiająca montaż 150 mm h

Pojemniki RK BOX szerokość 24 maks. l. poj. w rzędzie 4

Pojemniki RK BOX szerokość 160 maks. l. poj. w rzędzie 6

Pojemniki RK BOX szerokość 120 maks. l. poj. w rzędzie 6

Pojemniki RK BOX szerokość 240 maks. l. poj. w rzędzie 1

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x55 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x78 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x120 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x170 h mm


Pojemnik PICKING BOX wym. 350/300x200x220 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x220 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x285 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x325 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x430 h mm

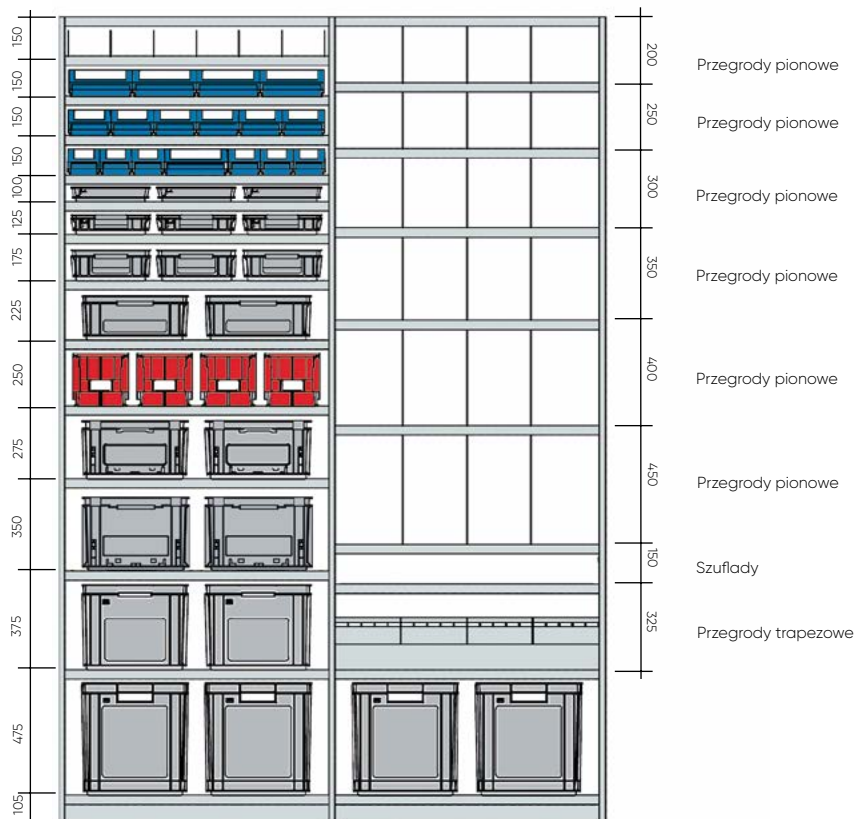

PRZYKŁAD KONFIGURACJI REGAŁU Z PÓŁKAMI O DŁUGOŚCI 1300 mm

Przegrody rozdzielające, minimalna wysokość umożliwiająca montaż 150 mm h

Pojemniki RK szerokość 240 maks. l. poj. w rzędzie 5

Pojemniki RK szerokość 160 maks. l. poj. w rzędzie 7

Pojemniki RK szerokość 120 maks. l. poj. w rzędzie 10

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x55 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x78 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 400x300x120 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x170 h mm


Pojemnik PICKING BOX wym. 350/300x200x220 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x220 h mm


Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x285 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x325 h mm

Pojemnik EURO BOX wym. 600x400x430 h mm

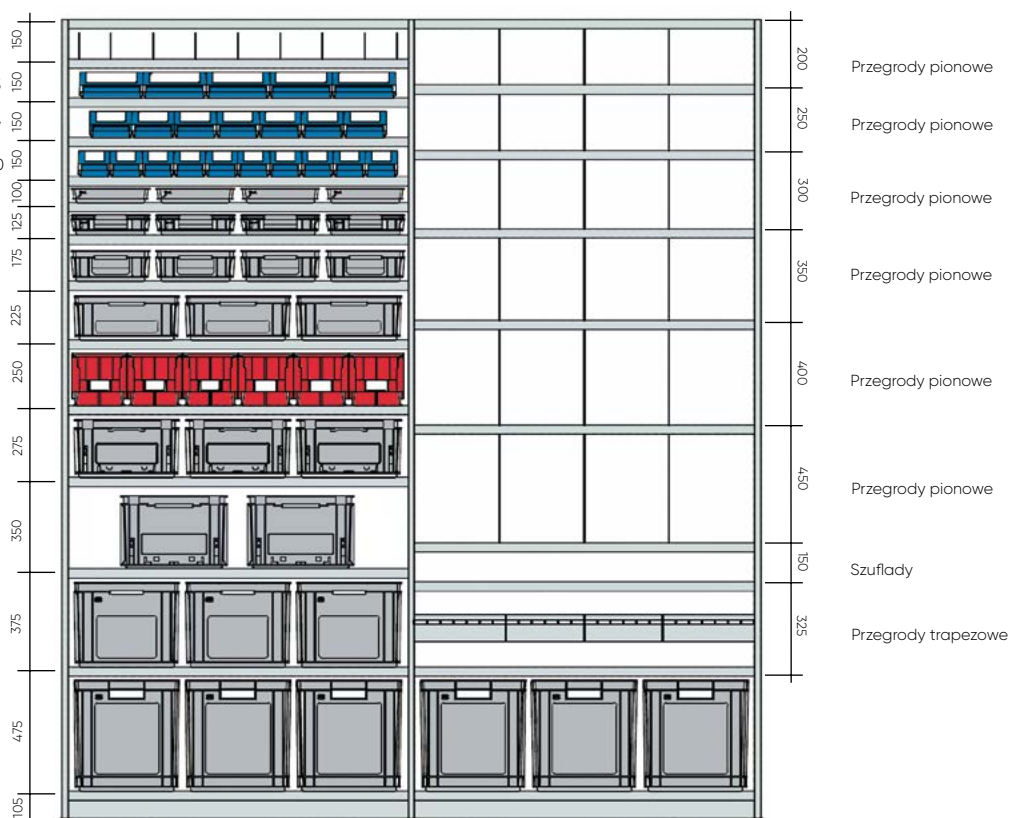

WÓZEK Z DRABINĄ SAMOHAMOWNY

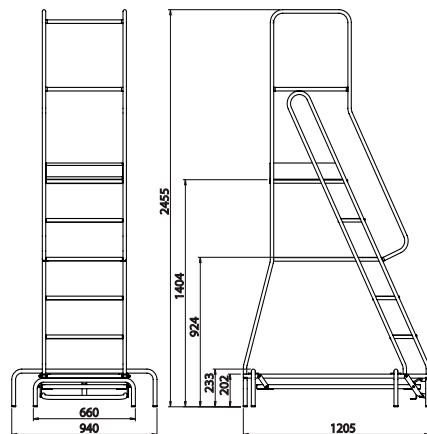

ART.

kg


F CR 0300 00 01

150

Wózek z drabiną samohamowny.
Kolor szary RAL 7000



Wózek z drabiną posiada w standardzie
4 kółka gumowe obrotowe bez hamulców.



1



2



3

1. Po naciśnięciu pierwszego szczebla
2. wózek z drabiną obniża się w położenie blokowania.
3. Po naciśnięciu pedału odblokowania
4. wózek z drabiną zostaje przygotowany do przemieszczenia.



ART.

wym. mm

F CR 0800 00 01

200x545x180 H

Platforma oparcia

REGAŁY NA OGUMIENIE



SPECJALNE PROFILOWANIE WSPORNIKA
ZAPEWNIĄ BEZPIECZNIEJSZE SKŁADOWANIE
OPON.

ART.

wym. mm

F ST R200 41 99

2700x400x2000 H

Regał ocynkowany z 6 parami wsporników, składający się z:

1 przęsła podstawowego z 3 parami wsporników o długości 1300 mm i 1 przęsła dodatkowego z 3 parami wsporników o długości 1300 mm.

NOŚNOŚĆ KAŻDEGO PRZĘŚLA 250 kg





PRZĘŚŁO
PODSTAWOWE
OCYNKOWANE

1000 mm

ART.	wym. mm	
F ST N200 40 99	400x2000 H	

1300 mm

ART.	wym. mm	
F ST T200 40 99	400x2000 H	



PRZĘŚŁA
DODATKOWE
OCYNKOWANE

1000 mm

ART.	wym. mm	
F ST P200 40 99	400x2000 H	

1300 mm

ART.	wym. mm	
F ST U200 40 99	400x2000 H	

ZAWIERA 3 PARY WSPORNIKÓW



Przęsła dostarczane są w stanie rozmontowanym, z dołączonymi stopami i kluczem imbusowym do montowania do podłogi.



PARA WSPORNIKÓW OCYNKOWANYCH

Specjalne profilowanie wspornika zapewnia bezpieczniejsze składowanie opon.

ART.		kg
F ST 9580 00 99	1000 mm	50

Para wsporników do składowania opon

ART.		kg
F ST 9590 00 99	1300 mm	50

Para wsporników do składowania opon

SYSTEM F ST







DOMINO/TR



REGAŁY Z POJEMNIKAMI