

**STRUCTURE MODULAIRE  
POUR BACS ET  
CAISSES SÉRIES :  
EURO BOX, EURO BOX LIGHT,  
PICKING BOX, STORAGE BOX**





# SYSTEM TR

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptée au rangement des caisses/bacs en PP séries EURO BOX, EURO BOX LIGHT, PICKING BOX et STORAGE BOX et des caisses/bacs en fer Storage Steel, le rayonnage série F TR est disponible en deux hauteurs :

- 1010 mm
- 2010 mm

La paire de glissières qui soutient la caisse/le bac est réglable en hauteur, a une capacité de charge maximale de 50 kg, et permet d'utiliser en même temps des caisses/bacs de la même dimension mais de différentes hauteurs.

La capacité de charge de la travée est de 250 kg. La modularité du système permet d'agrandir à tout moment les installations existantes.



## PLATEAUX SUPÉRIEURS

Les plateaux supérieurs, dans la partie supérieure de chaque travée, permettent de renforcer le rayonnage et protègent les caisses et les bacs de la poussière.



## PAIRE DE GLISSIÈRES

Les paires de glissières pour le coulisement des caisses sont accrochées aux montants et fixées au moyen du clip prévu à cet effet. Réglables en hauteur.

CAPACITÉ DE CHARGE 50 kg



## CÔTÉS

Les côtés sont fournis montés, présentent des encoches avec un pas de 25 mm et sont munis de pieds prévus pour la fixation au sol.

CAPACITÉ DE CHARGE TRAVÉE 250 kg



## PAIRE DE SOCLES DE MAINTIEN

Les socles sont fixés avec quatre vis autotaraudeuses aux montants des côtés pour accroître la stabilité de la structure.



# SYSTEM TR



POUR CAISSES  
400x300 mm



EURO BOX


● **ART. F TR S200 B1 99**

H = 2010 mm

9 art. FAX EB 4317 A0 51 01, 18 art. FAX EB 4308 A0 51 01

5 art. FAX EB 4332 B0 51 01, 12 art. FAX EB 4312 A0 51 01

Gamme de couleurs  
ACIER



GALVANISÉ  
.99



DISPONIBLE EN DEUX HAUTEURS

## KIT DE FIXATION AU SOL

### ART. F NC 8999 00 99



Kit de fixation comprenant 2 vis d'expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25.

FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE

## LÉGENDE




CAPACITÉ DE  
CHARGE




LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

# PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

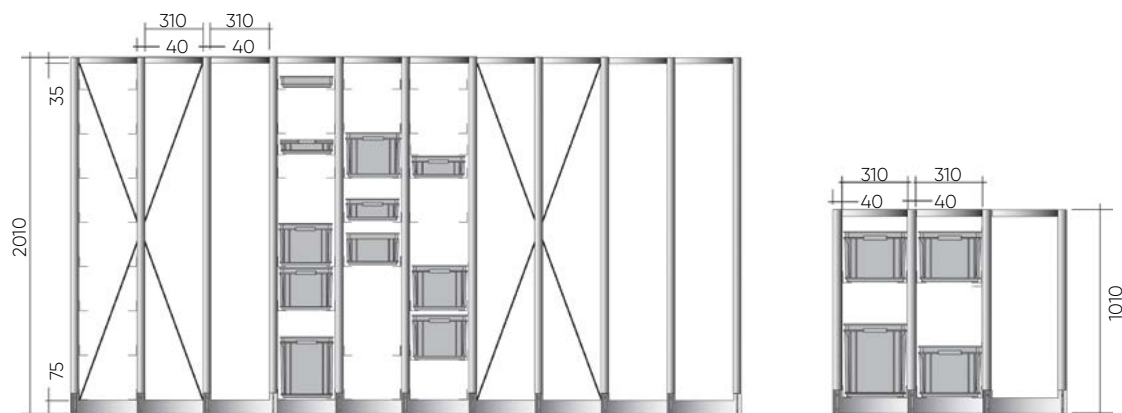


PROFONDEUR DU RAYON 400 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 1900 mm

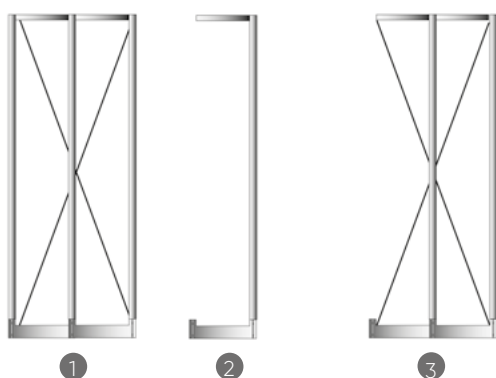

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 900 mm




| ART. | Type de travée  | mm                                                  | kg  |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1    | F TR D200 40 99 | Travée de base double avec croisillon 2010 H        | 250 |
| 2    | F TR E200 40 99 | Travée supplémentaire simple 2010 H                 | 250 |
| 3    | F TR F200 40 99 | Travée supplémentaire double avec croisillon 2010 H | 250 |
| 4    | F TR G100 40 99 | Travée de base simple 1010 H                        | 250 |
| 5    | F TR E100 40 99 | Travée supplémentaire simple 1010 H                 | 250 |
| 6    | F TR 9040 00 99 | Paire de glissières galvanisées                     | 50  |

Les croisillons de renforcement sont réalisés en tôle galvanisée. Pour la stabilité des rayonnages 2000 mm H, il est nécessaire d'installer un croisillon toutes les 6 travées.

| dim. mm       | pas des glissières |
|---------------|--------------------|
| 400x300x55 H  | 75 mm              |
| 400x300x78 H  | 100 mm             |
| 400x300x120 H | 150 mm             |
| 400x300x170 H | 200 mm             |
| 400x300x220 H | 250 mm             |
| 400x300x325 H | 350 mm             |

CAISSES  
(EURO BOX)



# SYSTEM TR



POUR CAISSES  
600x400 mm




EURO BOX

● **ART. F TR S200 C1 99**

H = 2010 mm

18 art. FAX EB 6412 A0 51 01, 11 art. FAX EB 6422 B0 51 01

Gamme de couleurs  
ACIER



GALVANISÉ  
.99



DISPONIBLE EN DEUX HAUTEURS

## KIT DE FIXATION AU SOL

### ART. F NC 8999 00 99



Kit de fixation comprenant 2 vis d'expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25.

FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE

## LÉGENDE




CAPACITÉ DE  
CHARGE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


# PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

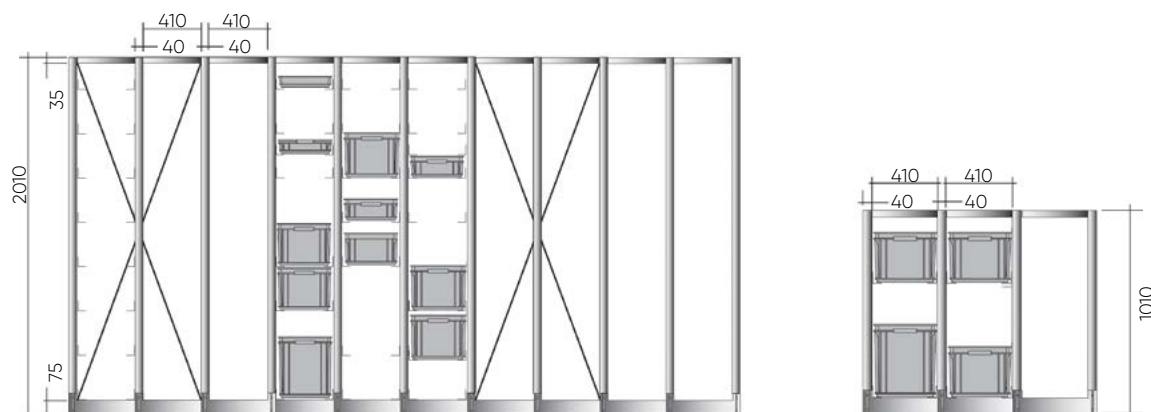

PROFONDEUR DU RAYON 600 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 1900 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 900 mm

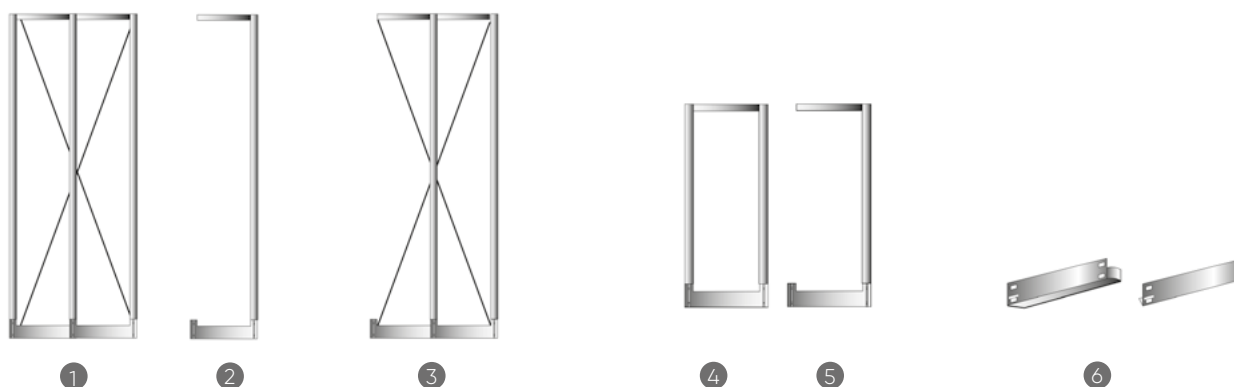


| ART. | Type de travée mm                                                        | kg  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | <b>FTRD200 60 99</b> Travée de base double avec croisillon 2010 H        | 250 |
| 2    | <b>FTRE200 60 99</b> Travée supplémentaire simple 2010 H                 | 250 |
| 3    | <b>FTRF200 60 99</b> Travée supplémentaire double avec croisillon 2010 H | 250 |
| 4    | <b>FTRG100 60 99</b> Travée de base simple 1010 H                        | 250 |
| 5    | <b>FTRE100 60 99</b> Travée supplémentaire simple 1010 H                 | 250 |
| 6    | <b>FTR9080 00 99</b> Paire de glissières galvanisées                     | 50  |

Les croisillons de renforcement sont réalisés en tôle galvanisée. Pour la stabilité des rayonnages 2000 mm H, il est nécessaire d'installer un croisillon toutes les 6 travées.

| dim. mm       | pas des glissières |
|---------------|--------------------|
| 600x400x78 H  | 100 mm             |
| 600x400x120 H | 150 mm             |
| 600x400x170 H | 200 mm             |
| 600x400x220 H | 250 mm             |
| 600x400x285 H | 325 mm             |
| 600x400x325 H | 350 mm             |
| 600x400x430 H | 450 mm             |

CAISSES  
(EURO BOX)



# SYSTEM TR




- **ART. F TR S200 D1 99**

H= 2010 mm

10 art. FAX PB C3A2 B0 51 03, 10 art. FAX PB C3A2 B0 51 04,  
10 art. FAX PB C3A2 B0 51 02, 10 art. FAX PB C003 B0 51 05,  
10 art. FAX PB C003 B0 51 03

Gamme de couleurs  
ACIER



GALVANISÉ  
.99

POUR CAISSES  
350/300x200 mm



**PICKING BOX**



**STORAGE BOX**



DISPONIBLE EN DEUX HAUTEURS

## KIT DE FIXATION AU SOL

### ART. F NC 8999 00 99



Kit de fixation comprenant 2 vis d'expansion en acier M8x75 mm pour sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25.

FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE

## LÉGENDE




CAPACITÉ DE  
CHARGE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


# PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

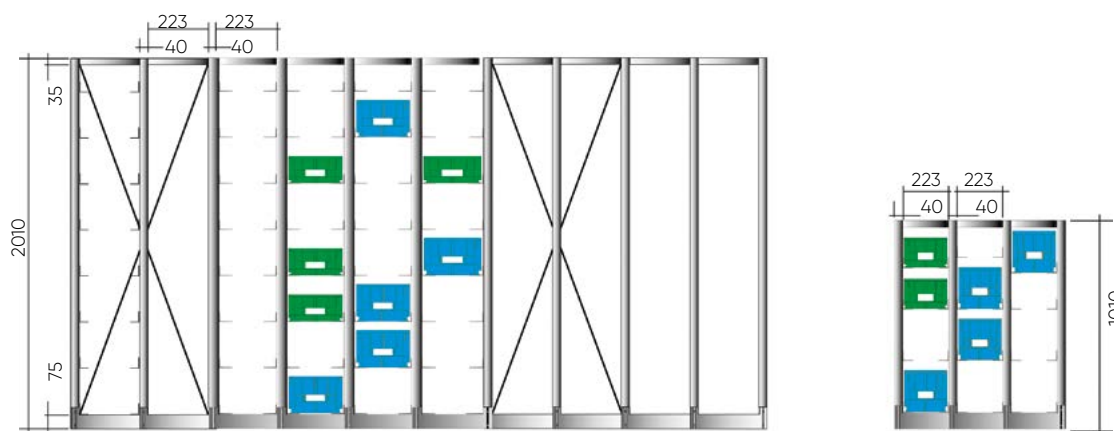

PROFONDEUR DU RAYON 350 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 1900 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 900 mm

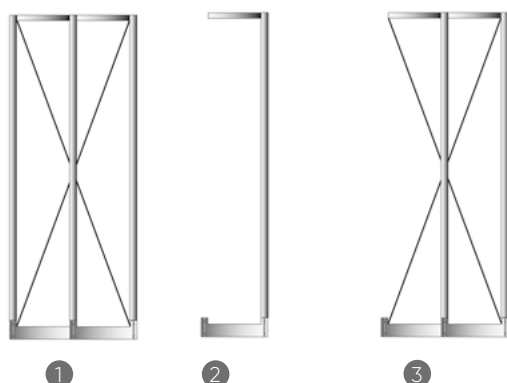

| ART. | Type de travée  | mm                                                  | kg  |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1    | F TR D200 35 99 | Travée de base double avec croisillon 2010 H        | 250 |
| 2    | F TR E200 35 99 | Travée supplémentaire simple 2010 H                 | 250 |
| 3    | F TR F200 35 99 | Travée supplémentaire double avec croisillon 2010 H | 250 |
| 4    | F TR G100 35 99 | Travée de base simple 1010 H                        | 250 |
| 5    | F TR E100 35 99 | Travée supplémentaire simple 1010 H                 | 250 |
| 6    | F TR 9020 00 99 | Paire de glissières galvanisées                     | 50  |


Les croisillons de renforcement sont réalisés en tôle galvanisée. Pour la stabilité des rayonnages 2000 mm H, il est nécessaire d'installer un croisillon toutes les 6 travées.

| ref.         | pas des glissières |
|--------------|--------------------|
| mes. 3A2     | 175 mm             |
| mes. 3       | 225 mm             |
| mes. 272-3A2 | 175 mm             |
| mes. 272-3   | 225 mm             |

CAISSES ET  
BACS

(PICKING BOX)

(STORAGE BOX)



# SYSTEM TR




● **ART. F TR S200 E2 99**

H = 2010 mm

8 art. FAX PB C004B0 51 02, 8 art. FAX PB C004B0 51 03,  
8 art. FAX PB C004B0 51 04, 8 art. FAX PB C004B0 51 05

Gamme de couleurs  
ACIER



GALVANISÉ  
.99



DISPONIBLE EN DEUX HAUTEURS

POUR CAISSES  
500/450x300 mm



**PICKING BOX**



**STORAGE BOX**

**KIT DE FIXATION AU SOL**

**ART. F NC 8999 00 99**



Kit de fixation comprenant 2 vis d'expansion  
en acier M8x75 mm pour sols en béton non  
fissuré d'une classe supérieure ou égale à  
C20/25.

FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE

## LÉGENDE




CAPACITÉ DE  
CHARGE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


# PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

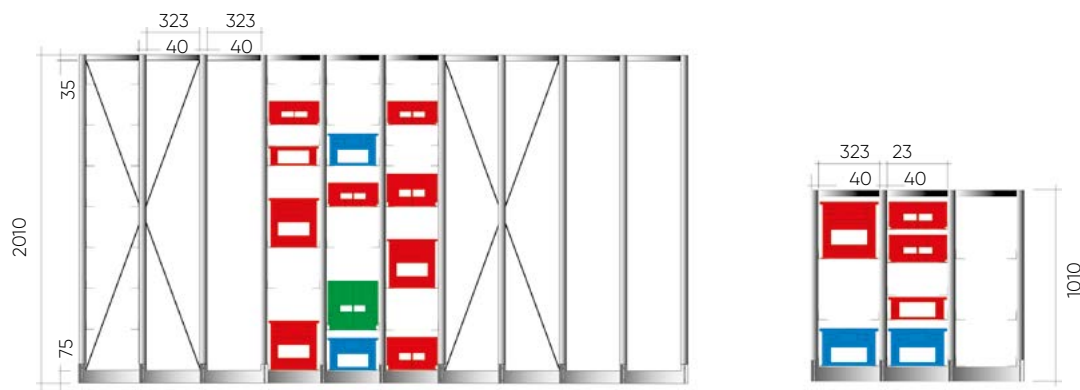

PROFONDEUR DU RAYON 500 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 1900 mm

HAUTEUR UTILE DE LOGEMENT 900 mm

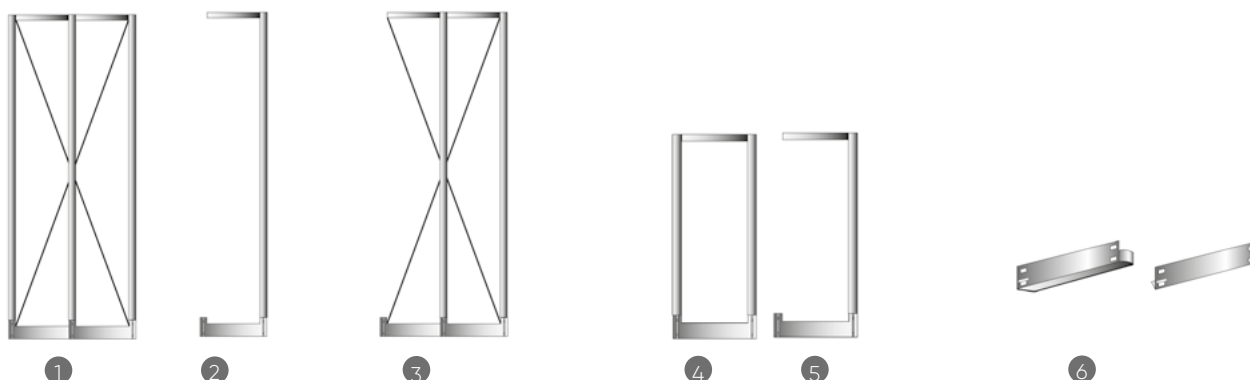

| ART. | Type de travée mm                                                          | kg  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | <b>F TR D200 50 99</b> Travée de base double avec croisillon 2010 H        | 250 |
| 2    | <b>F TR E200 50 99</b> Travée supplémentaire simple 2010 H                 | 250 |
| 3    | <b>F TR F200 50 99</b> Travée supplémentaire double avec croisillon 2010 H | 250 |
| 4    | <b>F TR G100 50 99</b> Travée de base simple 1010 H                        | 250 |
| 5    | <b>F TR E100 50 99</b> Travée supplémentaire simple 1010 H                 | 250 |
| 6    | <b>F TR 9060 00 99</b> Paire de glissières galvanisées                     | 50  |


Les croisillons de renforcement sont réalisés en tôle galvanisée. Pour la stabilité des rayonnages 2000 mm H, il est nécessaire d'installer un croisillon toutes les 6 travées.

| ref.         | pas des glissières |
|--------------|--------------------|
| mes. 4A2     | 200 mm             |
| mes. 4       | 225 mm             |
| mes. 4A5     | 325 mm             |
| mes. 272-4A2 | 150 mm             |
| mes. 272-4   | 225 mm             |
| mes. 272-4A5 | 325 mm             |

CAISSES ET  
BACS

(PICKING BOX)

(STORAGE BOX)



# SYSTEM TR



