

**KONSTRUKCJA
MODUŁOWA DO
POJEMNIKÓW
I SKRZYNEK Z SERII
EURO BOX, EURO BOX LIGHT,
PICKING BOX, STORAGE BOX**





SYSTEM TR

DANE TECHNICZNE

Regał z serii F TR, przeznaczony do montowania skrzynek/pojemników z PP z serii EURO BOX, EURO BOX LIGHT, PICKING BOX i STORAGE BOX oraz skrzynek/pojemników metalowych, oferowany jest w dwóch różnych wysokościach:

- 1010 mm,
- 2010 mm

Parę prowadnic o maksymalnej ładowności 50 kg, podtrzymujących skrzynkę/pojemnik, można regulować na wysokość. Prowadnice pozwalają na jednoczesne używanie skrzynek/pojemników o takich samych rozmiarach, ale o różnych wysokościach.

Nośność przęśła wynosi 250 kg.

Modułowa budowa systemu umożliwia jego rozbudowywanie w dowolnym momencie.



GÓRNE PÓŁKI PODTRZYMUJĄCE

Półki mocowane są w górnej części każdego przęsła. Oprócz funkcji wzmacniania regału, chronią przed pyłem. Można na nich również ustawiać przedmioty.



PARA PROWADNIC

Prowadnice do przesuwu pojemników mocowane są do słupków za pomocą odpowiednich klipsów. Możliwość regulacji na wysokość.

NOŚNOŚĆ 50 kg



STELAŻE BOCZNE

Ścianki boczne dostarczane są w stanie zmontowanym, z wykonanymi w nich otworami w rozstawie 25 mm. Zamontowane nogi pozwalają na umocowanie regału do podłoża.

NOŚNOŚĆ PRZĘŚLA 250 kg



PARA COKOŁÓW PODTRZYMUJĄCYCH

Cokoły mocowane są za pomocą czterech wkrętów samogwintujących do słupków ścianek bocznych, zapewniając większą stabilność konstrukcji.



SYSTEM TR



DO POJEMNIKÓW
400x300 mm



EURO BOX


● **ART. F TR S200 B1 99**

H = 2010 mm

9 art. FAX EB 4317 A0 51 01, 18 art. FAX EB 4308 A0 51 01

5 art. FAX EB 4332 B0 51 01, 12 art. FAX EB 4312 A0 51 01

Gama
kolorów
STAL



OCYNK
.99



DOSTĘPNY W DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99



Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.

OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO PODŁOGI


LEGENDA



NOŚNOŚĆ
NA PRZĘŚLÓ


! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

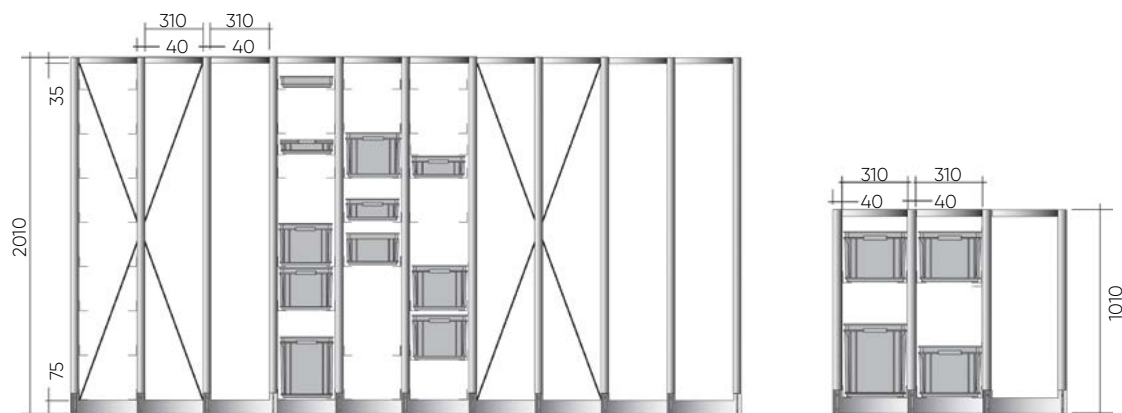


GLĘBOKOŚĆ REGAŁU 400 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 1900 mm

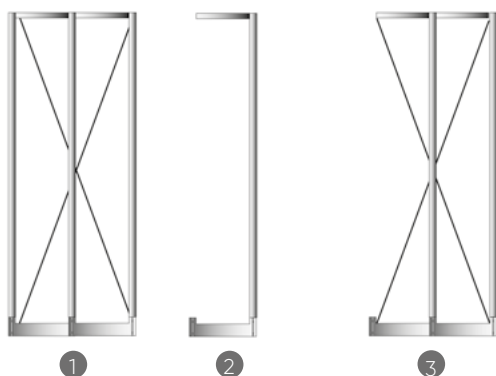

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 900 mm




ART.	Rodzaj przęsła mm	kg
1	F TR D200 40 99 Przęsło podstawowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
2	F TR E200 40 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 h	250
3	F TR F200 40 99 Przęsło dodatkowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
4	F TR G100 40 99 Przęsło podstawowe pojedyncze 1010 h	250
5	F TR E100 40 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 h	250
6	F TR 9040 00 99 Para prowadnic ocynkowanych	50

Wzmocnia krzyżowe usztywniające wykonane są z blachy ocynkowanej. Aby zapewnić stabilność regałów 2000 mm h, należy zamontować 1 wzmocnienie krzyżowe co 6 przęsła.

wym. mm	rozstaw prowadnic
400x300x55 H	75 mm
400x300x78 H	100 mm
400x300x120 H	150 mm
400x300x170 H	200 mm
400x300x220 H	250 mm
400x300x325 H	350 mm

SKRZYNKI
(EURO BOX)



SYSTEM TR



DO POJEMNIKÓW
600x400 mm




EURO BOX

● **ART. F TR S200 C1 99**

H = 2010 mm

18 art. FAX EB 6412 A0 51 01, 11 art. FAX EB 6422 B0 51 01

Gama
kolorów
STAL



OCYNK
.99



DOSTĘPNY W DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99



Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.

OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO PODŁOGI


LEGENDA



NOŚNOŚĆ
NA PRZĘŚLÓ

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.


SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

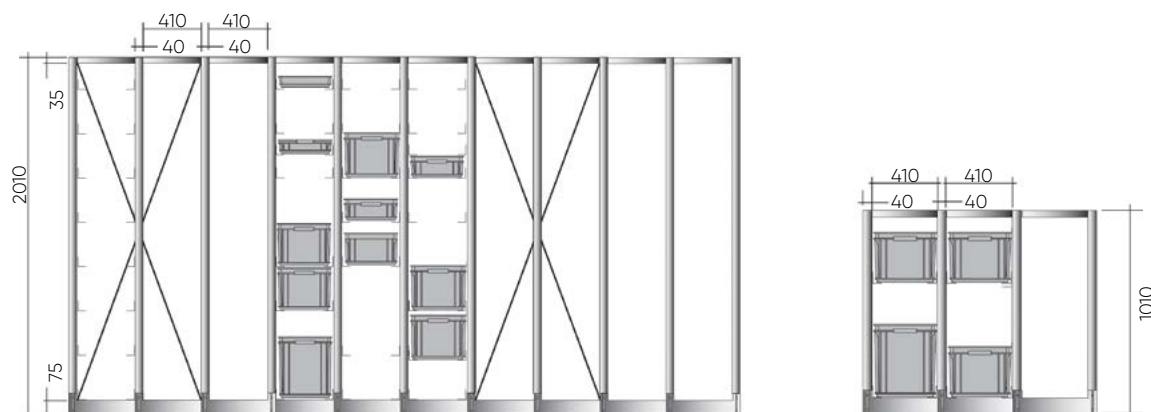

GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU 600 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 1900 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 900 mm

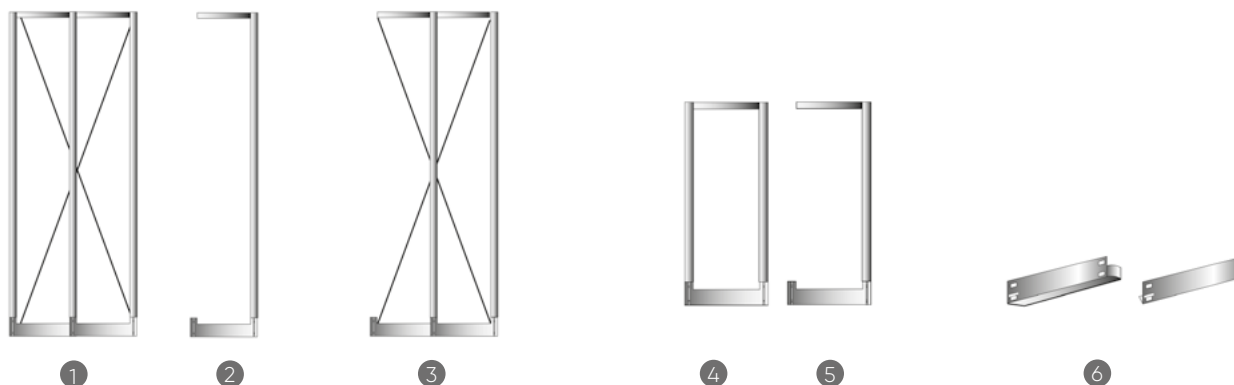


ART.	Rodzaj przęsła mm	kg
1	FTRD200 60 99 Przęsło podstawowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
2	F TRE200 60 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 h	250
3	F TRF200 60 99 Przęsło dodatkowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
4	F TRG100 60 99 Przęsło podstawowe pojedyncze 1010 h	250
5	F TRE100 60 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 h	250
6	FTR9080 00 99 Para prowadnic ocynkowanych	50

Wzmocnia krzyżowe usztywniające wykonane są z blachy ocynkowanej. Aby zapewnić stabilność regałów 2000 mm h, należy zamontować 1 wzmocnienie krzyżowe co 6 przęseł.

wym. mm	rozstaw prowadnic
600x400x78 H	100 mm
600x400x120 H	150 mm
600x400x170 H	200 mm
600x400x220 H	250 mm
600x400x285 H	325 mm
600x400x325 H	350 mm
600x400x430 H	450 mm

SKRZYNKI
(EURO BOX)



SYSTEM TR




- **ART. F TR S200 D1 99**

H= 2010 mm

10 art. FAX PB C3A2 B0 51 03, 10 art. FAX PB C3A2 B0 51 04,
10 art. FAX PB C3A2 B0 51 02, 10 art. FAX PB C003 B0 51 05,
10 art. FAX PB C003 B0 51 03

Gama
kolorów
STAL



OCYNK
.99

DO POJEMNIKÓW
350/300x200 mm



PICKING BOX



STORAGE BOX



DOSTĘPNY W DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99



Zestaw do mocowania, składający się z 2
śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do
podłóg z niespękanego betonu klasy co
najmniej C20/25.

OBYWIAZKOWE UMOCOWANIE DO PODŁOGI


LEGENDA



NOŚNOŚĆ
NA PRZĘŚŁO

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.


SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

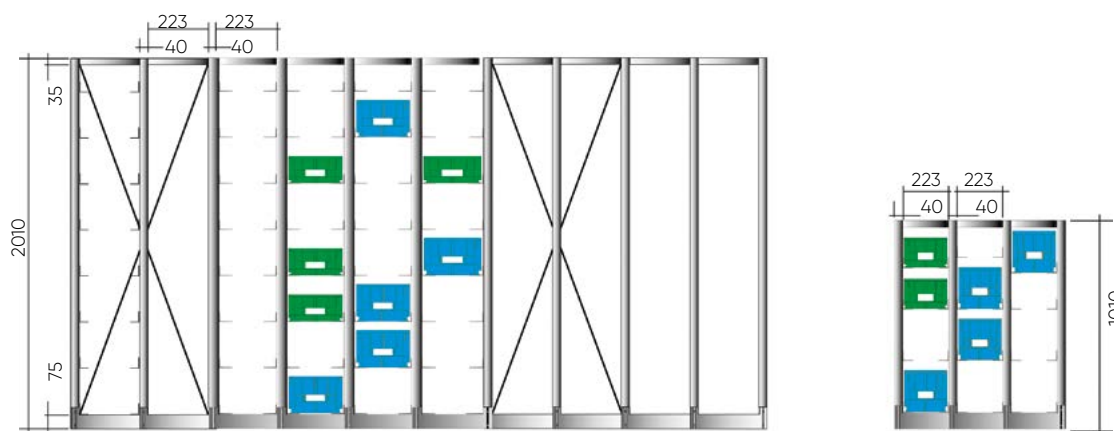

GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU 350 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 1900 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 900 mm

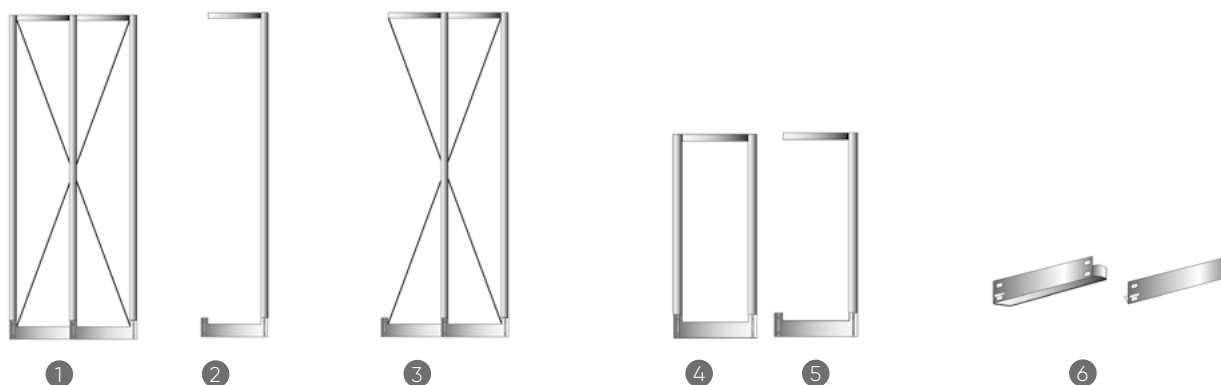


ART.	Rodzaj przęsła mm	kg
1	F TR D200 35 99 Przęsło podstawowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
2	F TR E200 35 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 h	250
3	F TR F200 35 99 Przęsło dodatkowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
4	F TR G100 35 99 Przęsło podstawowe pojedyncze 1010 h	250
5	F TR E100 35 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 h	250
6	F TR 9020 00 99 Para prowadnic ocynkowanych	50

Wzmocnienia krzyżowe usztywniające wykonane są z blachy ocynkowanej. Aby zapewnić stabilność regałów 2000 mm h, należy zamontować 1 wzmocnienie krzyżowe co 6 przęseł.

ref.	rozstaw prowadnic
roz. 3A2	175 mm
roz. 3	225 mm
roz. 272-3A2	175 mm
roz. 272-3	225 mm

SKRZYNKI I
POJEMNIKI
(PICKING BOX)

(STORAGE BOX)



SYSTEM TR



● **ART. F TR S200 E2 99**

H = 2010 mm

8 art. FAX PB C004B0 51 02, 8 art. FAX PB C004B0 51 03,
8 art. FAX PB C004B0 51 04, 8 art. FAX PB C004B0 51 05

DO POJEMNIKÓW
500/450x300 mm




PICKING BOX



STORAGE BOX

Gama
kolorów
STAL



OCYNK
.99



DOSTĘPNY W DWÓCH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

ART. F NC 8999 00 99



Zestaw do mocowania, składający się z 2
śrub rozprężnych stalowych M8x75 mm do
podłóg z niespękanego betonu klasy co
najmniej C20/25.

OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO PODŁOGI


LEGENDA



NOŚNOŚĆ
NA PRZĘŚŁO

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.


SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

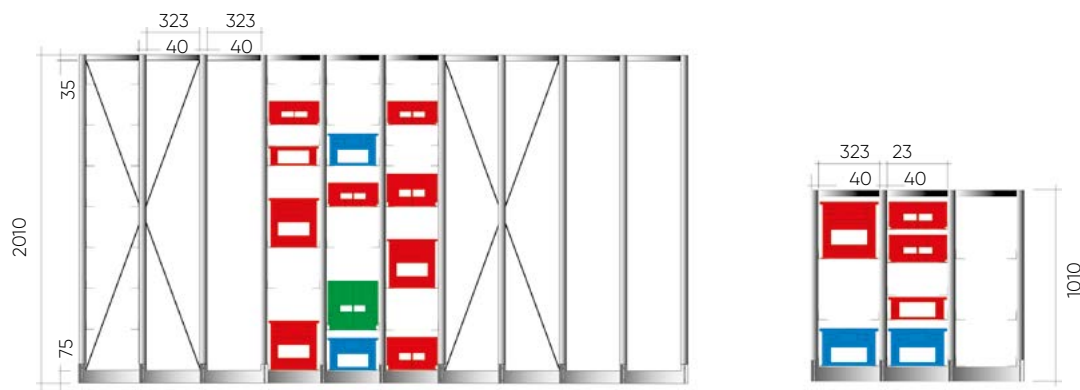

GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU 500 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 1900 mm

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA WSUWANIA 900 mm

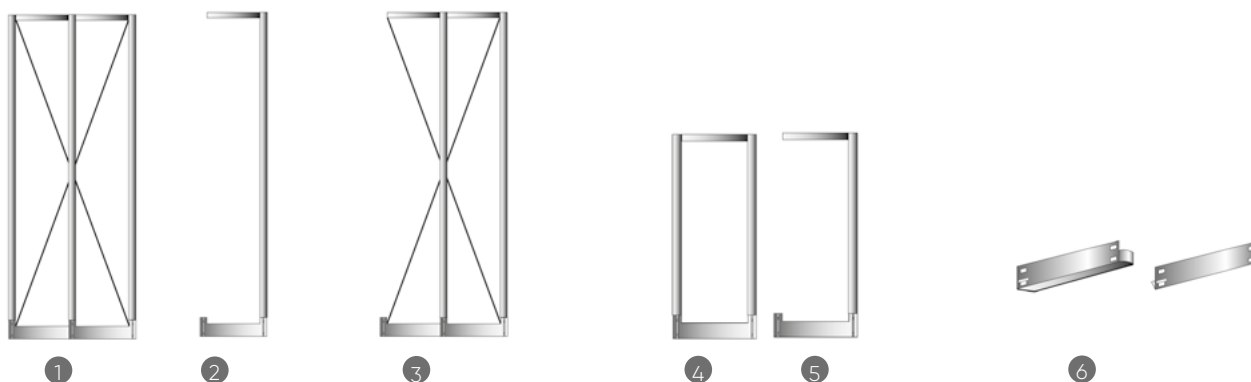


ART.	Rodzaj przęsła mm	kg
1	F TR D200 50 99 Przęsło podstawowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
2	F TR E200 50 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 2010 h	250
3	F TR F200 50 99 Przęsło dodatkowe podwójne ze wzmocnieniem krzyżowym 2010 h	250
4	F TR G100 50 99 Przęsło podstawowe pojedyncze 1010 h	250
5	F TR E100 50 99 Przęsło dodatkowe pojedyncze 1010 h	250
6	F TR 9060 00 99 Para prowadnic ocynkowanych	50

Wzmocnia krzyżowe usztywniające wykonane są z blachy ocynkowanej. Aby zapewnić stabilność regałów 2000 mm h, należy zamontować 1 wzmocnienie krzyżowe co 6 przęsła.

ref.	rozstaw prowadnic
roz. 4A2	200 mm
roz. 4	225 mm
roz. 4A5	325 mm
roz. 272-4A2	150 mm
roz. 272-4	225 mm
roz. 272-4A5	325 mm

SKRZYNKI I
POJEMNIKI
(PICKING BOX)

(STORAGE BOX)



SYSTEM TR



