


DIE REVOLUTION DER SCHUBLADE MIT VOLLAUSZUG





FLEXA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



1



Die Schubladen und Auszugböden werden serienmäßig mit Vollauszug (zu 100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

2

Die Türen sind bereits für die Montage mit Öffnung sowohl nach rechts als auch nach links vorbereitet. Die Schränke werden mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln geliefert. Wenn der Schubladenschrank mit Tür ausgestattet ist, werden sowohl das Schrankschloss als auch das Türschloss mit gleichen Schlüsseln geliefert. Dadurch kann für den Schubladenschrank ein einziger Schlüssel verwendet werden.



3

ZYLINDERSCHLOSS

Das Zylinderschloss steuert das Öffnen und Schließen der Kippsicherungsstange oder der Tür.




4

Die Schubladenschränke der Serie FLEXA können mit einer oberen Abdeckplatte ausgestattet werden; sie besteht aus einer Platte aus MDF, die mit einer mit ölfestem Gummi verkleideten Stahlabdeckung verbunden ist. Diese Abdeckplatten werden in den gleichen Abmessungen des Schrankes geliefert und können leicht untereinander verbunden werden, um eine unterbrechungslose Oberfläche zu bilden (s. Beispiel).

ANBRINGUNG OBERE PLATTE AUS MDF



An den Schubladenschränken kann eine umfangreiche Auswahl an elektrischen und pneumatischen Anlagen angebracht werden, komplett mit elektrischen Aufwicklern, Steckdosen verschiedener Art und Spannung, Differenzstrom-/Fehlerstrom-Schutzschaltern, Aufwicklern und festen Anschlüssen für Druckluft. AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.



Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherungssystem beim Herausziehen der Schublade, denn der hintere Haken der Schublade dreht die Verschlussstange (A) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.



A

B

Die Schubladenschränke der Serie FLEXA können mit zwei Grifftypen ausgestattet werden.

Das Griffpaar wird an der oberen Platte mit 4-seitiger Aufkantung angebracht, sowohl vorne wie auch seitlich, und kann auch nach unten gerichtet werden, um die Höhe des Schrankes um 38 mm zu reduzieren (A).

Der einzelne Griff wird an der Seitenwand des Schubladenschrankes angebracht. Dank dieser Lösung können andere Arten von Schrankabdeckungen angebracht werden, z.B. Platten aus Multiplex (B).

AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.



ROLLEN AUS
STANDARD-
GUMMI



ROLLEN AUS
ABRIEBFESTEM
GUMMI



ROLLEN AUS
ELASTISCHEM
GUMMI



ROLLEN AUS
POLYURETHAN



ROLLEN AUS
NYLON



- **ART. F DB 1090 52 04**
H = 1000 mm - 7 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



VOLLAUSZUG 100% = 70 kg



ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss
und zwei Schlüsseln.

ZEICHENERKLÄRUNG



NUTZLAST
SCHUBLADE/
BODEN



AUSZUG
SCHUBLADE/
BODEN



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm

2 Schubladen

100
200



SEITLICHES SCHLOSS

ART.					
F DC 1030 51 04		70	100%	key	

H 600 mm

4 Schubladen

75
75
150
200



ART.					
F DB 1050 52 04		70	100%	key	

H 700 mm

4 Schubladen

75
100
125
300



ART.					
F DB 1060 51 04		70	100%	key	

H 1000 mm

7 Schubladen

100
100
100
100
150
150
200



ART.



kg



F DB 1090 52 04

70

100%

key

H 1000 mm

3 Schubladen

50*
100
150

Verstellboden

Auszugboden



Tür 575 mm

*Höchstnutzlast 50 kg

ART.



kg



F DC 1090 56 04

70

100%

key

SEITLICHES SCHLOSS

ART. F DB B560 02 EF

Abm. mm 564x675x920 H

Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035

OHNE EINTEILUNGSMATERIAL



ART. F DB 1070 58 56

Abm. mm 564x600x930 H

Farbe Grau RAL 7000 + Grau RAL 7035

H 820 mm

4 Schubladen

75
100
125
200



ART.



kg



F DB B550 02 04

70

100%

key

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 660

H 920 mm

5 Schubladen

75
75
100
150
200



ART.



kg



F DB B560 02 04

70

100%

key

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 760

H 1020 mm

5 Schubladen

50*
100
100
150
300



*Höchstnutzlast 50 kg

ART.



kg



F DB B570 01 04

70

100%

key

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 860

H 1220 mm

6 Schubladen

75
75
100
150
200
300



ART.



kg



F DB B590 01 04

70

100%

key

Tragkraft des Schrankes 235 kg - Schrankhöhe ohne Rollen mm 1060



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK



ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DC 1020 00 04	564x600x300 H	200	300
F DC 1030 00 04	564x600x400 H	300	400
Mit Schloss und Seitenstange			
F DB 1050 00 04	564x600x600 H	500	900
F DB 1060 00 04	564x600x700 H	600	900
F DB 1090 00 04	564x600x1000 H	900	900

Mit Zentralschloss und Kippsicherungsstange

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN



ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F DB 0550 00 04	564x675x660 H	500
F DB 0560 00 04	564x675x760 H	600
F DB 0570 00 04	564x675x860 H	700
F DB 0575 00 04	564x675x910 H	750
F DB 0590 00 04	564x675x1060 H	900

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, oberer Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit PVC-Verkleidung, Paar Stahlgriffe mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.



Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

SCHUBLADEN



ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm	kg
F DB 8050 00 04	447x447x36 H	50	50
F DB 8075 00 04	447x447x61 H	75	70
F DB 8100 00 04	447x447x86 H	100	70
F DB 8125 00 04	447x447x111 H	125	70
F DB 8150 00 04	447x447x136 H	150	70
F DB 8200 00 04	447x447x186 H	200	70

Vollauszug 100%



An allen Schubladen, die in die Schubladenschränke mit Rollen eingesetzt werden, ist obligatorisch die Schubladen-Einzelöffnungsvorrichtung ART. F DD 9400 00 07 anzubringen


AUSZUGBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Höhe des Auszugbodens mm	kg
F DB 8000 00 04		435x475	-	70

Vollauszug 100%


VERSTELLBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm	kg
F DB 9100 01 04		505x460	55	70

Ohne Auszug


REVERSIBLE TÜR FÜR TEILHÖHE

ART.		Höhe (A) mm
F DB 9640 02 04		400+25
F DB 9642 02 04		425+25
F DB 9645 02 04		500+25
F DB 9649 02 04		575+25
F DB 9650 02 04		600+25

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert sein



Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden


REVERSIBLE TÜR FÜR GESAMTHÖHE

ART.		Höhe (A) mm
F DB 9645 01 04		500
F DB 9650 01 04		600

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert sein


SICHERUNGSBÜGEL
ART. F DA 9698 00 99

Nur für Tür mit Gesamthöhe bestellen

SOCKELPAAR

ART.	H mm
F RR 1608 00 07	130

Farbe Schwarz RAL 9005


 Anbringung
SOCKELPAAR



OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm	
F DB 9150 01 07	564x600x20 H	

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz



AUSFÜHRUNG
MIT ÖLFESTEM
GUMMI



OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 565x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3120 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	
F UZ 3120 12 07	-	zentral	
F UZ 3120 13 07	2 Seitenprofile	einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz



ANBRINGUNG
OBERE PLATTE
AUS MDF



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	160	128	
C RG BAC12 125	125	235	155	
C RG BAC13 150	150	280	180	


LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	160	128	
C RG DAC12 125	125	235	155	
C RG DAC13 150	150	280	180	


BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	310	128	
C RN BAD11 125	125	400	155	


LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	310	128	
C RN DAD11 125	125	400	155	



ANDERE ROLLEN
AUF ANFRAGE

BEFESTIGUNGEN

**SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN
SCHRÄNKEN
ART. F AG 9202 00 99**


Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8; Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

**SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG
ART. F AG 9204 00 99**

2 Spreizdübel „HILTI“, geeignet für Böden aus ungerissenem Beton ≥ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2,9 kN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm




DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN. BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.

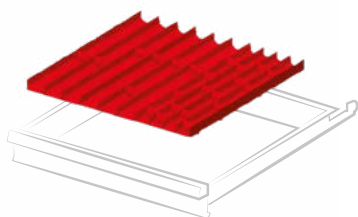

ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 02 00 50 – 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm

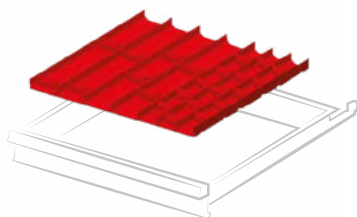

ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 03 00 50 – 300

Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm

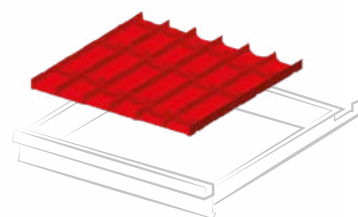

ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 04 00 50 – 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 08 00 50

F FH 8407 08 00 75


F FH 8410 08 00 100 – 125

F FH 8415 08 00 150

F FH 8420 08 00 200 – 250

F FH 8430 08 00 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 149 mm

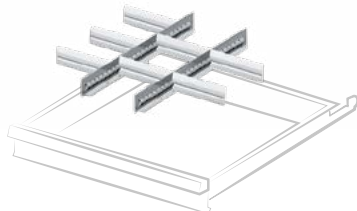

ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 09 00 50


F FH 8407 09 00 75

F FH 8410 09 00 100 – 125

F FH 8415 09 00 150

F FH 8420 09 00 200 – 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
7 Steckwänden 149 mm

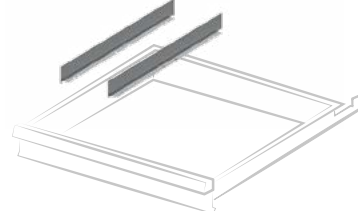

ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 – 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 – 250

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm

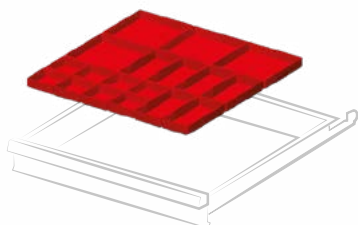


ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 17 00 50

F FH 8407 17 00 75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm

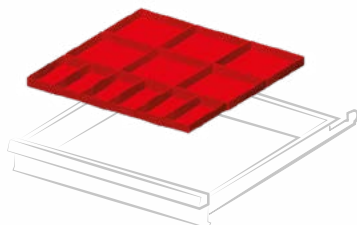


ART. für Fronthöhe mm

F FH 8405 18 00 50

F FH 8407 18 00 75

F FH 8410 18 00 100 – 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

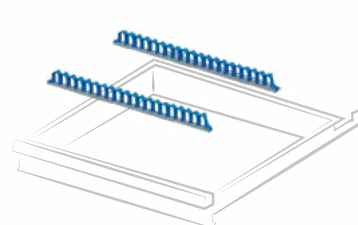


ART. für Fronthöhe mm

F FH 8605 19 00 50 – 300

Set bestehend aus:
2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN

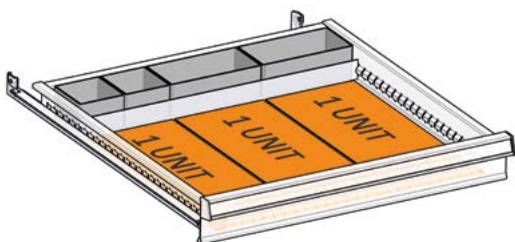

ART. F FH 0807 50 07

Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:

Nr. 2 F HC 6071 00 07



Nr. 2 F HC 6471 00 07

Nr. 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm

2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER

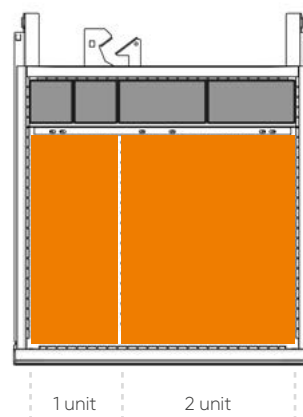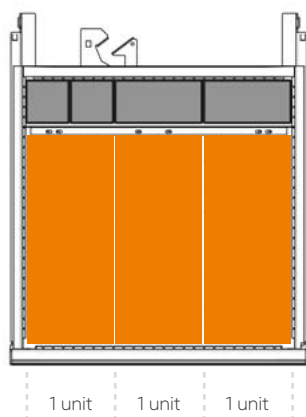



● **ART. F DF 1075 53 04**
H = 850 mm – 6 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



VOLLAUSZUG 100% = 70 kg



ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss
und zwei Schlüsseln.

ZEICHENERKLÄRUNG



NUTZLAST
SCHUBLADE/
BODEN



AUSZUG
SCHUBLADE/
BODEN



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 400 mm



SEITLICHES SCHLOSS

ART.					
F DG 1030 52 04		70	100%	key	

H 600 mm



ART.					
F DF 1050 52 04		70	100%	key	

H 700 mm



ART.					
F DF 1060 51 04		70	100%	key	

H 700 mm



Tür 600 mm h

ART.					
F DF 1060 57 04		70	100%	key	

H 1000 mm

6 Schubladen



ART.					
F DF 1090 52 04		70	100%	key	

H 1000 mm

7 Schubladen



ART.					
F DF 1090 54 04		70	100%	key	

H 820 mm



ART.				
F DF B550 02 04		70	100%	key

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 660 mm

H 920 mm



ART.				
F DF B560 02 04		70	100%	key

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 760 mm

H 1020 mm



ART.				
F DF B570 02 04		70	100%	key

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 860 mm

H 1020 mm



ART.				
F DF B570 04 04		70	100%	key

Tragkraft des Schrankes 225 kg - Schrankhöhe ohne Rollen 860 mm

Klapptür 300 mm



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

LEERER SCHRANK



ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm	kg
F DG 1030 00 04	717x600x400 H	300	400
Mit Schloss und Seitenstange			
F DF 1050 00 04	717x600x600 H	500	900
F DF 1060 00 04	717x600x700 H	600	900
F DF 1090 00 04	717x600x1000 H	900	900

Mit zentralem Schloss mit Kippsicherungsstange

ABDECKPLATTEN SIEHE S. 361

LEERER SCHRANK MIT VORBEREITUNG FÜR ROLLEN



ART.	Abm. mm	Nutzhöhe H mm
F DF 0550 00 04	792x600x660 H	500
F DF 0560 00 04	792x600x760 H	600
F DF 0570 00 04	792x600x860 H	700

Schubladenschrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollenhalteplatte, obere Platte mit 4-seitiger Aufkantung mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriffen mit stoßfester Gummiverkleidung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Kippsicherungsstange.



Die Griffe können nach unten gerichtet montiert werden, um die Gesamthöhe um 38 mm zu reduzieren.

SCHUBLADEN



ART.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm	kg
F DF 8075 00 04	600x447x61 H	75	70
F DF 8100 00 04	600x447x86 H	100	70
F DF 8125 00 04	600x447x111 H	125	70
F DF 8150 00 04	600x447x136 H	150	70
F DF 8175 00 04	600x447x161 H	175	70
F DF 8200 00 04	600x447x186 H	200	70
F DF 8300 00 04	600x447x286 H	300	70

Vollauszug 100%



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen ART. NR. F DD 9400 00 07 angebracht werden.



AUSZUGBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Höhe des Auszugbodens mm	kg	
F DF 8000 00 04		587x475	-	70	

Vollauszug 100%



VERSTELLBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm	kg	
F DF 9100 01 04		655x460	55	70	

Ohne Auszug




REVERSIBLE TÜR FÜR TEILHÖHE

ART.		Höhe (A) mm	
F DF 9640 02 04		400+25	
F DB 9645 02 04		500+25	
F DB 9650 02 04		600+25	

Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden



Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden

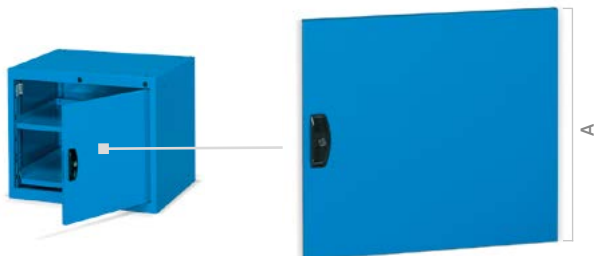

REVERSIBLE TÜR FÜR GESAMTHÖHE

ART.		Höhe (A) mm	
F DF 9645 01 04		500	
F DF 9650 01 04		600	


Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden



SICHERUNGSBÜGEL

ART. F DA 9698 00 99

Nur für Tür mit Gesamthöhe bestellen

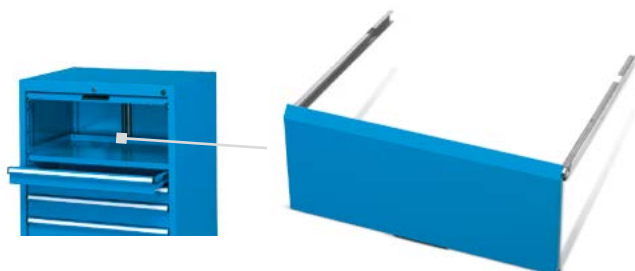

KLAPPTÜR

ART.		H mm	
F DF 9615 00 04		300	

Klapptür einschließlich eines Paares Führungen




Bei Klapptüren ist der Verstellboden
ART. F DF 9100 01 04 zu verwenden



OBERE PLATTE MIT 4-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm	
F DF 9940 01 07	717x600x22 H	

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz.



**AUSFÜHRUNG
MIT ÖLFESTEM
GUMMI**



OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 718x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3130 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	
F UZ 3130 12 07	-	zentral	
F UZ 3130 13 07	2 Seitenprofile	einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz.



**ANBRINGUNG
OBERE PLATTE
AUS MDF**



LOCHWANDREGAL

ART.		Abm. mm	
M 30 PA71 00 00 00 04		708x65x718 H	

BEISPIEL EINES LOCHWANDREGALS MIT HAKEN/VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 Stk.)
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001
2 ART. FAXVBCH00600001
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. FAXVBCH00500001
1 ART. FAXVBCH00400001



ART. M 00 PA71 00 00 F0 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE AUS MDF
ODER MULTIPLEX FÜR DIE BEFESTIGUNG
DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH
SCHRAUBEN



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
LOCHUNG DER OBEREN PLATTE MIT
3 - 4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG
DER LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH
SCHRAUBEN



ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
SET FÜR DIE BEFESTIGUNG VON
VISUAL BOX-BEHÄLTERN AN DER
LOCHWAND

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	150	128	
C RG BAC12 125	125	225	155	
C RG BAC13 150	150	270	180	


LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	150	128	
C RG DAC12 125	125	225	155	
C RG DAC13 150	150	270	180	


BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	270	128	
C RN BAD11 125	125	270	155	


LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	270	128	
C RN DAD11 125	125	270	155	



ANDERE ROLLEN
AUF ANFRAGE

SOCKELPAAR

ART.	H mm	
F RR 1608 00 07	130	

Farbe Schwarz RAL 9005



Anbringung
SOCKELPAAR

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99

Schrank-/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8 Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI“, geeignet für Böden aus ungerissenem Beton $\geq$ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2,9 kN
Dübeldurchmesser: $\varnothing$ 6 mm




DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN. BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.





ART. F DF B570 S1 FN


Abm. mm 794x600x982 H
Farbe Rot RAL 3020 + Schwarz RAL 9005
OHNE BEHÄLTER, WERKZEUGE UND
EINTEILUNGSMATERIAL

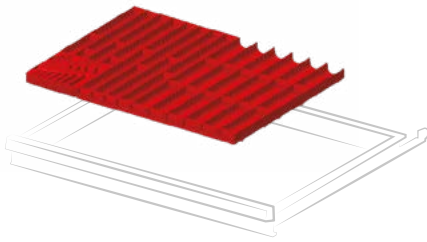

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 15 00 50 – 300


Set bestehend aus: 5 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 20 Muldenwänden 36 mm,
20 Muldenwänden 47 mm, 1 Inbusschlüssel-
Einsatz

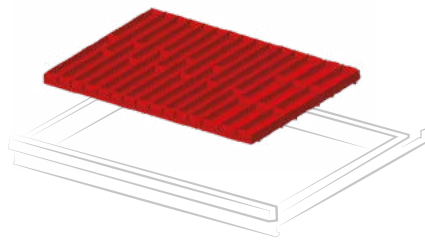

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 10 00 50 – 300


Set bestehend aus: 9 Mulden 4-teilig, 3 Mulden
3-teilig, 36 Muldenwänden 36 mm,
12 Muldenwänden 47 mm

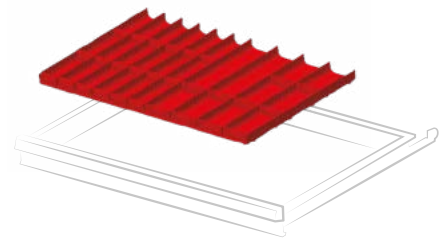

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 13 00 50 – 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden
2-teilig, 18 Muldenwänden 47 mm,
12 Muldenwänden 73 mm

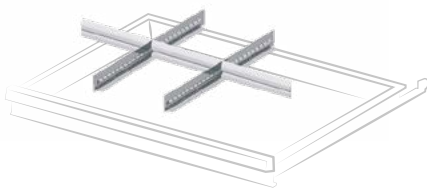

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 05 00 50

F FH 1007 05 00 75


F FH 1010 05 00 100 – 125

F FH 1015 05 00 150

F FH 1020 05 00 200 – 250

F FH 1030 05 00 300

Set bestehend aus: 2 Muldenwänden 455 mm,
3 Steckwänden 200 mm

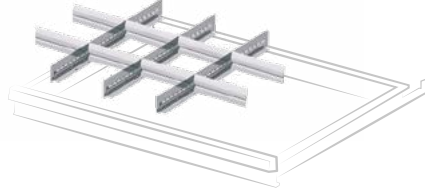

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 03 00 50


F FH 1007 03 00 75

F FH 1010 03 00 100 – 125

F FH 1015 03 00 150

F FH 1020 03 00 200 – 250

Set bestehend aus: 3 Muldenwänden 455 mm,
8 Steckwänden 149 mm

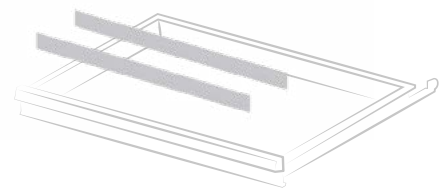

ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 01 00 50

F FH 1007 01 00 75


F FH 1010 01 00 100 – 125

F FH 1015 01 00 150

F FH 1020 01 00 200 – 250

F FH 1030 01 00 300

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm

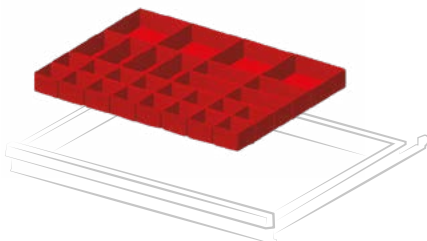


ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 18 00 50

F FH 1007 18 00 75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm

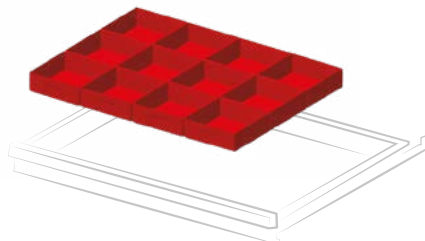


ART. für Fronthöhe mm

F FH 1005 09 00 50

F FH 1007 09 00 75

F FH 1010 09 00 100 – 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x150 mm

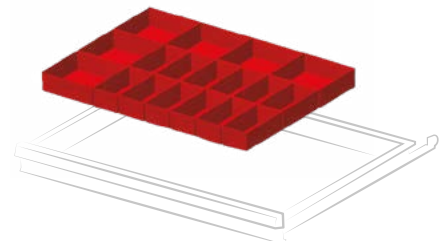

ART. für Fronthöhe mm


F FH 1005 16 00 50

F FH 1007 16 00 75

F FH 1010 16 00 100 – 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN

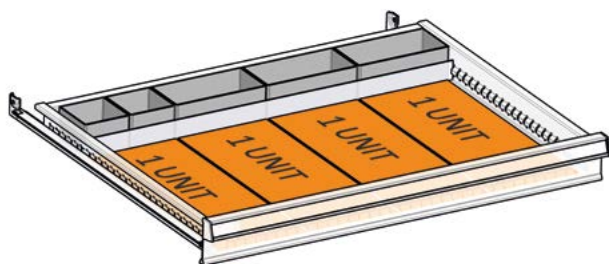





ART. F FH 1007 50 07

Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 3 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm

2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER

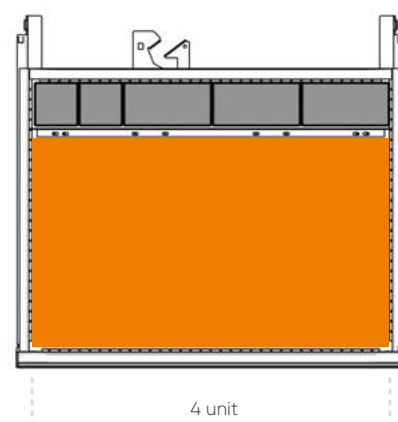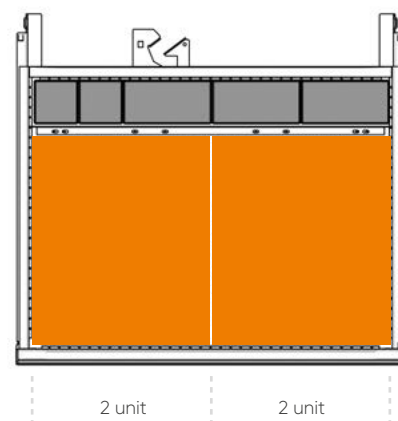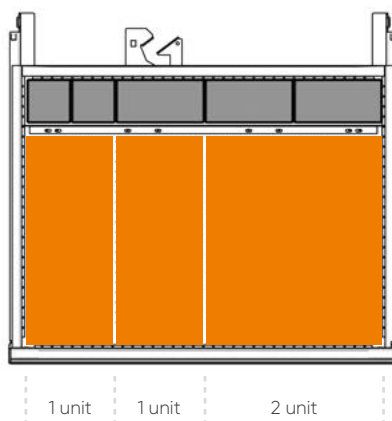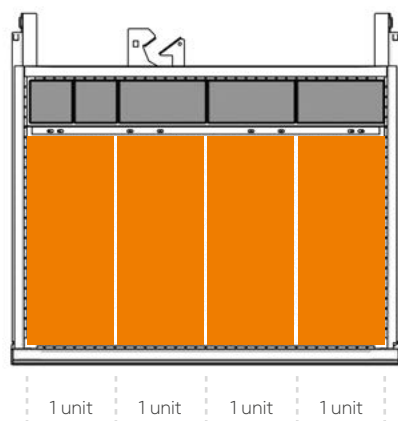



● **ART. F DL 1090 54 04**
H = 1000 mm – 7 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU
RAL 7000
.01

GRÜN
RAL 6011
.02

BLAU
RAL 5012
.04

GRAU
RAL 7035
.08

VOLLAUSZUG 100% = 50 kg



ZYLINDERSCHLOSS (KEY)
Serienmäßig mit Zylinderschloss
und zwei Schlüsseln.

EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 373/379



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 374



KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 369

ZEICHENERKLÄRUNG



NUTZLAST
SCHUBLADE/
BODEN



AUSZUG
SCHUBLADE/
BODEN



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1000 mm



7 Schubladen

ART.				
F DL 1090 54 04		50	100%	key

H 1000 mm



8 Schubladen

ART.				
F DL 1090 55 04		50	100%	key

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK



LEERER SCHRANK


ART.		Abm. mm	Nutzhöhe mm		
F DL 1090 00 04		1023x600x1000 H	900	900	



SCHUBLADEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Fronthöhe mm		
F DL 8075 00 04		906x447x61 H	75	50	
F DL 8100 00 04		906x447x86 H	100	50	
F DL 8150 00 04		906x447x136 H	150	50	
F DL 8175 00 04		906x447x161 H	175	50	
F DL 8200 00 04		906x447x186 H	200	50	

Vollauszug 100%

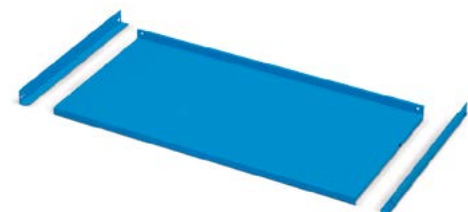

VERSTELLBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Höhe des Verstellbodens mm		
F DL 9100 01 04		960x460	55	70	

Ohne Auszug





OBERE PLATTE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.	Abm. mm	
F DL 9150 01 07	1023x600x20 H	

Platte mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz



**AUSFÜHRUNG
MIT ÖLFESTEM
GUMMI**



OBERE PLATTEN AUS MDF ABM. 1024x600x31,5 mm H

ART.	Ausführungen	für Schrank	
F UZ 3140 11 07	1 Seitenprofil	Endschrank rechts oder links	
F UZ 3140 12 07	-	Zentral	
F UZ 3140 13 07	2 Seitenprofile	Einzel	

Obere Platte aus MDF mit Belag aus ölfestem Gummi. Farbe Schwarz.



**ANBRINGUNG
OBERE PLATTE
AUS MDF**

SOCKELPAAR

ART.	H mm	
F RR 1608 00 07	130	

Farbe Schwarz RAL 9005



Anbringung
SOCKELPAAR

BEFESTIGUNGEN

SET BEFESTIGUNGEN ZWISCHEN SCHRÄNKEN

ART. F AG 9202 00 99

Schrank/Schrank-Befestigungsset mit 4 Schrauben, komplett mit Muttern M8 Lochung und Schrauben zur Befestigung der zwei übereinander gestellten Schränke.

SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG

ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI“, geeignet für Böden aus ungerissenem Beton $\geq$ Klasse C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2,9 kN
Dübeldurchmesser: $\varnothing$ 6 mm




DIE SCHUBLADENSCHRÄNKE SIND AM BODEN ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN. BEI ÜBEREINANDERSTELLUNG SIND SIE AUSSCHLIESSLICH AN DER WAND ZU BEFESTIGEN UND IHRE NUTZLAST DURCH ZWEI ZU TEILEN.





54x27 EH


EINTEILUNGSMATERIAL

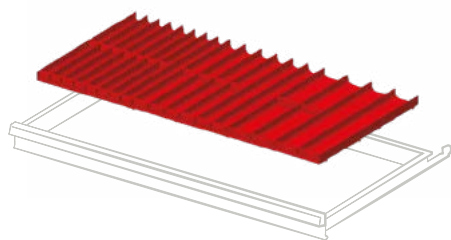

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 12 00 50 – 300


Set bestehend aus: 6 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig,
15 Muldenwänden 36 mm,
10 Muldenwänden 47 mm,
6 Muldenwänden 73 mm

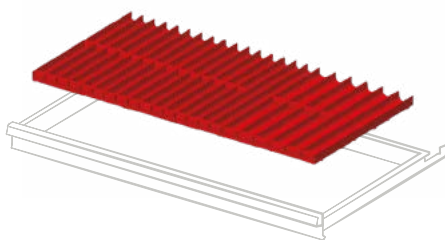

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 15 00 50 – 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 30 Muldenwänden 36 mm,
10 Muldenwänden 47 mm

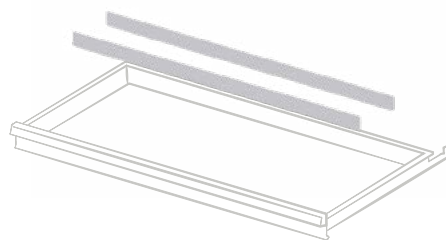

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 01 00 50

F FH 4007 01 00 75


F FH 4010 01 00 100 – 125

F FH 4015 01 00 150 – 175

F FH 4020 01 00 200 – 250

F FH 4030 01 00 300

Set bestehend aus:
2 ungeschlitzten Trennwänden 914 mm

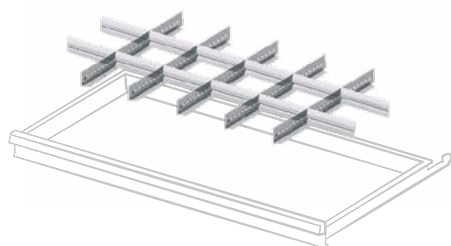

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 03 00 50


F FH 4007 03 00 75

F FH 4010 03 00 100 – 125

F FH 4015 03 00 150 – 175

F FH 4020 03 00 200 – 250

Set bestehend aus: 5 Schlitzwänden 455 mm,
12 Steckwänden 149 mm

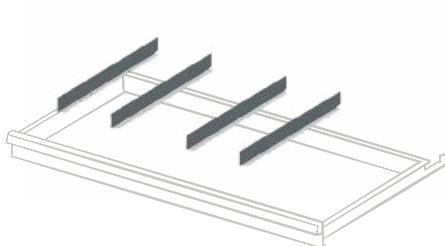

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 04 00 50


F FH 4007 04 00 75

F FH 4010 04 00 100 – 125

F FH 4015 04 00 150 – 175

F FH 4020 04 00 200 – 250

Set bestehend aus:
4 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm

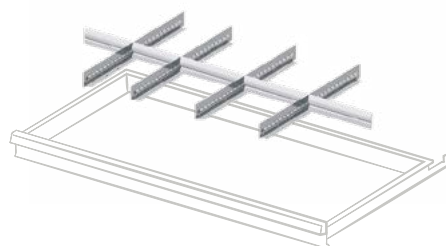

ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 05 00 50


F FH 4007 05 00 75

F FH 4010 05 00 100 – 125

F FH 4015 05 00 150 – 175

F FH 4020 05 00 200 – 250

Set bestehend aus: 4 Schlitzwänden 455 mm,
2 Steckwänden 149 mm, 3 Steckwänden 200 mm

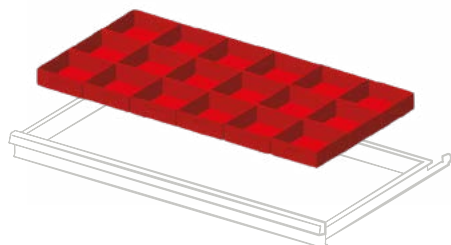


ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 11 00 50

F FH 4007 11 00 75

F FH 4010 11 00 100 – 125

Set bestehend aus: 18 Einsatzkästen 150x150 mm

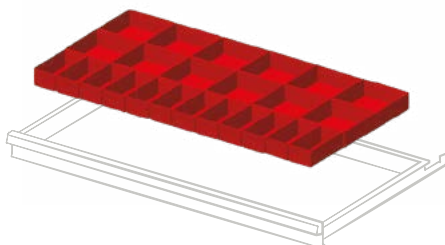


ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 13 00 50

F FH 4007 13 00 75

F FH 4010 13 00 100 – 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
12 Einsatzkästen 150x150 mm

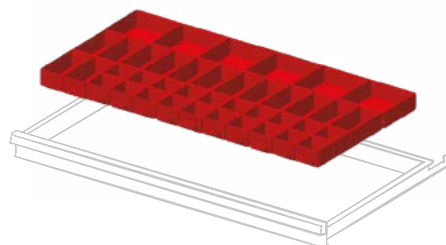


ART. für Fronthöhe mm

F FH 4005 16 00 50

F FH 4007 16 00 75

Set bestehend aus: 20 Einsatzkästen 75x75 mm,
14 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN






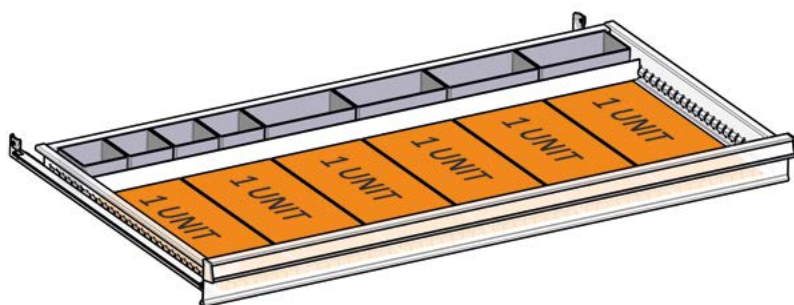


ART. F FH 4007 50 07

Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 4 F HC 6071 00 07
Nr. 4 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 2150 00 99

- 1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm
- 2 unit = 11 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm
- 4 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x588 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER

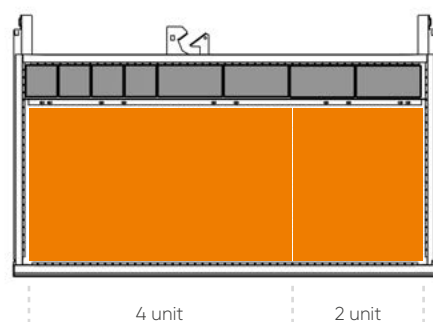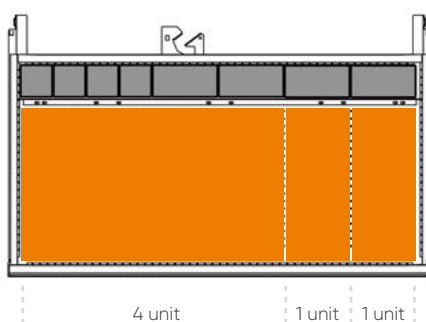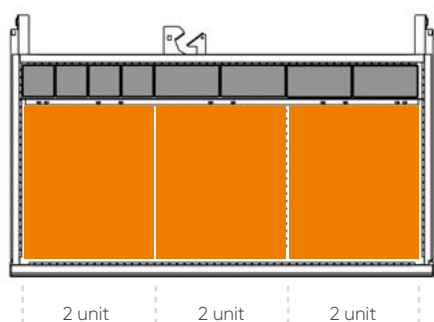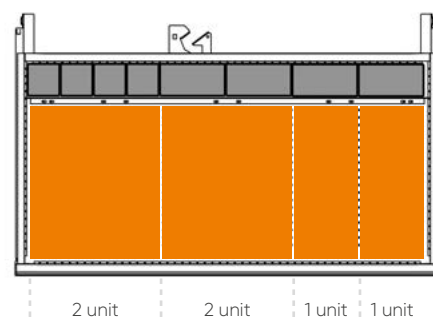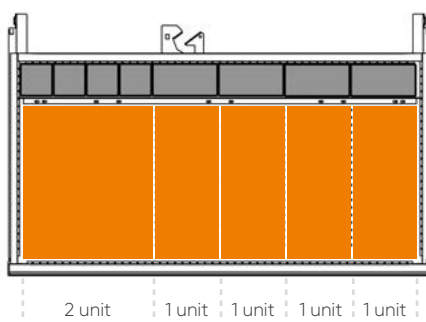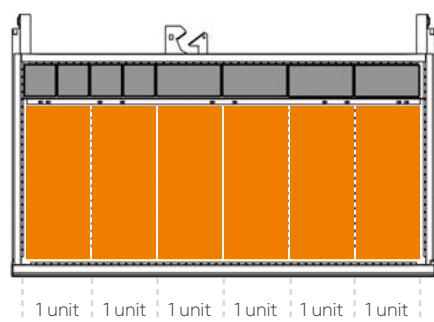


FLEXA

602x600 mm

ECKSCHRÄNKE



RÜCKANSICHT

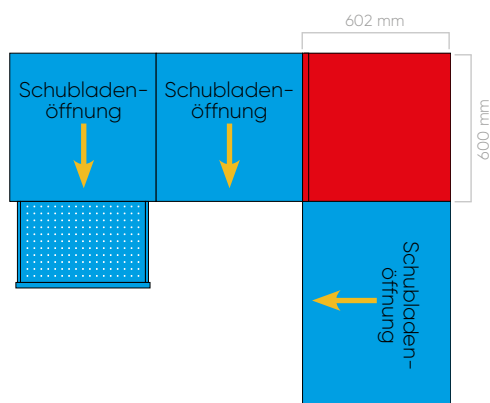

DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.



ART.



F DB 1090 R1 04

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT




ART.



F DB 1090 R2 04

RECHTES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

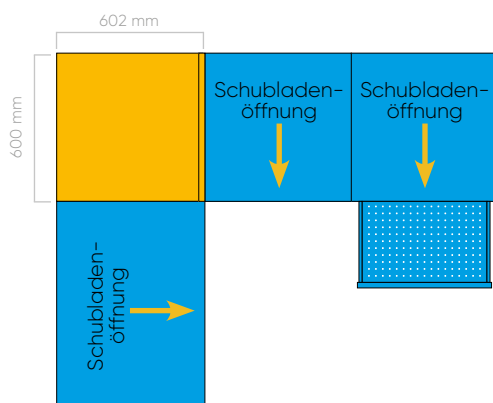

DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBIERT WERDEN.



ART.



F DB 1090 L1 04

LINKES AUSSENWINKELELEMENT



ART.



F DB 1090 L2 04

LINKES AUSSENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI


FLEXA

602x600 mm

ECKSCHRÄNKE



RÜCKANSICHT

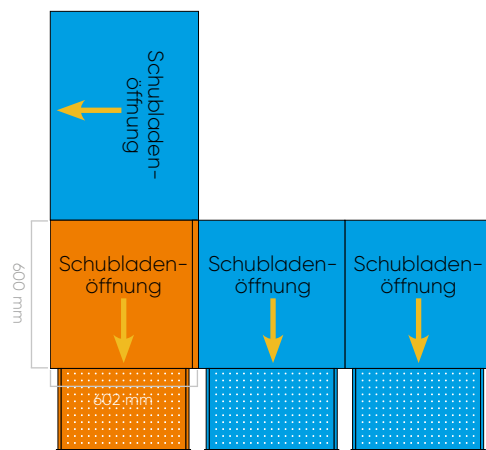

DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.



ART.



F DB 1090 L3 04

LINKES INNENWINKELELEMENT




ART.



F DB 1090 L4 04

LINKES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI

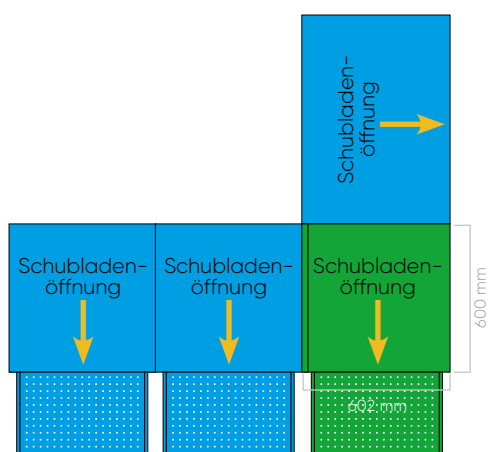

DIESE ECKSCHRÄNKE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT SCHRÄNKEN DER SERIE FLEXA, TIEFE 600 mm (27 EH), KOMBINIERT WERDEN.



ART.



F DB 1090 R3 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT



ART.



F DB 1090 R4 04

RECHTES INNENWINKELELEMENT KOMPLETT MIT OBERER PLATTE AUS MDF - MIT BELAG AUS ÖLFESTEM GUMMI