


10 COULEURS D'ACIER

8 COULEURS DE PLASTIQUES

EXTENSION DES TIROIRS 100%

POLYVALENCE DES

BLOCS-TIROIRS MASTER

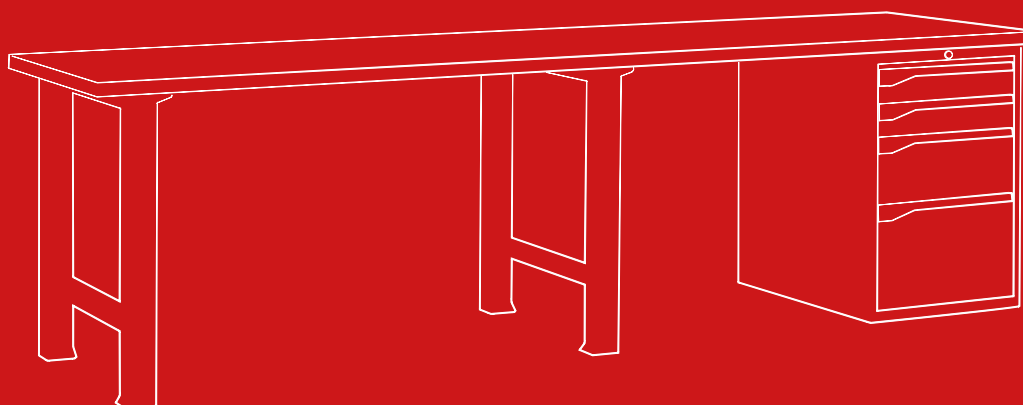




WORK MASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS

ARMOIRE

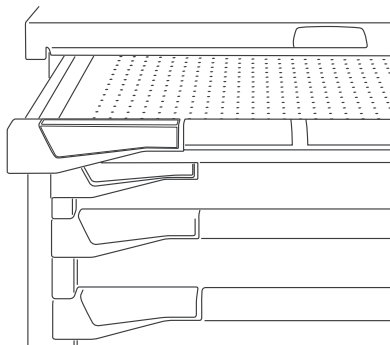

10 couleurs pour la partie métallique

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 couleurs pour les accessoires en plastique

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



POIGNÉE EN FAÇADE



ARMOIRES À TIROIRS

Nouvelle glissière à extension simple avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes.



92% = 100 Kg
96% = 75 Kg
100% = 50 Kg

LES PANNEAUX ÉQUIPÉS
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL





FERMETURE À CYLINDRE




Système de transmission par le cylindre de la fermeture à la tête de la barre vertébrée à fil en acier avec gaine élastique et mouvement linéaire.

la fermeture à cylindre est divisée en 23 séries différentes : chaque série a une numérotation des clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3680 combinaisons différentes.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

LES TIROIRS ONT
UNE EXTENSION
FLEXIBLE

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE




En plus de la fermeture à cylindre normale, Fami a décidé d'ajouter la fermeture à code numérique CODE (qui gère jusqu'à 10 utilisateurs de 3 à 8 chiffres), qui commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Disponibles sur demande jusqu'à 10 télécommandes.

BARRE VERTÉBRÉE

C'EST À LA FOIS LE CŒUR ET LE CERVEAU DU SYSTÈME

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre

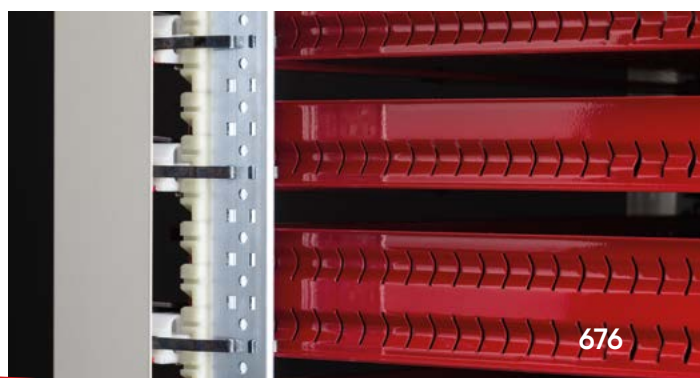



● ART. M BI A228 C0 10 04 04

H = 840 mm – 1 tiroir

Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A228 00 00 01 04	750 mm	-	1200	
M BI A328 00 00 01 04	800 mm	-	1200	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 04 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 C0 10 04 04	800 mm	key	1200	

ART.				
M BI A228 C0 10 07 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 C0 10 07 04	800 mm	key	1200	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 16 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 16 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 16 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 16 04	800 mm	code	1500	

ART.				
M BI A228 C0 10 30 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 30 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 30 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 30 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 31 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 31 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 31 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 31 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 32 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 32 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 T2 10 32 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 T2 10 32 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART.				
M BI A228 00 00 22 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 00 00 22 04	800 mm	key	1200	

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0947 01 01
Dimensions mm 951x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART.				
M BI A228 00 00 21 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 00 00 21 04	800 mm	key	1200	

Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0825 01 01
Dimensions mm 829x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART. M BI A228 C0 10 AA NQ

Établi série Master avec 1 armoire à 1 tiroir
(h frontal 1x100 mm) + 2 pieds h 800 mm
2 montants h 632 mm
1 panneau perforé 973x304 h mm
1 console 955x320 h mm
Dim. 1300x750x840 h mm
COULEUR ACIER ROUGE RUBIS RAL 3003 +
BLANC PUR RAL 9010
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY
OUTILS, CROCHETS ET BACS NON COMPRIS



● ART. M BI A242 C0 10 07 04
H = 840 mm - 1 tiroir

Gamme de couleurs ACIER

GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A242 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A342 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



1 tiroir
100

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 04 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 04 04	800 mm	key	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



1 tiroir
200

Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 07 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 07 04	800 mm	key	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



3 tiroirs
50
100
150

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A242 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A342 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



4 tiroirs
100
100
200
300

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 16 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 16 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 16 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 16 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 30 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 30 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 30 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 30 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 32 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 32 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 T2 10 32 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 T2 10 32 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 58 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 58 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 58 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 58 04	800 mm	code	1500	

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 49 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 49 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 49 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 49 04	800 mm	code	1500	


Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable



ART. M BI A242 C0 11 AB 1F

Établi série Master avec 1 armoire à 6 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200 mm) + 1 pied H 850 mm
2 montants H 1240 mm
2 panneaux perforés 1458x304 H mm
1 console 1440x220 h mm
1 rail
Dim. 1500x750x890 H mm
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002 +
COULEUR PLASTIQUES BLUE MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, LAMPE, RAMPE PORTE-PRISES ET BACS NON COMPRIS

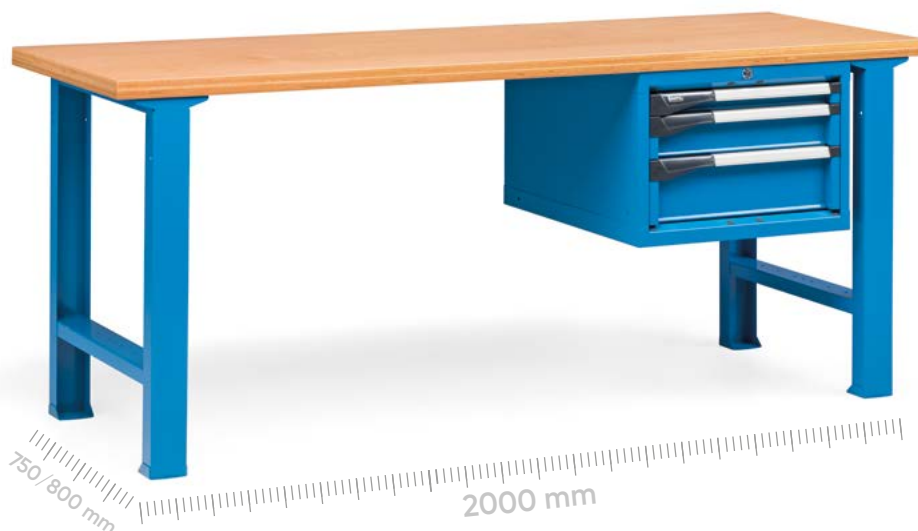

● **ART. M BI A270 C0 10 10 04**

H = 840 mm – 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A270 00 00 01 04	750 mm	-	500	
M BI A370 00 00 01 04	800 mm	-	500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 04 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 04 04	800 mm	key	500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 07 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 07 04	800 mm	key	500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 10 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 10 04	800 mm	key	500	
M BI A270 E2 10 10 04	750 mm	code	500	
M BI A370 E2 10 10 04	800 mm	code	500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1275 01 01
Dimensions mm 1280x612x25 H
capacité de charge 130 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 13 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 13 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 E2 10 13 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 E2 10 13 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0710 02 01
Dimensions mm 720x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0710 02 01
Dimensions mm 720x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 58 04	800 mm	code	800	

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1082 02 01
Dimensions mm 1091x612x25 H
capacité de charge 130 kg




Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 49 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 49 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 49 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 49 04	800 mm	code	800	

Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable




Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0960 02 01
Dimensions mm 969x612x25 H
capacité de charge 180 kg

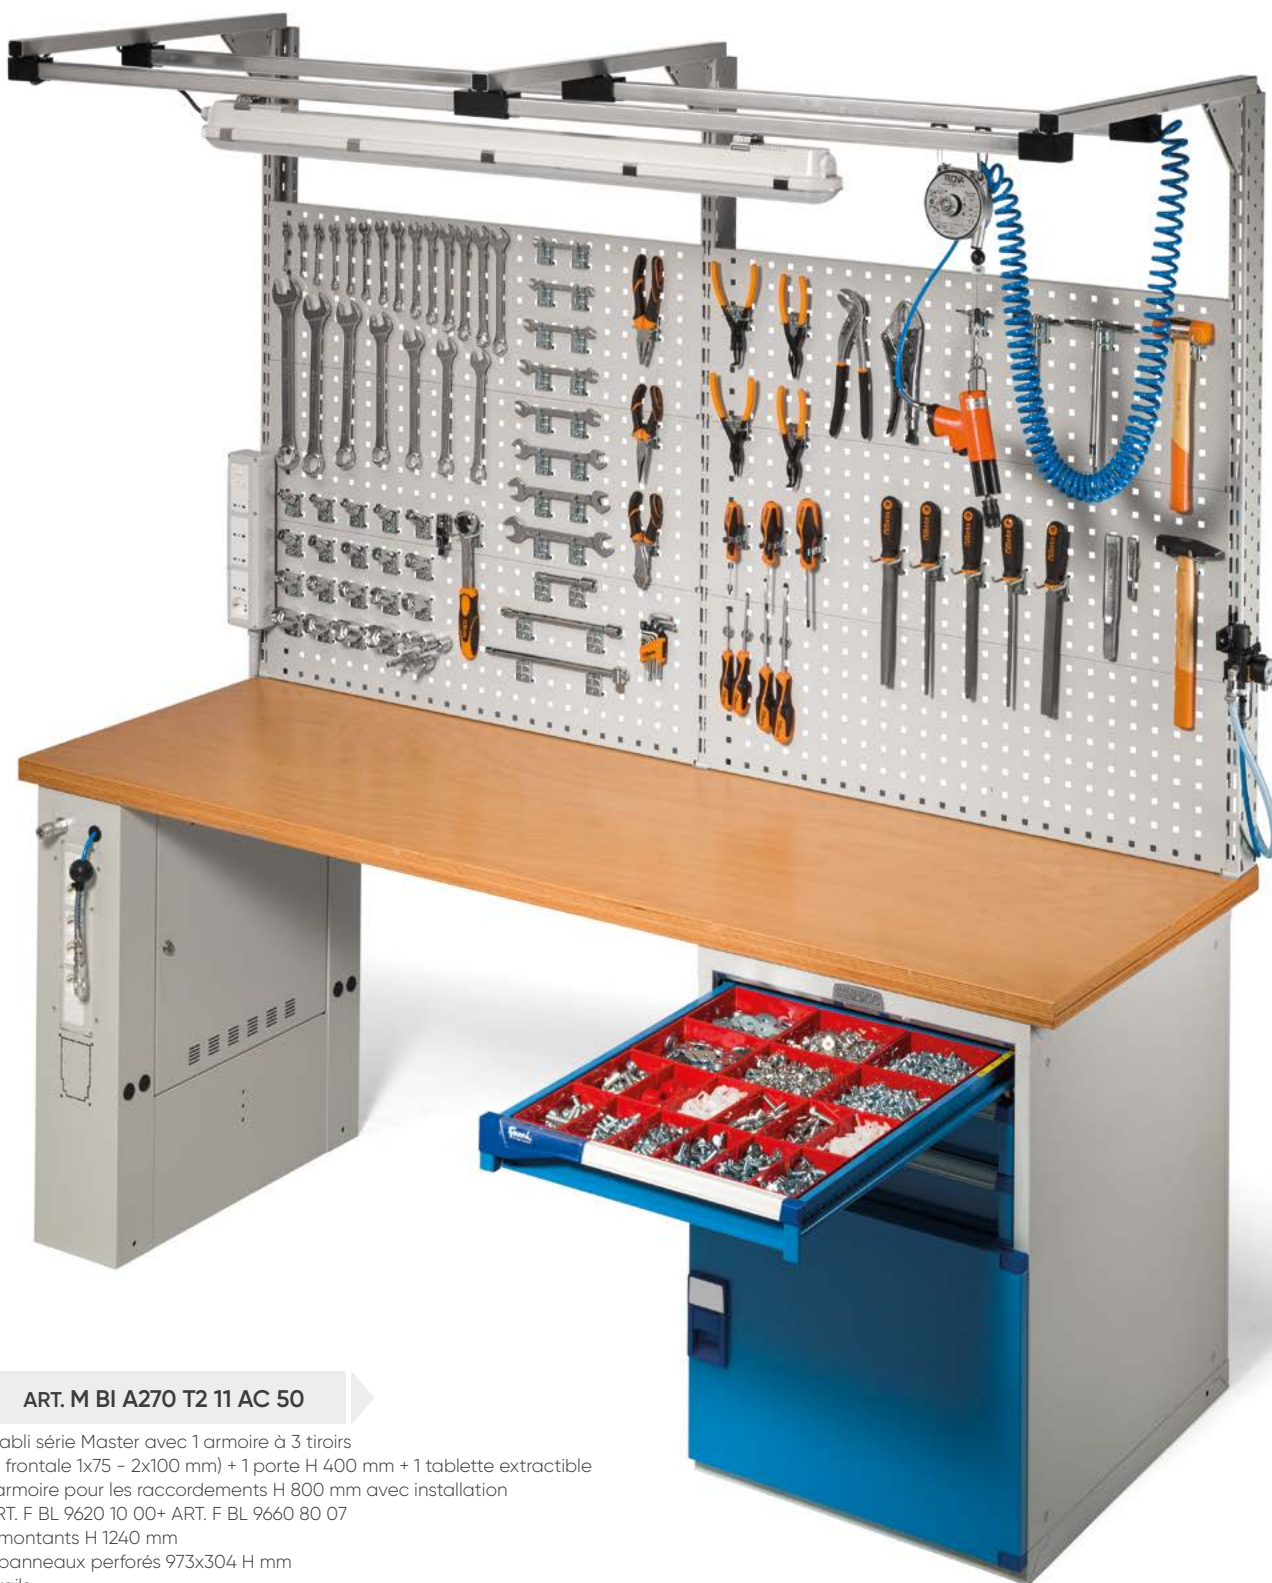

ART. M BI A270 T2 11 AC 50

Établi série Master avec 1 armoire à 3 tiroirs
(H frontale 1x75 - 2x100 mm) + 1 porte H 400 mm + 1 tablette extractible
1 armoire pour les raccords H 800 mm avec installation
ART. F BL 9620 10 00+ ART. F BL 9660 80 07
3 montants H 1240 mm
6 panneaux perforés 973x304 H mm
2 rails
Dim. 2000x750x840 H mm
COULEUR ACIER GRIS CLAIR RAL 7035 + BLEU CLAIR RAL 5012
COULEUR PLASTIQUES BLUE MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, LAMPE, BOÎTIER PORTE-PRISES,
ÉQUILIBREUR ET MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION NON COMPRIS

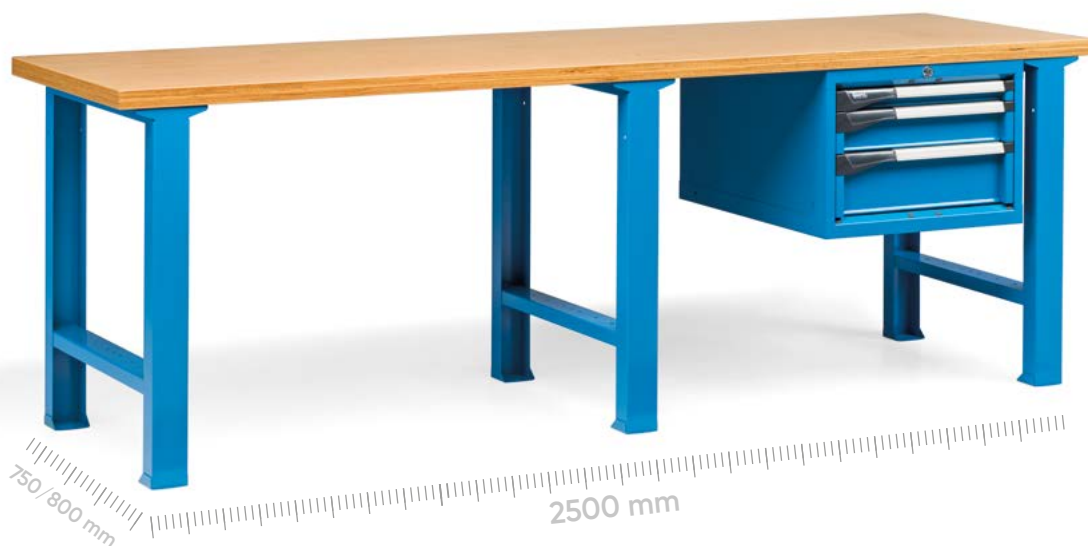

● ART. M BI A284 C0 10 10 04
H = 840 mm – 3 tiroirs

Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A284 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A384 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg




Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg

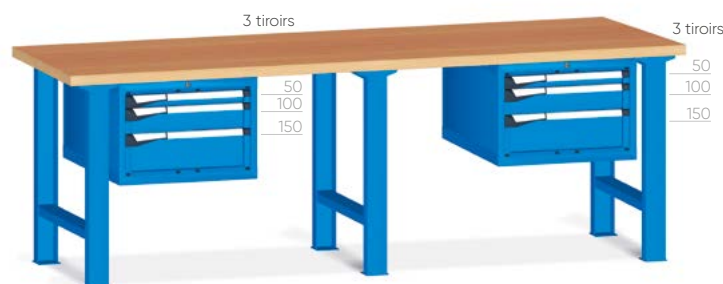

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg




Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 16 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 16 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 16 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 16 04	800 mm	code	350	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1775 01 01
Dimensions mm 1780x612x25 H
capacité de charge 85 kg

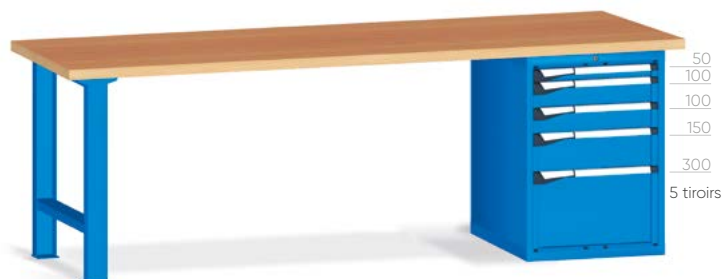

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 30 04		750 mm	key	350
M BI A384 C0 10 30 04		800 mm	key	350
M BI A284 E2 10 30 04		750 mm	code	350
M BI A384 E2 10 30 04		800 mm	code	350



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1775 01 01
Dimensions mm 1780x612x25 H
capacité de charge 85 kg




Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 58 04		750 mm	key	350
M BI A384 C0 10 58 04		800 mm	key	350
M BI A284 E2 10 58 04		750 mm	code	350
M BI A384 E2 10 58 04		800 mm	code	350



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1582 02 01
Dimensions mm 1591x612x25 H
capacité de charge 85 kg

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250 V 10 A 2 P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés

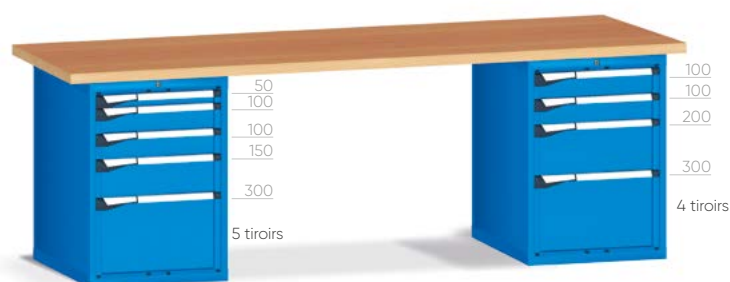


Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 13 04		750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 13 04		800 mm	key	800
M BI A284 E2 10 13 04		750 mm	code	800
M BI A384 E2 10 13 04		800 mm	code	800



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1210 02 01
Dimensions mm 1220x612x25 H
capacité de charge 130 kg

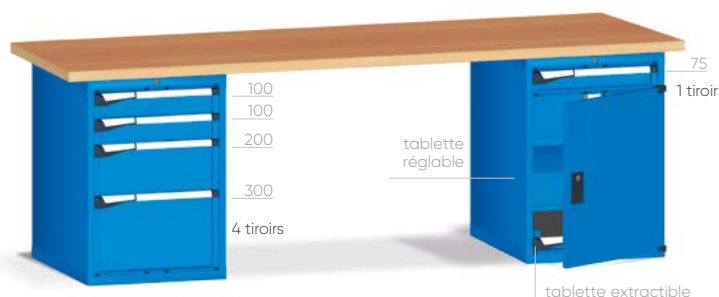

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 28 04		750 mm	key	800
M BI A384 C0 10 28 04		800 mm	key	800
M BI A284 T2 10 28 04		750 mm	code	800
M BI A384 T2 10 28 04		800 mm	code	800




Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1210 02 01
Dimensions mm 1220x612x25 H
capacité de charge 130 kg



ART. M BI A284 CO 14 AD 34

Établi série Master avec 1 armoire à 4 tiroirs
(H frontale 2x100 - 1x200 - 1x300 mm) + 1 pied H 800 mm
3 montants H 936 mm
2 panneaux perforés 973x304 H mm + 1 1458x304 H mm
1 console 955x320 mm + 1 1440x220 mm + 1 1440x320 mm
1 plateau inférieur
Dim. 2500x750x840 H mm
COULEUR ACIER BLEU GENTIANE RAL 5010
COULEUR PLASTIQUES RED CARPET

OUTILS, CROCHETS ET BACS NON COMPRIS

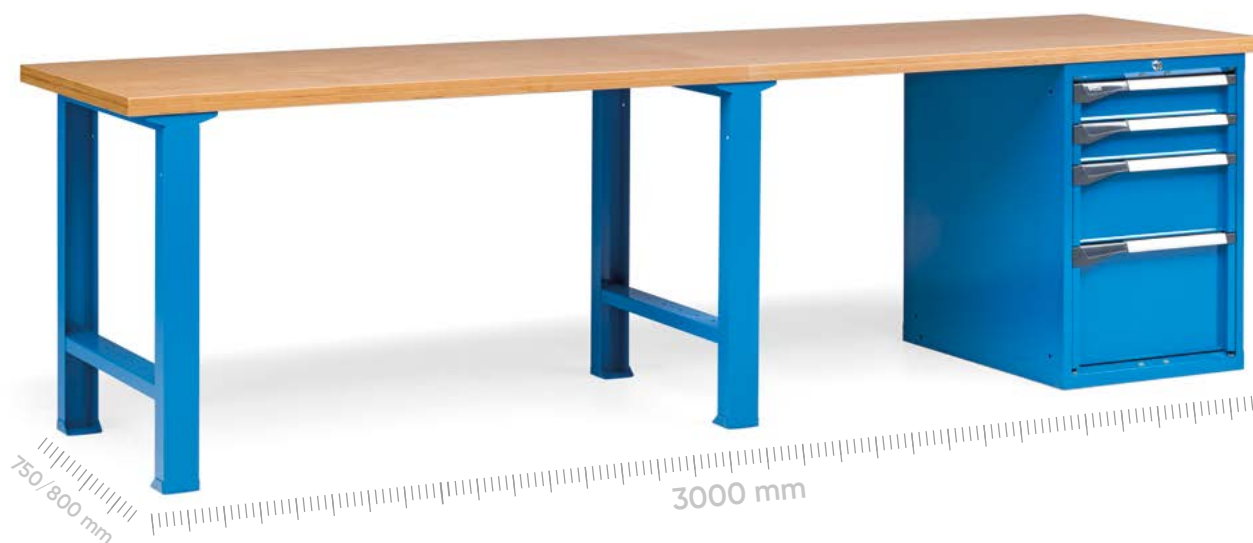

● ART. M BI A498 C0 10 16 04
H = 840 mm – 4 tiroirs

Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 50 mm



ART.				
M BI A498 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A598 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg




Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg

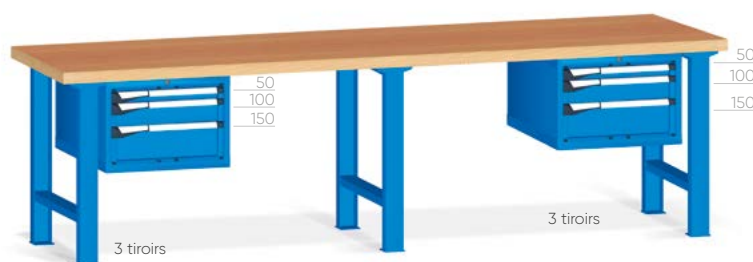

Armoire dim. mm 561x726x400 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2510 01 01
Dimensions mm 2275x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 30 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 30 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 30 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 30 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2510 01 01
Dimensions mm 2280x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	




Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1710 02 01
Dimensions mm 1710x612x25 h
capacité de charge 360 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 58 04	800 mm	code	800	


Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés

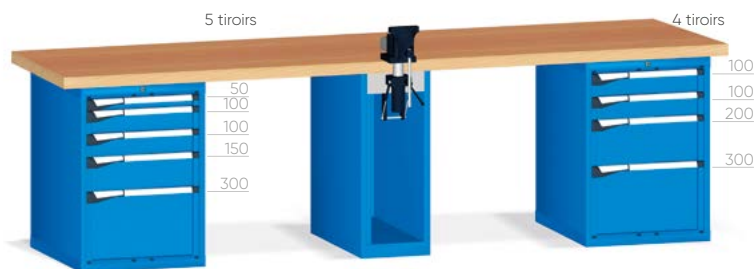

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 63 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 63 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 E2 10 63 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 E2 10 63 04	800 mm	code	1500	


Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable

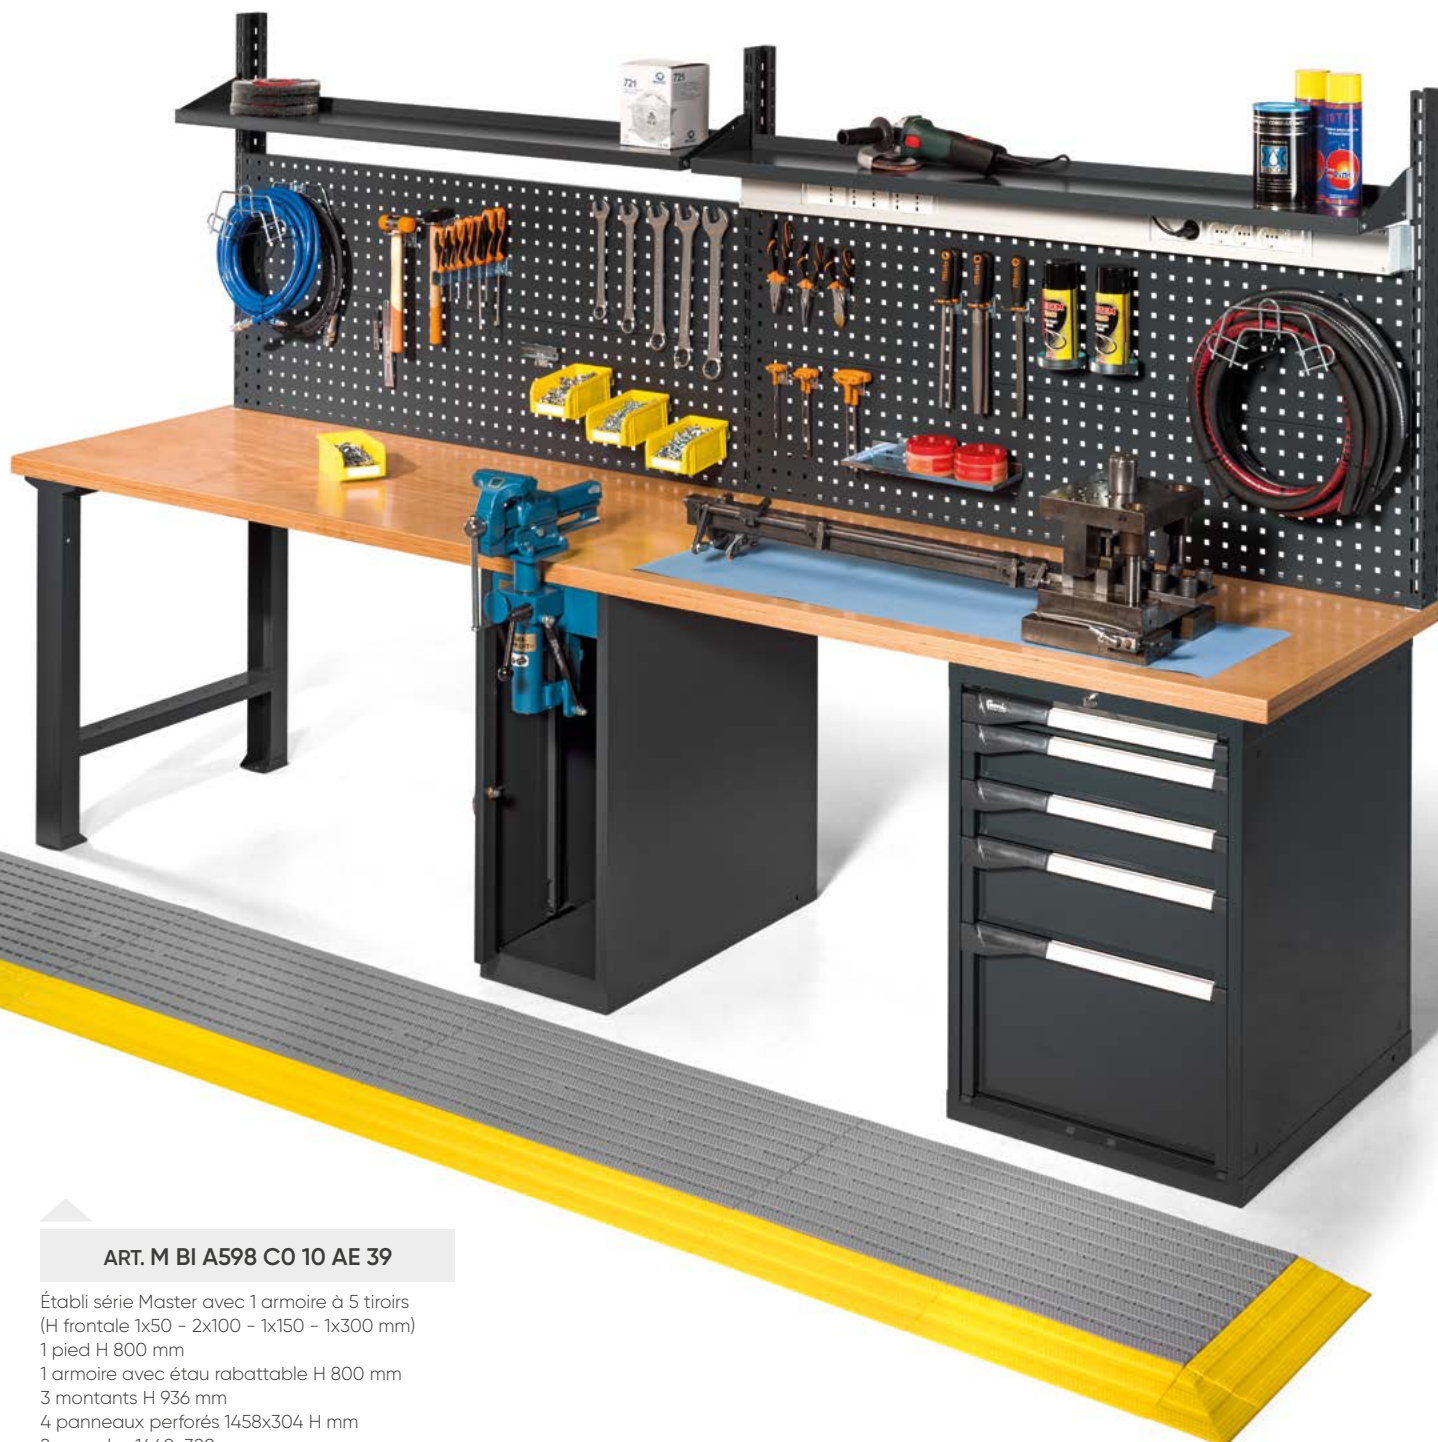

ART. M BI A598 C0 10 AE 39

Établi série Master avec 1 armoire à 5 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 1x150 - 1x300 mm)
1 pied H 800 mm
1 armoire avec étau rabattable H 800 mm
3 montants H 936 mm
4 panneaux perforés 1458x304 H mm
2 consoles 1440x320 mm
Dim. 3000x800x850 H mm
COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY


OUTILS, CROCHETS, BACS, RAMPE PORTE-PRISES
ET TAPIS NON COMPRIS

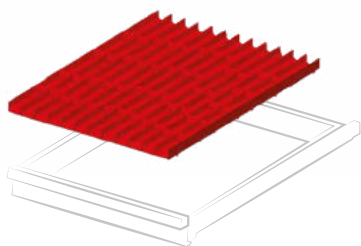

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 01 00 50 – 300


Lot comprenant : 12 diviseurs 4 canaux,
50 diviseurs transversaux 36 mm

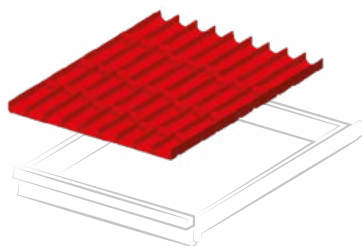

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 06 00 50 – 300


Lot comprenant : 12 diviseurs 3 canaux,
27 diviseurs transversaux 47 mm

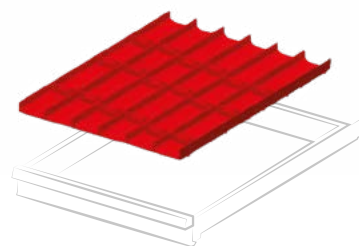

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 04 00 50 – 300

Lot comprenant : 12 diviseurs 2 canaux,
18 diviseurs transversaux 73 mm

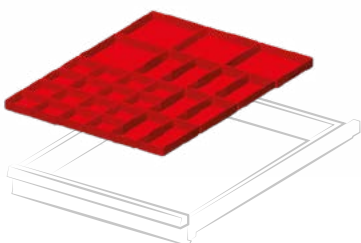


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Lot comprenant : 16 compartiments de séparation
75x75 mm, 8 compartiments de séparation
150x75 mm, 4 compartiments de séparation
150x150 mm

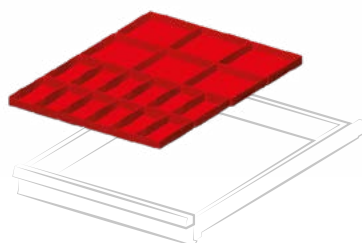


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de sépara-
tion 150x75 mm, 6 compartiments de sépara-
tion 150x150 mm

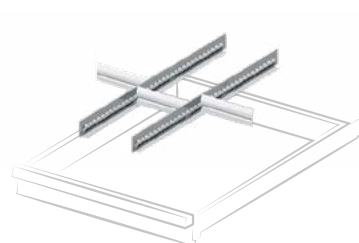

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 – 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 – 250

F FH 8630 08 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à en-
coches 610 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm

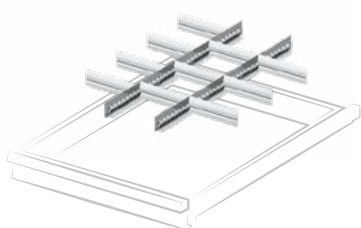

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 – 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à enco-
ches 610 mm, 10 diviseurs transversaux 149 mm

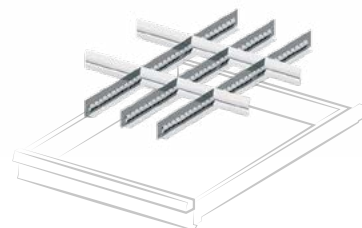

ART. Pour hauteur frontale mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 – 125

F FH 8615 10 00 150

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à
encoches 610 mm, 6 diviseurs transversaux 98 mm,
2 diviseurs transversaux 149 mm

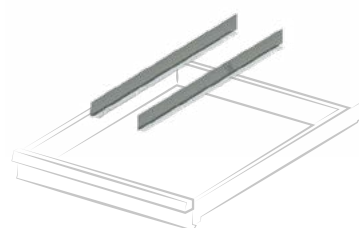

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 – 125

F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 – 250

F FH 8630 13 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans
encoche 610 mm

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI

ART. M BI A270 CO 11 AF 1F

Établi série Master avec 2 armoires H 850 mm à 6 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200 mm)
3 montants H 1240 mm
2 panneaux perforés 973x304 H mm
1 console 955x320 mm
1 armoire à rideau
Dim. 2000x750x890 H mm
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002
COULEUR PLASTIQUES BLUE MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, BACS, ENROULEUR ET LAMPE NON COMPRIS



CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR 1300 mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	1200	1500
Stratifié	50	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **1500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	800	1500	1500
Stratifié	50	1000	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	700	1000	1500
Stratifié en bois massif/	40	500	800	1500
Stratifié	50	700	1000	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	500	1000
Stratifié en bois massif/	40	800	350	800
Stratifié	50	1000	500	1000

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **3000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 COUCHES CROISÉES	50	800	800	1500	350
Stratifié en bois massif/	50	800	800	1500	350
Stratifié	50	800	800	1500	350

PLATEAUX

MULTIPLEX DE
HÊTRE



3 COUCHES
CROISÉES
DE HÊTRE




MULTIPLEX AVEC
STRATIFIÉ ET
BORDS EN BOIS
MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC
STRATIFIÉ ET
BORDS EN BOIS
MASSIF



BLEU


ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLEU

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04



STRATIFIÉ de 9/10
mm d'ÉPAISSEUR



PROTECTIONS



PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES

DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 7900 00 99	
1024x800	F BL 7905 00 99	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	
2500x750	F BL 7975 00 99	
2500x800	F BL 7980 00 99	
3000x750	F BL 7990 00 99	
3000x800	F BL 7995 00 99	



PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE

DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 2230 00 07	
1024x800	F BL 2235 00 07	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	
2500x750	F BL 2305 00 07	
2500x800	F BL 2310 00 07	
3000x750	F BL 2320 00 07	
3000x800	F BL 2325 00 07	








ART. F BL 9021 00 00

KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION



PIED

ART.		Dim. mm	
M 03 G070 0000 00 04		80x726x700 H	
M 03 G080 0000 00 04		80x726x800 H	
M 03 G085 0000 00 04		80x726x850 H	

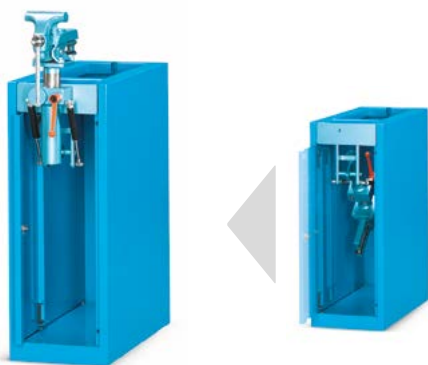

ARMOIRE AVEC ÉTAU

ART.		Dim. mm	
M 03 M080 0101 00 04		312x726x800 H	



SOCLE 50 mm

ART.		Dim. mm	
M 03 Z050 4000 00 04		312x726x50 H	



PIED RÉGLABLE

ART.		Dim. mm	
M 03 G110 0000 00		80x726x700/1100 H	

	57		58		59		60		AB
	BX		HZ		ER		AF		DJ



ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS

ART.		Dim. mm	
M 03 E070 0100 00 04		190x726x700 H	
M 03 E080 0100 00 04		190x726x800 H	



SOCLE 50 mm

ART.		Dim. mm	
M 03 Z050 3000 00 04		190x726x50 H	



ENROULEUR SIMPLE POUR AIR COMPRIMÉ AVEC FILTRE

ART.	H armoire mm	
F BL 9670 70 07	700	
F BL 9670 80 07	800	

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- entrée fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 1/4") à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil, débit d'environ 9 litres par seconde*.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 1/4" avec bouchon, débit d'environ 11 litres par seconde*.
- groupe filtre réducteur avec manomètre qui peut être utilisé avec une pression maximale de 10 bars; son débit est d'environ 11 litres par seconde* avec une pression de service de 6,3 bars.

*le débit peut varier en fonction des caractéristiques techniques du réseau pneumatique auquel l'installation Fami est raccordée.



ENROULEUR SIMPLE À AIR COMPRIMÉ

ART.	H armoire mm	
F BL 9660 70 07	700	
F BL 9660 80 07	800	

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- sortie fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 3/8") à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 3/8", avec bouchon

N.B. TOUS LES RACCORDS (SAUF CEUX DE L'ENROULEUR) SONT DE 3/8".



APPLICABLE UNIQUEMENT À L'ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-	
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-	
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-	
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-	
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-	
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4	

les armoires pour les raccordements sont fournies de série avec une porte latérale munie d'une serrure à cylindre à deux clés. Il est possible de monter dans cette armoire une installation électrique et/ou une installation pneumatique. Le boîtier porte-prises est également fourni de série avec un disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 VCA 10 A et raccordé (au moyen d'une gaine robuste) à une prise industrielle arrière plate avec fermeture à guillotine 220-240 V 16A 2P+T. Indice de protection de l'installation ip 30. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST CONSTITUÉE D'UN BOÎTIER PORTE-PRISES FOURNI AVEC 6 TYPES D'ÉQUIPEMENT :

- 4 prises italiennes bivalentes 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises françaises 220-250V 10A 2P+T
- 3 prises anglaises 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises suisses 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises israéliennes 220-250V 10A 2P+T



ART. F BL 9011 00 00

KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION

ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

PERÇAGE DU DESSUS DE L'ARMOIRE
(M 23 A020 C0 10 05 04 - M 23 A030 C0 10 06 04
NOT COMPRIS)

H 200 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A020 C0 10 05 04

50-75-100

100-96-92%

key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. M 23 A020 C0 00 00 04

TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. M 23 C100 02 10 0F 04

TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. M 23 C100 02 00 0F 04

H 300 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A030 C0 10 06 04

50-75-100

100-96-92%

key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. M 23 A030 C0 00 00 04

TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. M 23 C200 02 10 0F 04

TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. M 23 C200 02 00 0F 04

H 400 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A040 C0 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A040 E2 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	



SOCLE mm 50-100 H

ART.		Dim. mm	
M 23 Z050 00 00 00 04		559x725x50 H	
M 23 Z100 00 00 00 04		559x725x100 H	